


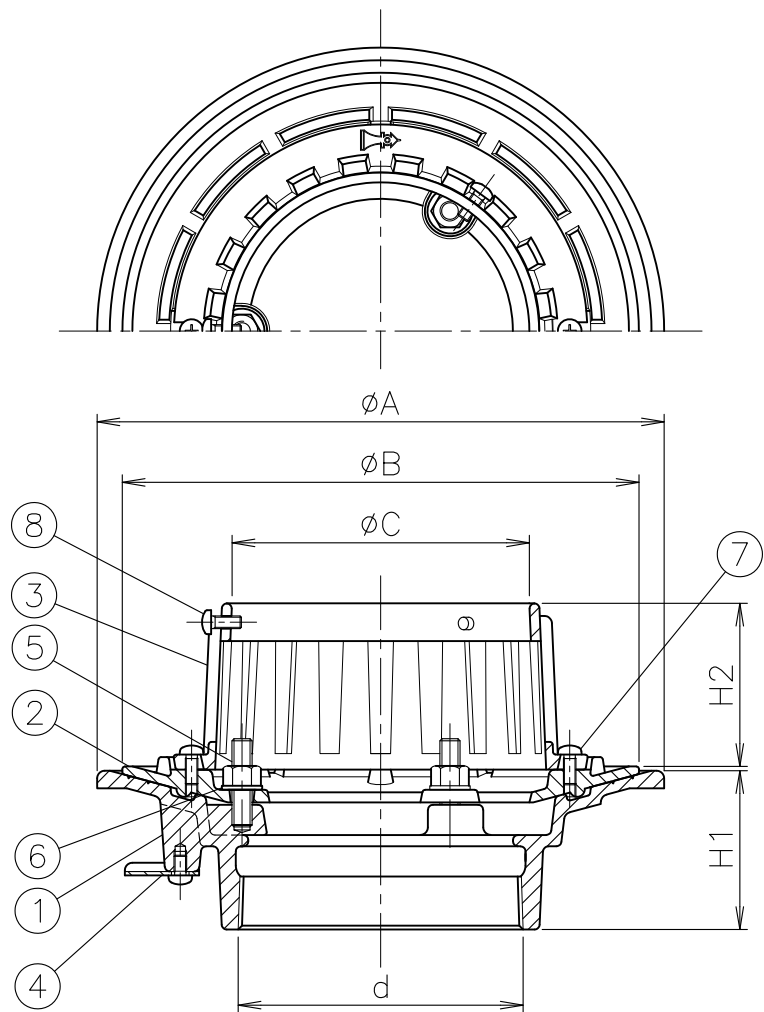

寸法表

単位:mm

品 番		ねじ基準径 d	A	B	C	H1	H2
符 号	呼び						
ROC-N	50	59.614	165	145	64	63	57
	65	75.184	200	180	80		57
	80	87.884	200	180	93		57
	100	113.030	225	205	118		65

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. 鋳鉄製です。
3. バルコニー中継用です。
4. 打込施工用の金具は付属しておりません。後付施工にてご使用下さい。
5. 雨水の水はねを防止するアダプター (PWS) を用意しております。(別売)

5	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本	10			
4	アンカープレート	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	9			
3	中継用ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	8	小ねじ	SUS304	M5×12×3本
2	防水層押え	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	7	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	6	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 ROC-N	名称	アスファルト防水・シート防水用 後付型 ねじ込み式 バルコニー中継用 ルーフドレン			承認 Izumi	製図 Wada
図番	RNAP1008-08	作成 / 更新	2003.10.31 / 2024.10. 2			 ダイドレ 株式会社	