



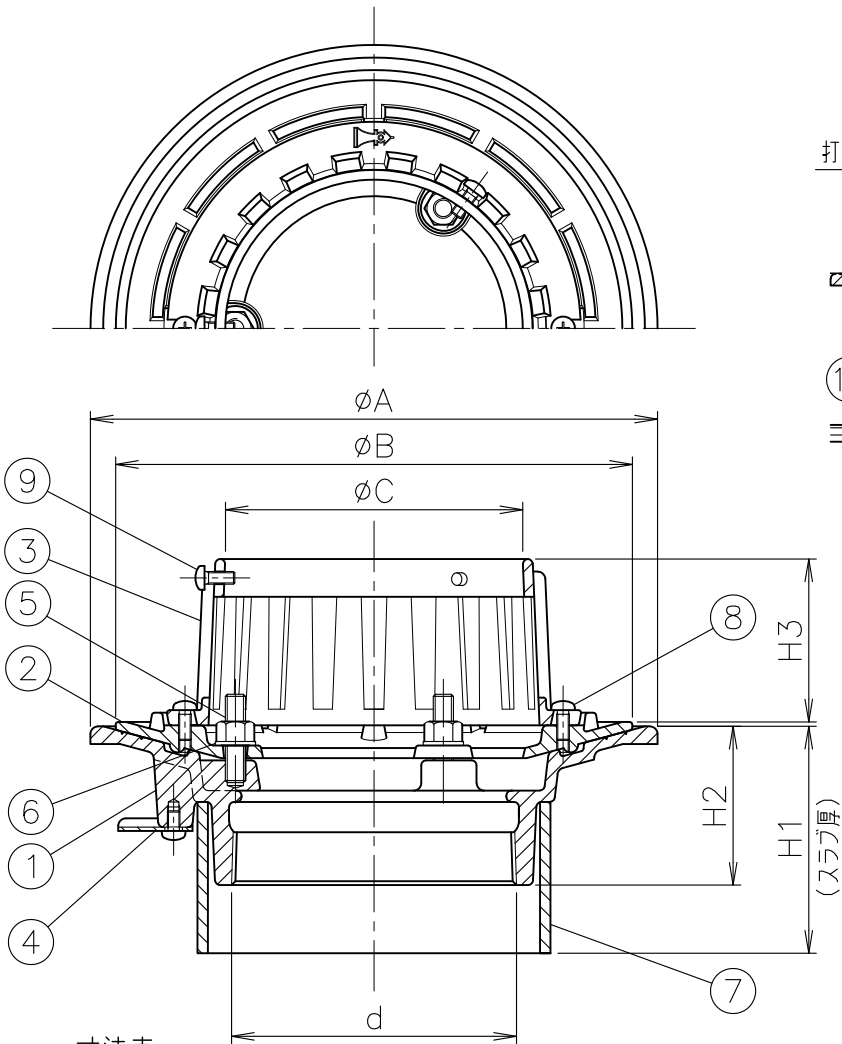

打込金具 固定図(2:3)

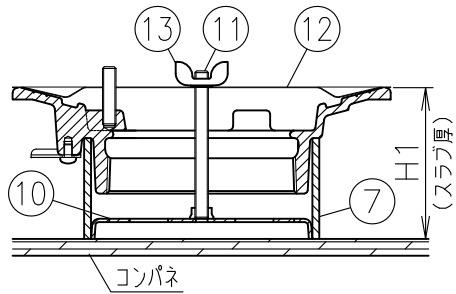

寸法表

単位:mm

品番 符 号	呼び	ねじ基準径 d	A	B	C	H1	H2	H3	スペーサー	
									種類	近似内径
ROC-NK	50	59.614	165	145	64	75~	63	57	VU 75	83
	65	75.184	200	180	80			57	VU 100	107
	80	87.884	200	180	93			57	VU 100	107
	100	113.030	225	205	118			65	VU 125	131

1. d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. 鋳鉄製です。
3. バルコニー中継用です。
4. 打込施工用の金具(部番 ⑦・⑩～⑬)が付属しております。
5. 御注文の際に、スラブ厚H1(コンクリート厚)をご指定下さい。
6. スラブ厚(H1寸法) 201以上は別途見積りになります。
7. 雨水の水はねを防止するアダプター(PWS)を用意しております。(別売)

7	スペーサー	塩ビ管		14			
6	平座金	SUS304	8×16×1.6×3枚	13	ちょうナット	SS	M8, 電気亜鉛めっき
5	ボルト・ナット	SUS304	M8×35×3本	12	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
4	アンカープレート	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	11	全ねじボルト	SS	M8, 電気亜鉛めっき
3	中継用ストレナー	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	10	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
2	防水層押え	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	9	小ねじ	SUS304	M5×12×3本
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装(黒色)	8	小ねじ	SUS304	M5×12×2本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 ROC-NK	名称	アスファルト防水・シート防水用 打込型 ねじ込み式 バルコニー中継用 ルーフドレン			承認 Izumi	製図 Wada
図番	RNAP1007-08	作成 / 更新	2003.10.31 / 2024.10. 2			 ダイドレ 株式会社	