


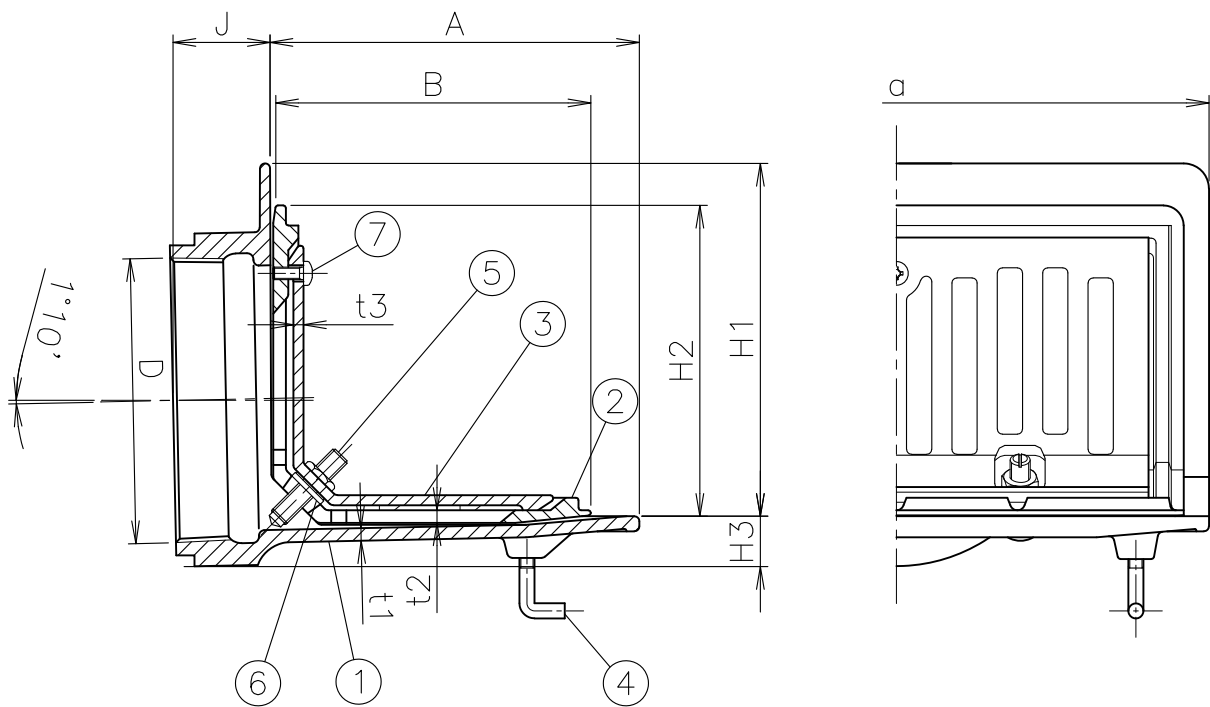

寸法表 単位:mm

品 番		ねじ基準径 D	A	B	a	H1	H2	H3	J	t1	t2	t3
符 号	呼び											
ROH-L	50	59.614	120.5	105	210	115	103	18	30	5	5	4
	65	75.184	120.5	105	210	115	103	26	32			
	80	87.884	135.5	114	230	130	112	19	34			
	100	113.030	146.5	125	248	140	123	20	38.5			

1. D ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. 鋳鉄製です。
3. 屋上、バルコニー、応用です。
4. 打込施工用の金具は付属しておりません。後付施工にてご使用下さい。

5	ボルト・ナット	SUS304	M8×50×2本	10			
4	アンカーボルト	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	9			
3	L形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	8			
2	防水層押え	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	7	小ねじ	SUS304	M5×12×1本
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	6	平座金	SUS304	8×16×1.6×2枚
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 ROH-L	名称	アスファルト防水・シート防水用 横型 後付型 ねじ込み式 応用 ルーフドレン	承認	Izumi	製図	Wada
図番	RNAP1220-08	作成 / 更新	2003.12.26 / 2024.10. 3	 ダイドレ 株式会社			