


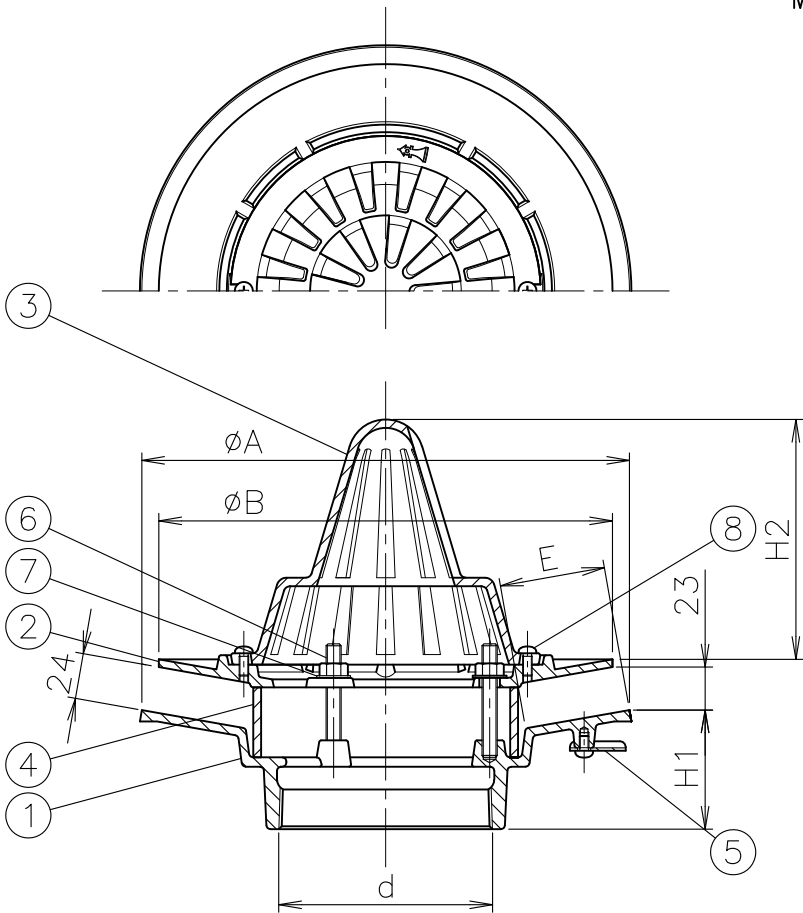

寸法表 単位:mm

品 番		ねじ基準径	A	B	E	H1	H2
符 号	呼び	d					
RSC-A	50	59.614	205	185	53	63	113
	65	75.184	230	210	53	63	128
	80	87.884	230	210	53	63	128
	100	113.030	260	240	55	63	127
	125	138.430	290	270	58	65	159
	150	163.830	330	310	52	65	181

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. 鋳鉄製です。
3. 屋上、庇、バルコニー用です。
4. アスファルト、シート、モルタル 3種類の防水タイプに使用できます。
5. アスファルト、シート防水に使用する場合は、部番 ④ スパースーを外して施工して下さい。
6. 打込施工用の金具の金具は付属しておりません。後付施工にてご使用下さい。

5	アンカープレート	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	10			
4	スパースー	塩ビ管		9			
3	ドーム形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	8	小ねじ	SUS304	M5×12 × 2本
2	防水層押え	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	7	平座金	SUS304	8×16×1.6 × 3枚
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	6	ボルト・ナット	SUS304	M8×60 × 3本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~150 RSC-A	名称	多様防水工法用 (防水層張掛け幅50mm) 後付型 ねじ込み式 屋上用 ルーフドレン			承認 Izumi	製図 Wada
図番	RNA22-0801-02	作成 / 更新	2022. 8. 9 / 2024.10. 1			 ダイドレ 株式会社	