


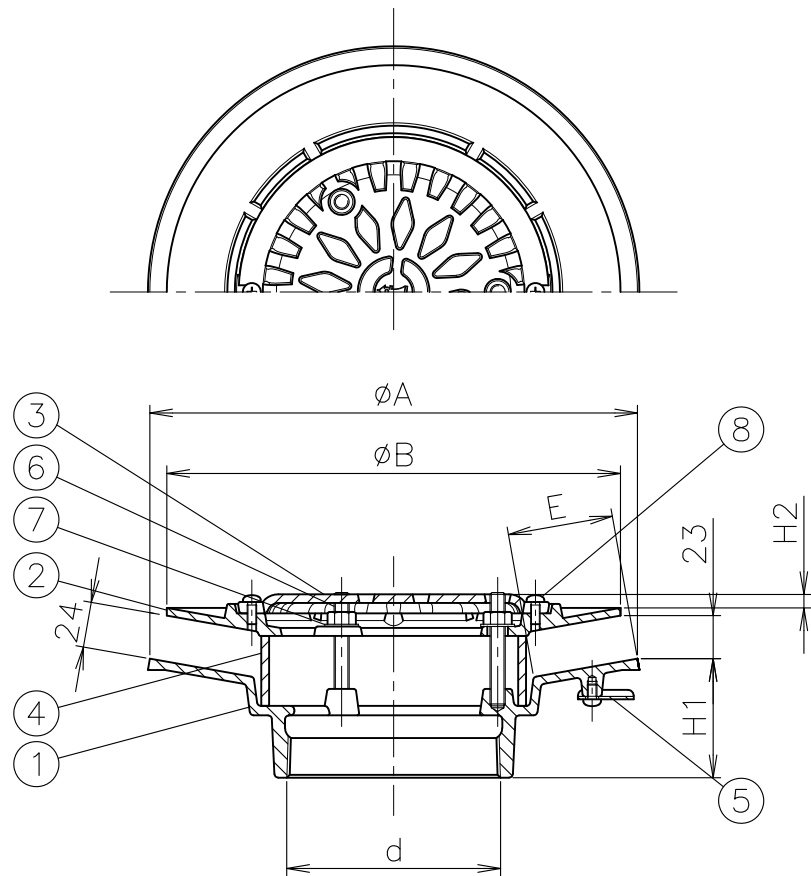

寸法表 単位:mm

品 番		ねじ基準径	A	B	E	H1	H2
符 号	呼び	d					
RSC-C	50	59.614	205	185	53	63	7
	65	75.184	230	210	53	63	8
	80	87.884	230	210	53	63	8
	100	113.030	260	240	55	63	8
	125	138.430	290	270	58	65	8
	150	163.830	330	310	52	65	7

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. 鋳鉄製です。
3. 廊下、踊場用です。
4. アスファルト、シート、モルタル 3種類の防水タイプに使用できます。
5. アスファルト、シート防水に使用する場合は、部番 ④スパーサーを外して施工して下さい。
6. 打込施工用の金具の金具は付属しておりません。後付施工にてご使用下さい。

5	アンカープレート	SS400	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	10			
4	スパーサー	塩ビ管		9			
3	水平形ストレーナ	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	8	小ねじ	SUS304	M5×12 × 2本
2	防水層押え	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	7	平座金	SUS304	8×16×1.6 × 3枚
1	本体	FC150	ポリエステル樹脂焼付塗装 (黒色)	6	ボルト・ナット	SUS304	M8×60 × 3本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~150 RSC-C	名称	多様防水工法用 (防水層張掛け幅50mm) 後付型 ねじ込み式 廊下用 ルーフドレン	承認	Izumi	製図	Wada
図番	RNA24-1001-00	作成 / 更新	2024.10. 1 / ****.**.**	 ダイドレ 株式会社			