



寸法表

単位:mm

品番			ねじ基準径 d	H	H1	H2	t	メッシュ目皿 サイズ (別売)
符 号	開口寸法 D	配管の 呼び径						
S-ID	65	32A	41.910	75	30	25	1.6	65
	80			80	30	25		80
	100			100	50	25		100
	125			100	50	25		125
	150			110	50	25		150
	200			145	60	25	2.0	200
	65	40A	47.803	70	30	25	1.6	65
	80			80	30	25		80
	100			95	50	25		100
	125			100	50	25		125
	150			105	50	25		150
	200			145	60	25	2.0	200
	80	50A	59.614	75	30	30	1.6	80
	100			100	50	30		100
	125			100	50	30		125
	150			110	50	30		150
	200			145	60	30	2.0	200
	100	65A	75.184	90	50	30	1.6	100
	125			95	50	30		125
	150			105	50	30		150
	200			140	60	30	2.0	200
	250			185	100	30		250
	125	80A	87.884	95	50	35	1.6	125
	150			105	50	35		150
	200			140	60	35	2.0	200
	250			185	100	35		250
	150	100A	113.030	100	50	40	1.6	150
	200			135	60	40	2.0	200
	250			185	100	40	2.3	250
	250	125A	138.430	180	100	45	2.3	250

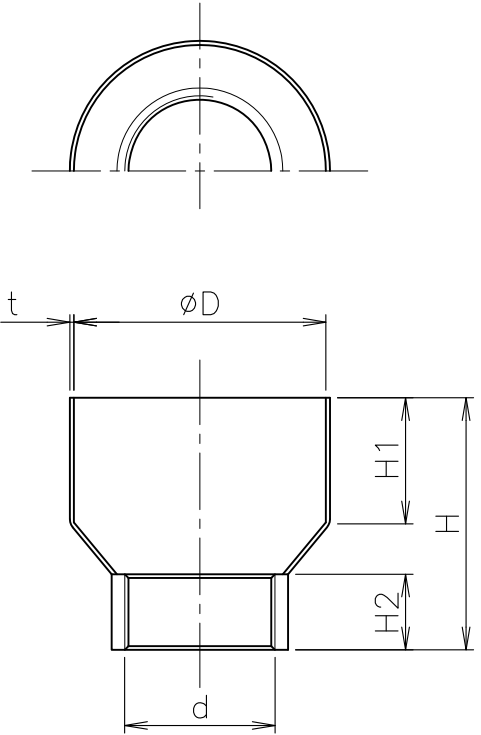

S-ID用メッシュ目皿設置図(2:3)

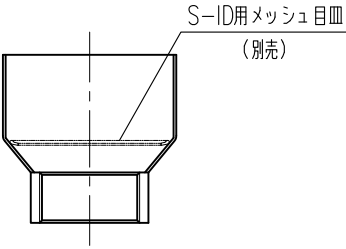

1. 流出口 d ねじ部は、Rp（並行めねじ）です。
テーパねじ接続管にて接続して下さい。
2. 呼びは、＜開口寸法φD × 配管の呼び径＞の組合せになります。
3. ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。（別売）
4. ステンレス製や耐蝕型（フッ素コーティング）も対応可能です。
お問い合わせください。

5				10			
4				9			
3				8			
2				7			
1	本体	SPCC	電気亜鉛めっき	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	32~125 S-ID	名称	銅板製 間接排水口	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNA24-0902-00	作成 / 更新	2024. 9.18 / ****. **. **	 ダイドレ 株式会社			