


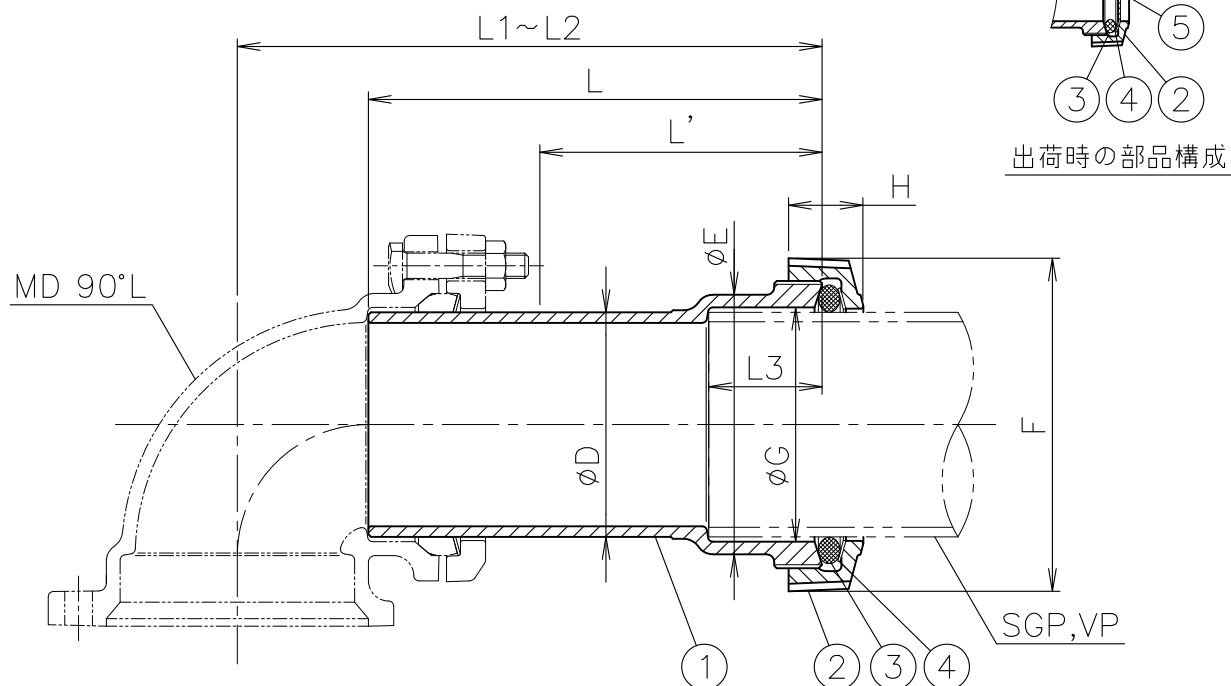

SA 寸法表

単位:mm

L	L'	D	E	F	G	H	L3
180	112	89.1	103	132	93	30	45

1. L寸法以下の範囲については、直管部を切断してご使用下さい。
L'…最小切断後寸法
90°Lと接続した際の端面までの最小・最大寸法は、下表のL1・L2寸法になります。
2. 袋ナット部は、横引き配管施工時まで継手・管内にゴミ等が進入しない様、部番⑤ 保護板を取り付けて出荷しております。
横引き配管施工時には、保護板を外して施工して下さい。
3. 当社のオリジナル製品となります。


90°L+SA 接続寸法 単位:mm

90°L 呼び	最小寸法 L1	最大寸法 L2
3	164	232

- 最小寸法L1から最大寸法L2の間の長さはサニタリーアダプターを切断してご使用下さい。

継手各部の名称

締付後の状態

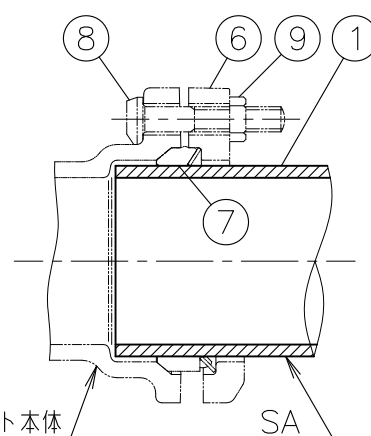

締付前の状態

5	保護板	PE		10			
4	ワッシャ	PE		9	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき
3	パッキン	NBR		8	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき
2	袋ナット	FCD500-7	防錆塗装	7	ロックパッキン	SBR/SUS430	
1	本体	FC150	防錆塗装	6	フランジ	FCD450-10	防錆塗装
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD(呼び 3) SA L=180	名称 MDジョイント サニタリーアダプター				承認 Izumi	製図 Wada
図番	MNA23-1003-00	作成 / 更新 2023.10.31 / ****.**.***		 ダイドレ 株式会社			