


MODEL : SNAO-H(SU) 50

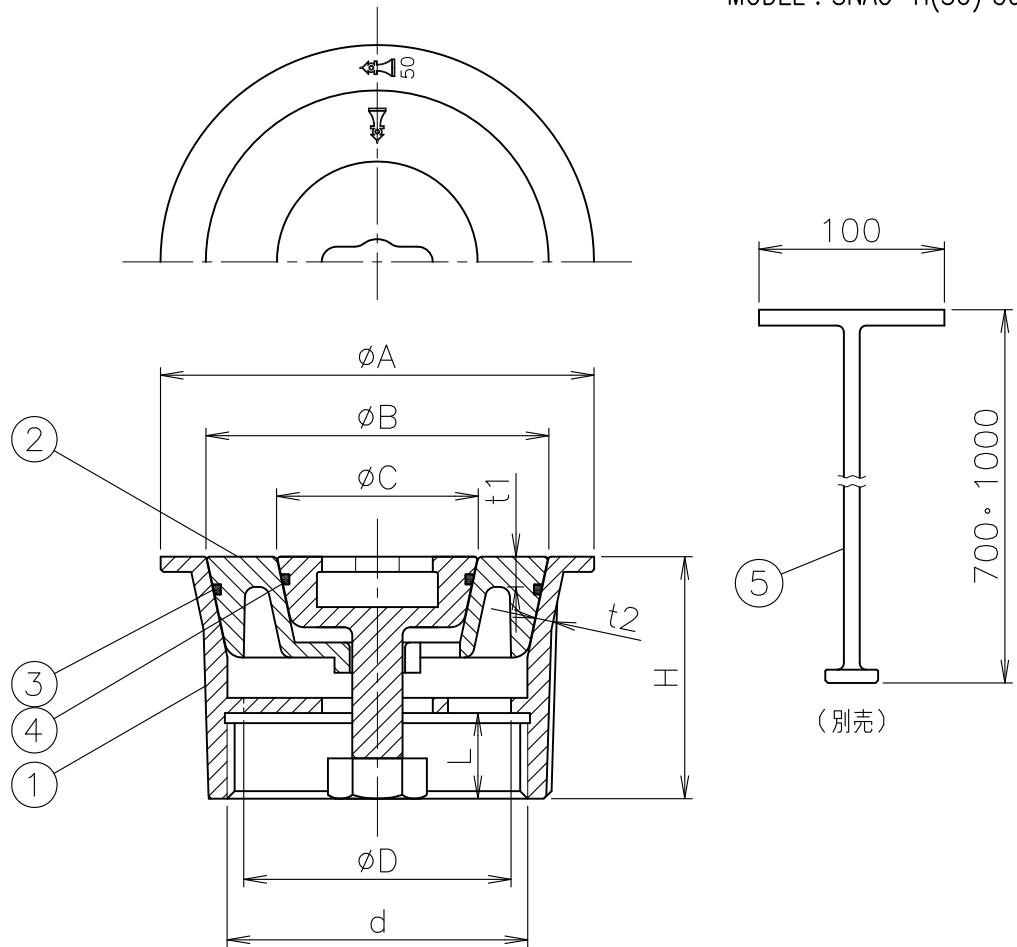

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径	D	A	B	C	H	L	t1	t2
符 号	呼び	d								
SNAO-H(SU)	50	59.614	53	86	68	40	48	17	6	3.5
	65	75.184	68	107	85	40	55	19	3	4
	80	87.884	81	126	100	60	58	21	4	4.5
	100	113.030	102	161	125	60	68	25	4	5

- d ねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。
- 共栓をはずす時水圧のかかりにくいW共栓仕様です。
- ハンドル取っ手式Oリング入共栓仕様です。
(部番⑤ハンドルは別売)
- ハンドルは2種類の長さ(L=700・L=1000)を用意しております。
- 共栓及び枠に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。
また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと枠が変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。
- Oリングに浮きやねじれがあると、止水性能が低下しますので共栓受けに設置する際はOリングに異常がない事を確認の上、共栓受けに設置して下さい。
- 共栓を設置する際は、共栓と共栓受けが水平になる様、軽く押し込んでOリングを馴染ませて下さい。
- 共栓をはずす時はハンドルを使ってまっすぐに引き上げて下さい。
また、収める時も同様にまっすぐに戻して下さい。

5				10			
4	中共栓Oリング	EPDM		9			
3	外共栓Oリング	EPDM		8			
2	共栓	SCS13		7			
1	共栓受け	SCS13		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 SNAO-H(SU)	名称	ステンレス製 ハンドル取っ手式Oリング入共栓付 排水金具	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAC0201-01	作成 / 更新	2015. 2.25 / 2022. 2.10	 ダイドレ 株式会社			