


MODEL : SNA-O(SU)-B 50

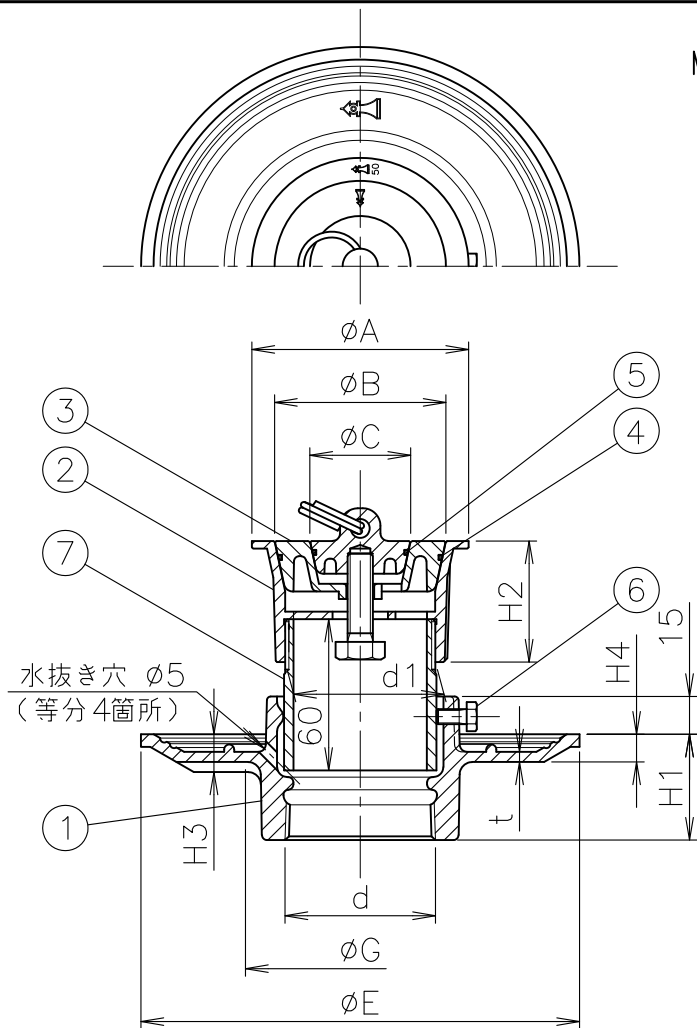

単位:mm

| 品番<br>符号    | 呼び  | ねじ基準径<br>d・d1 | A   | B   | C  | E   | G   | H1 | H2 | H3   | H4 | t   |
|-------------|-----|---------------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|------|----|-----|
|             |     |               |     |     |    |     |     |    |    |      |    |     |
| SNA-O(SU)-B | 40  | 47.803        | 70  | 53  | —  | 161 | 72  | 39 | 42 | 14.5 | 12 | 3.5 |
|             | 50  | 59.614        | 86  | 68  | 40 | 174 | 91  | 42 | 48 | 15   | 11 | 4   |
|             | 65  | 75.184        | 107 | 85  | 40 | 189 | 106 | 45 | 55 | 15   | 11 | 4   |
|             | 80  | 87.884        | 126 | 100 | 60 | 203 | 121 | 47 | 58 | 15   | 11 | 4   |
|             | 100 | 113.030       | 161 | 125 | 60 | 227 | 148 | 50 | 68 | 15   | 11 | 4   |

1. d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. d1 ねじ部は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
3. ステンレス製Oリング入り共栓仕様です。
4. 呼び 40 はシングル共栓になります。  
呼び 50~100 はW共栓になります。
5. 共栓用くさり(M-CH)を用意しております。(別売)
6. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
7. 調節管はビス止め式です。
8. 部番 ⑦ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
8. 共栓及び共栓受けに傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと共栓受けが変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。
9. Oリングに浮きやねじれがあると、止水性能が低下しますので、共栓受けに設置する際はOリングに異常がない事を確認の上、共栓受けに設置して下さい。
10. 共栓を設置する際は、共栓と共栓受けが水平になる様、軽く押し込んでOリングを馴染ませて下さい。
11. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。  
また、収める時も同様にまっすぐ戻して下さい。

|    |                       |                                      |      |    |       |                                                                                                        |                  |
|----|-----------------------|--------------------------------------|------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5  | 中共栓Oリング (SNA-O(SU))   | EPDM                                 |      | 10 |       |                                                                                                        |                  |
| 4  | 外共栓Oリング (SNA-O(SU))   | EPDM                                 |      | 9  |       |                                                                                                        |                  |
| 3  | 共栓 (SNA-O(SU))        | SCS13                                |      | 8  |       |                                                                                                        |                  |
| 2  | 共栓受け (SNA-O(SU))      | SCS13                                |      | 7  | 調節管   | SGP                                                                                                    | 溶融亜鉛めっき          |
| 1  | 防水受け (B-N)            | FC150                                | 防錆塗装 | 6  | ビス    | SS400                                                                                                  | 電気亜鉛めっき,M6×12×1本 |
| 部番 | 部 品 名                 | 材 質                                  | 備 考  | 部番 | 部 品 名 | 材 質                                                                                                    | 備 考              |
| 品番 | 40~100<br>SNA-O(SU)-B | 名称 防水層用 ステンレス製 Oリング入共栓付<br>排水金具      |      |    |       | 承認<br>Izumi                                                                                            | 製図<br>Wada       |
| 図番 | KNA23-0301-00         | 作成 / 更新<br>2023. 3.17 / ****. **. ** |      |    |       |  <b>ダイドレ</b> 株式会社 |                  |