


部品図

MODEL : SNA-O(SU)用
Oリング入共栓 50

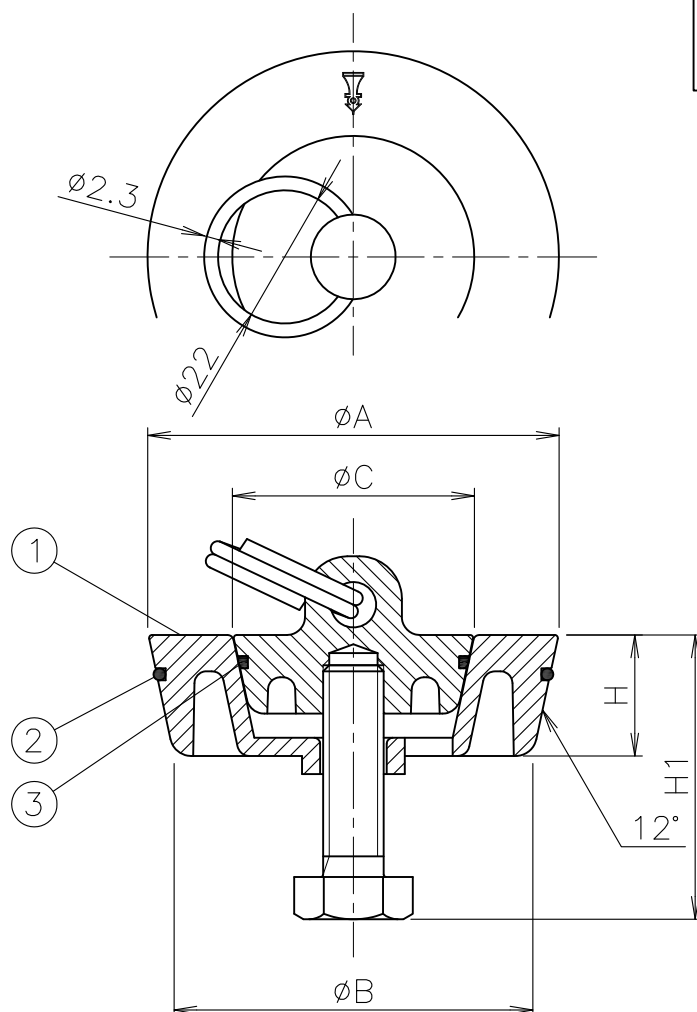

寸法表

単位:mm

品 番		A	B	C	H	H1
符 号	呼 び		参考値			参考値
SNA-O(SU)用 Oリング入共栓	40	53	46.0	—	16	—
	50	68	59.3	40	20	47
	65	85	76.3	40	20	47
	80	100	89.6	60	24	57
	100	125	113.6	60	26	57

- Oリング入り共栓仕様です。
- 呼び 40 はシングル共栓になります。呼び 50~100 は W共栓になります。
- 共栓用くさり (M-CH) を用意しております。(別売)
- 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので、手荒に扱わないで下さい。
- Oリングに浮きやねじれがあると、止水性能が低下しますので共栓受けに設置する際はOリングに異常がない事を確認の上、共栓受けに設置して下さい。
- 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
- 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。また、収める時も同様にまっすぐ戻して下さい。

5				10			
4				9			
3	中共栓Oリング	EPDM		8			
2	外共栓Oリング	EPDM		7			
1	共栓	SCS13		6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 SNA-O(SU)用 部品	名称 SNA-O(SU)用 ステンレス製 Oリング入共栓			承認	Izumi	製図 Wada
図番	KNAC0401-03	作成 / 更新 2015. 4. 8 / 2022. 2.10			 ダイドレ 株式会社		