


MODEL : SNAR-H-B 50

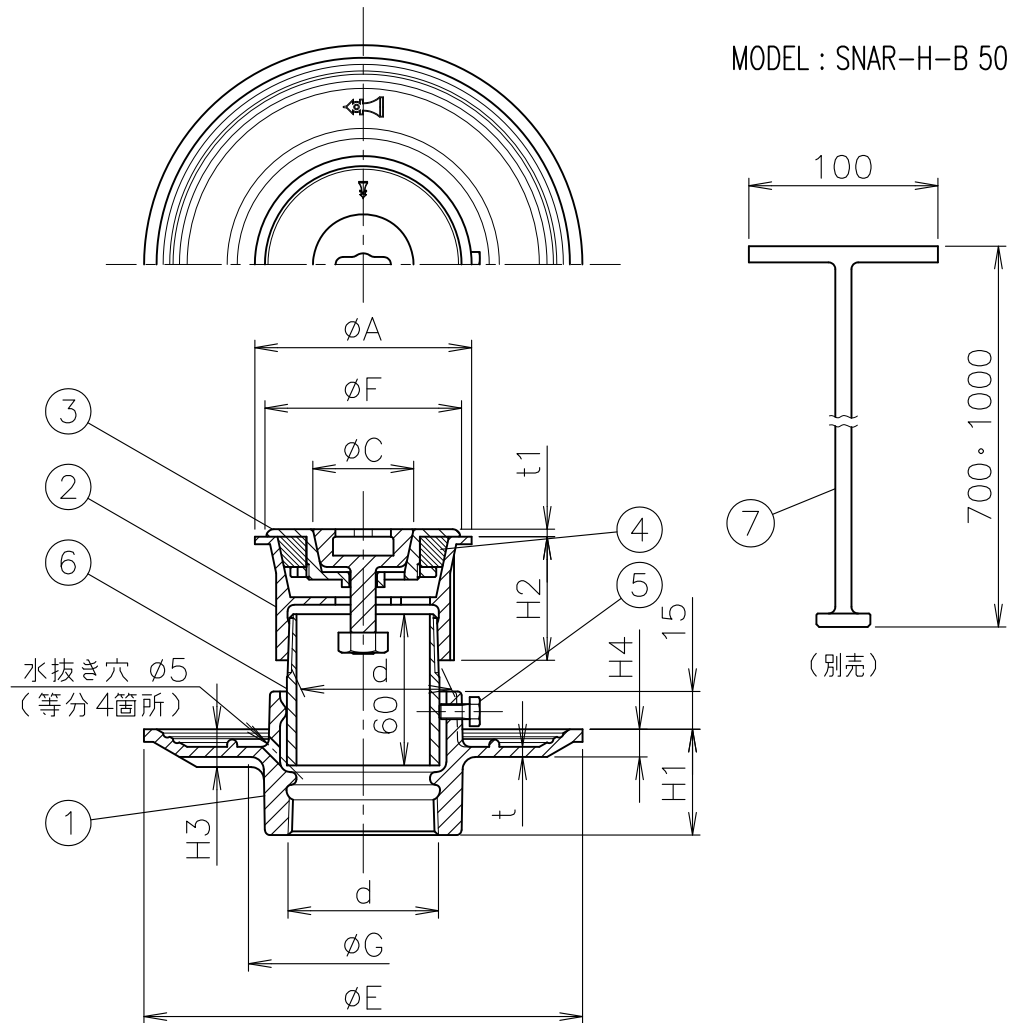

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	F	C	E	G	H1	H2	H3	H4	t	t1
符 号	呼び												
SNAR-H-B	50	59.614	86	78	40	174	91	42	49	15	11	4	3
	65	75.184	107	95	40	189	106	45	56	15	11	4	3
	80	87.884	126	110	60	203	121	47	59	15	11	4	4
	100	113.030	161	135	60	227	148	50	68	15	11	4	4

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- 共栓をはずす時、水圧のかかりにくいW共栓仕様です。
- ハンドル取っ手式ゴム共栓仕様です。(部番 ⑦ ハンドルは別売)
- ハンドルは2種類の長さ(L=700・L=1000)を用意しております。
- ゴムの磨耗による枠のくい込み防止するツバ付ゴム共栓です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 調節管はビス止め式です。
- 部番 ⑥ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
- 温泉及び循環式浴槽等でご使用になる場合、共栓が黒く変色する事がございますので、ステンレス製ゴム共栓(特注品)をご使用下さいます様お願い致します。
- 共栓及び共栓受けに傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので取扱いにご注意下さい。また、施工の際パイプレンチ等を使用しますと共栓受けが変形する事がございますので、必ず手締めにて施工して下さい。
- 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
- 共栓をはずす時はハンドルを使ってまっすぐに引き上げて下さい。また、収める時も同様にまっすぐ戻して下さい。

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X1本	10			
4	ゴム (SNAR-H)	NBR		9			
3	共栓 (SNAR-H)	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	共栓受け (SNAR-H)	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	熔融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50~100 SNAR-H-B	名称	防水層用 ハンドル取っ手式ゴム共栓付 排水金具	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNA23-0304-00	作成 / 更新	2023. 3.17 / ****. **. **				


ダイドレ 株式会社