



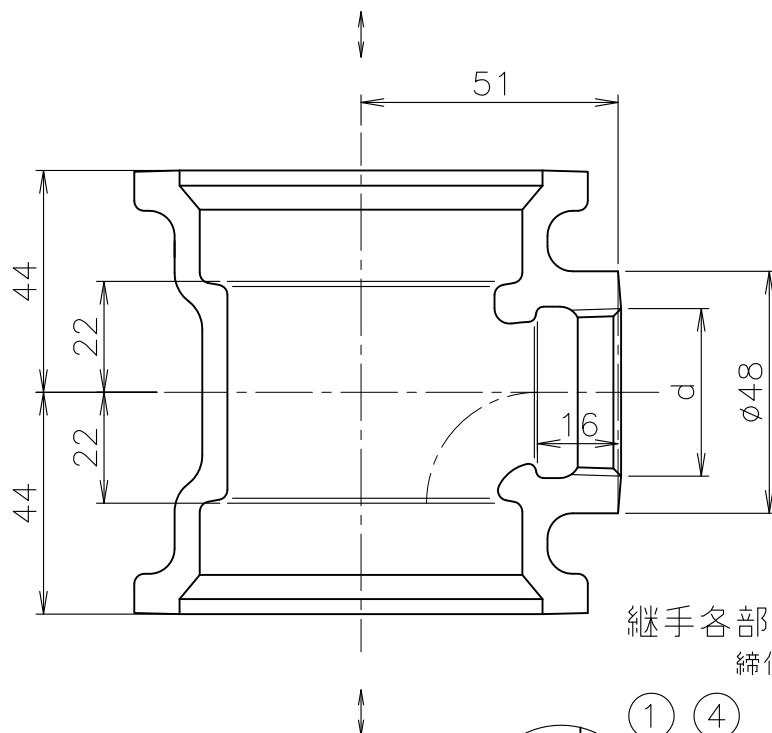

継手各部の名称
締付後の状態

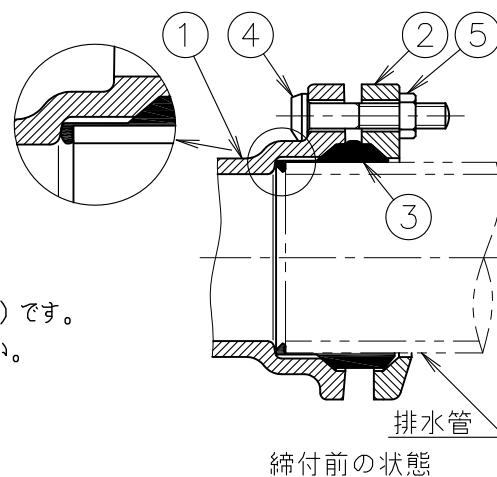

1. d (33.249) ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ) です。
2. ねじ部は、以下の標準ねじ込み長さにて管をねじ込んで下さい。
標準ねじ込み長さ：16mm
参考締付トルク：70N・m
3. 当社のオリジナル製品です。

単位:mm

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	KD-II (呼び2×1) ST-AD	名称	KD-II ジョイント 空調配管用90°Y			承認	製図
						Izumi	Shima
図番	MNAT0502-03	作成 / 更新	2007. 5.17 / 2016. 4.18				



ダイドレ 株式会社