



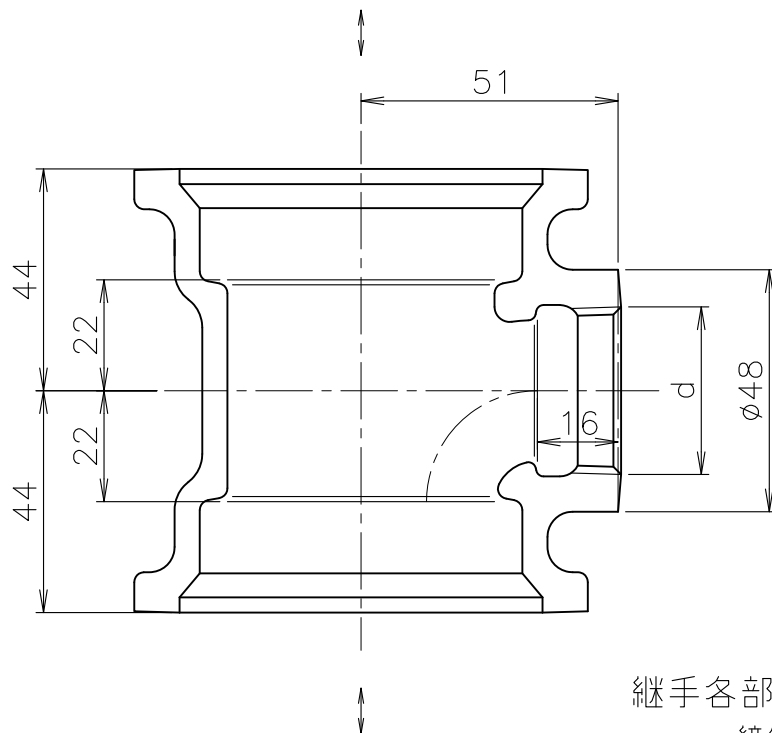

継手各部の名称

締付後の状態

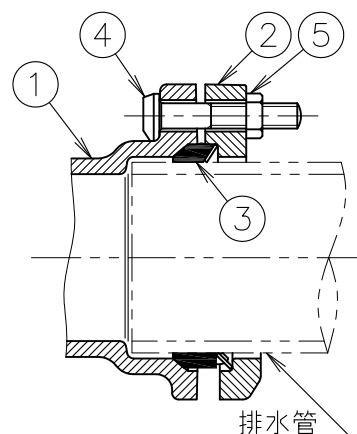

排水管
締付前の状態

単位:mm

1. d (33.249) ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. ねじ部は、以下の標準ねじ込み長さにて管をねじ込んで下さい。
標準ねじ込み長さ：16mm
参考締付トルク：70N・m
3. 当社のオリジナル製品です。

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	ロックパッキン	SBR/SUS430		8			
2	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD(呼び2×1) ST-AD	名称	MDジョイント 空調配管用90°Y	承認	Izumi	製図	Shima
図番	MNAT0501-02	作成 / 更新	2007. 5.17 / 2016. 4.15				



ダイドレ 株式会社