


- 本体：高耐久 厚肉可とう継手
- 塗装：ナイロンコーティング（300 μ m以上）

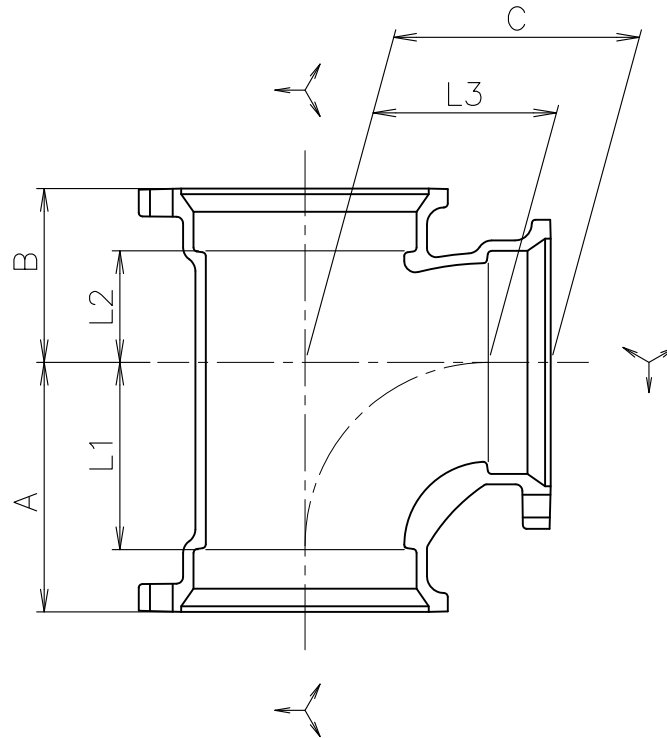


寸法表

単位:mm

呼び	A	B	C	L1	L2	L3
3	106	74	104	78	46	76
4	132	92	130	99	59	97
4×3	111	80	116	78	47	88
5	158	110	155	122	74	119
5×4	135	96	143	99	60	110

継手各部の名称

締付後の状態

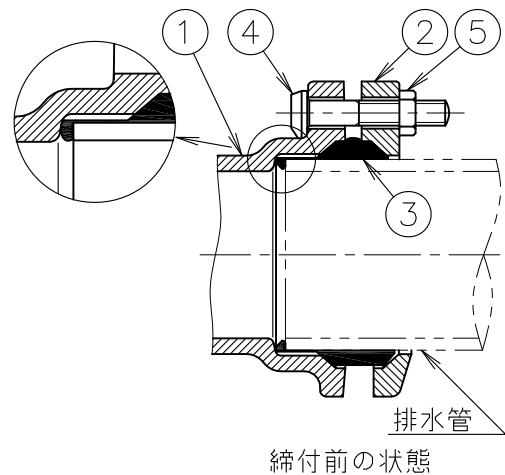

締付前の状態

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	7			
1	本体	FC150	ナイロンコーティング	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HT-C ST	名称	HT-Cジョイント 90°Y	承認	Izumi	製図	Shima
図番	MNAZ0416-01	作成 / 更新	2012. 4. 2 / 2014. 3.31				


ダイドレ 株式会社