


- 本体：高耐久 厚肉可とう継手
- 塗装：ナイロンコーティング（300 μ m以上）

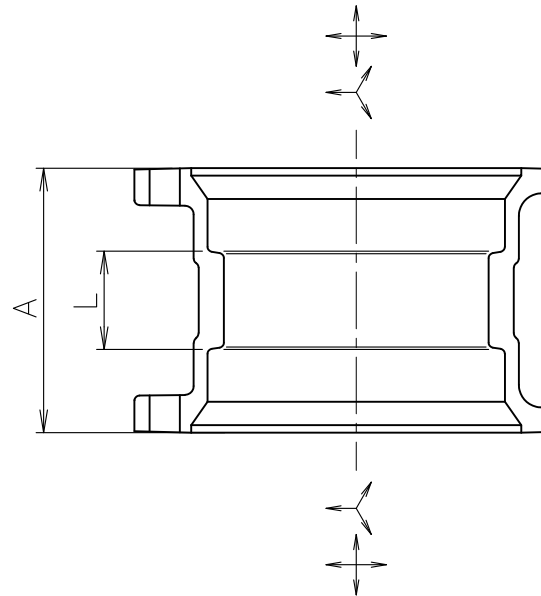


寸法表 単位:mm

呼び	A	L
3	90	34
4	105	39
5	115	43
6	125	47
※ 8	145	49

● ※印は当社のオリジナル製品を示します。

継手各部の名称

締付後の状態

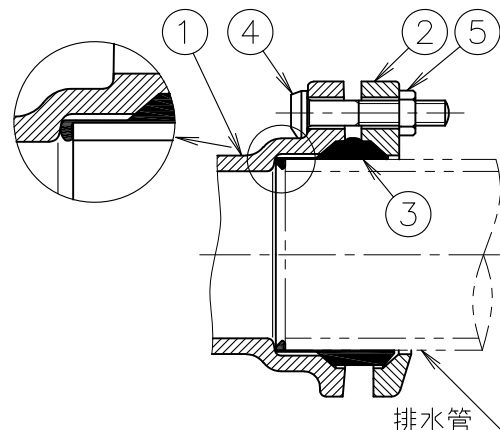

締付前の状態

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	7			
1	本体	FC150	ナイロンコーティング	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HT-C S	名称	HT-Cジョイント ソケット	承認	Izumi	製図	Wada
図番	MNAB0312-01	作成 / 更新	2014. 3.31 / 2020. 4. 3	 ダイドレ 株式会社			