

寸法表 単位:mm

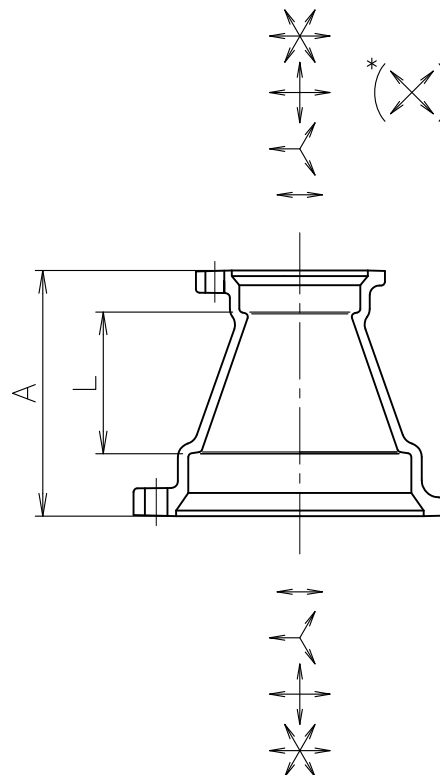
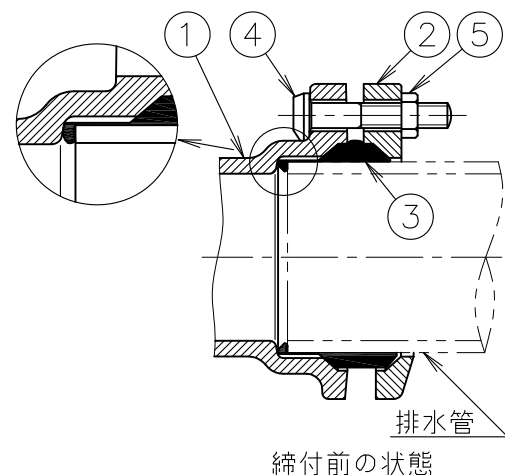
呼び	A	L
1¼	60	24
1½	65	27
1½×1¼	70	33
2	75	31
2×1¼	80	40
2×1½	80	39
2½	85	35
2½×1½	90	46
2½×2	90	43
3	90	34
3×1½	100	53
3×2	100	50
3×2½	100	47
4	105	39
4×2	130	75
4×2½	130	72
4×3	130	69
5	115	43
5×3	140	76
5×4	140	71
6	125	47
6×4	150	78
6×5	150	75
8	145	49
8×4	185	104
8×5	185	101
8×6	185	98
☆※ 10	180	50
☆※ 10×6	210	106
☆※ 10×8	210	97

※印は当社のオリジナル製品を示します。

☆印は受注生産品を示します。

●呼び10について一部形状の違うパッキン
(KDパッキン)を使用しています。

注) 10×8のボルト穴方向は、*印の矢印
方向になります。

継手各部の名称
締付後の状態

締付前の状態

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	KD-II S	名称	KD-II ジョイント ソケット	承認	Izumi	製図	Takeuchi
図番	MNAN1104-03	作成 / 更新	2002.11.29 / 2015. 7.13				

