


● 塗装：ナイロンコーティング（300μm以上）

MODEL : S 4x2

寸法表 単位:mm


呼び	A	L
※ 1¼	60	24
1½	65	27
※ 1½×1¼	70	33
2	75	31
※ 2×1¼	80	40
2×1½	80	39
2½	85	35
2½×1½	90	46
2½×2	90	43
3	90	34
3×1½	100	53
3×2	100	50
3×2½	100	47
4	105	39
4×2	130	75
4×2½	130	72
4×3	130	69
5	115	43
5×3	140	76
5×4	140	71
6	125	47
6×4	150	78
6×5	150	75
※ 8	145	49
※ 8×4	185	104
※ 8×5	185	101
※ 8×6	185	98
※ 10	180	50
※ 10×6	210	106
※ 10×8	210	97

1. 呼び10について一部形状の違うパッキン（KDパッキン）を使用しています。
 2. ※印は当社のオリジナル製品を示します。
- 注）10×8のボルト穴方向は、*印の矢印方向になります。

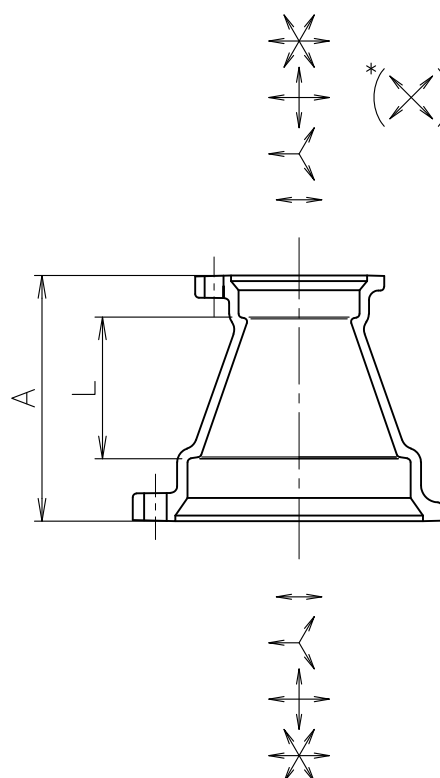

継手各部の名称

締付後の状態

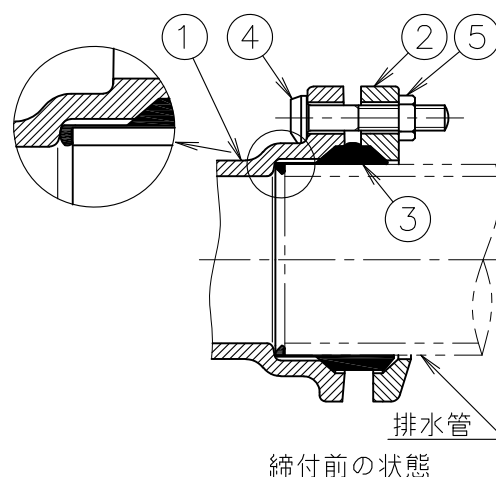

締付前の状態

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	エポキシ樹脂焼付塗装（黒色）	7			
1	本体	FC150	ナイロンコーティング	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD-NC S	名称	MDジョイント ナイロンコーティング ソケット	承認	Izumi	製図	Wada
図番	MNAB0307-03	作成 / 更新	2014. 3.31 / 2020. 2.20				



ダイドレ 株式会社