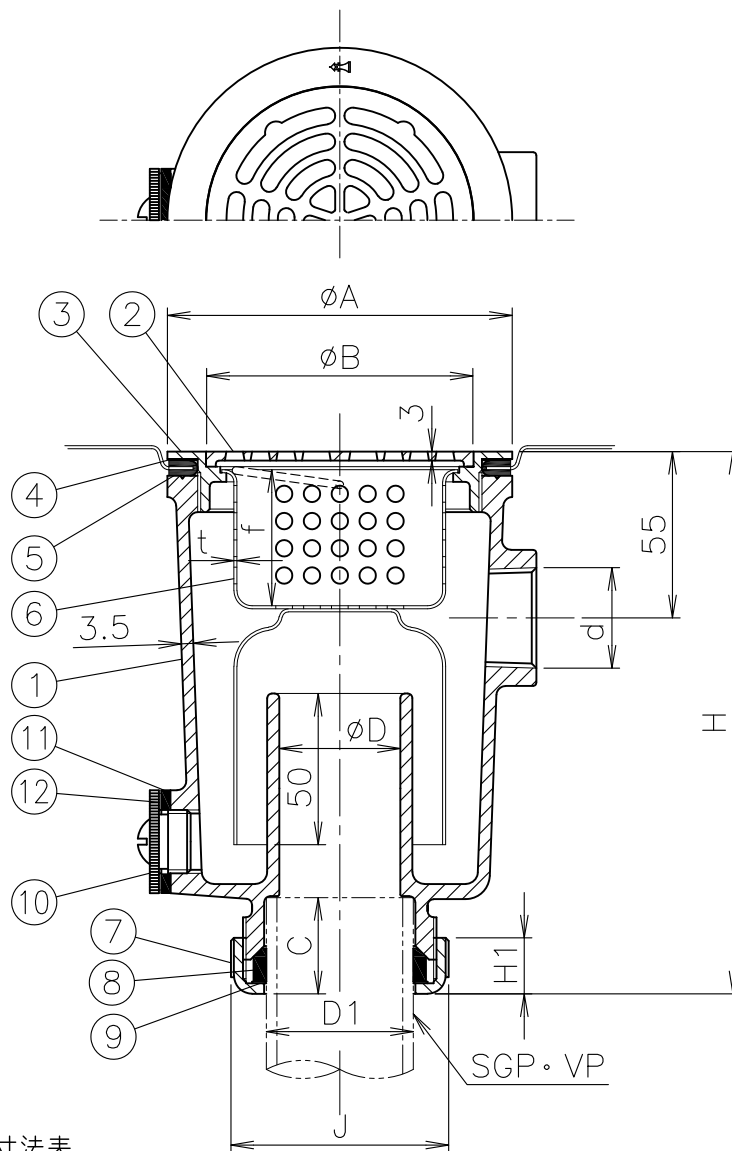
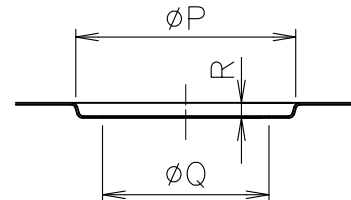


MODEL : T14AA-K-OF-CO(SU) 40

金属流し台トラップ取付
加工寸法表

単位:mm

呼び	P	Q	R
40	116	99	8
50	127	110	8

寸法表

単位:mm

品 番		D	D1	A	B	C	H	f	t	J	H1
符 号	呼び										
T14AA-K-OF-CO(SU)※	40	40	40A	114	88	32	179	44	1	72	18.5
	50	51	50A	125	100	33	187	45	1	85	20.5

- d(33.249) ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- ストレーナは落とし込み式です。
- バスケット付です。
- オーバーフロー配管用接続口付です。
- 接続には袋ナットを使用しております。
- ストレーナ、バスケットの排水孔及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上です。
- ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用下さい。
- 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んで下さい。
- ※印は受注生産品を示します。

6	バスケットわん	SUS304		12	ワッシャ	PE	
5	パッキン	CR		11	パッキン	CR	
4	ワッシャ	PE		10	プラグ	CAC202	ニッケルクロムめっき(GI/2)
3	ストレーナ受け	SCS13		9	ワッシャ	PE	
2	ストレーナ	SCS13		8	パッキン	EPDM	
1	本体	FC150	防錆塗装	7	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40・50 T14AA-K-OF-CO(SU)	名称 オーバーフロー付 金属製流し用 ステンレス製金物付 流しトラップ				承認 Izumi	製図 Hayashida
図番	KNAA0310-03		作成 / 更新 2013. 3.13 / 2025. 5.22		 ダイドレ 株式会社		