



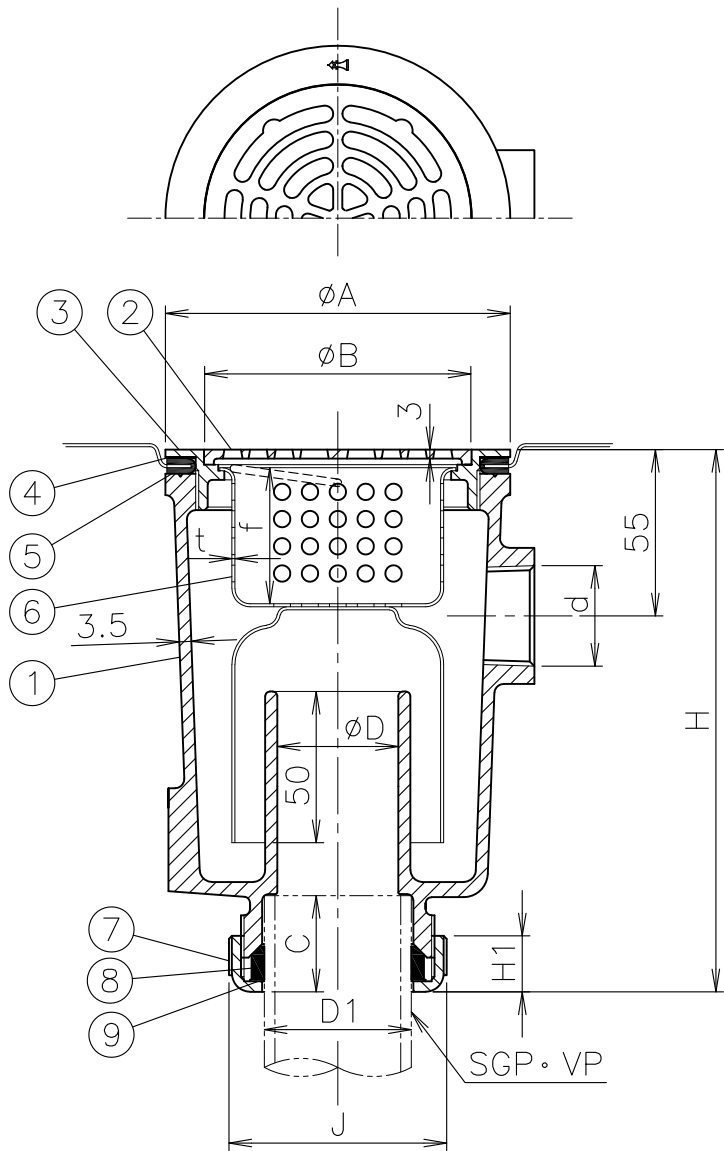

金属流し台トラップ取付
加工寸法表



単位:mm

呼び	P	Q	R
40	116	99	8
50	127	110	8

寸法表

単位:mm

品番		D	D1	A	B	C	H	f	t	J	H1
符	号										
T14AA-K-OF(SU)	※	40	40A	114	88	32	179	44	1	72	18.5
	※	50	51	50A	125	100	33	187	45	85	20.5

1. d(33.249)ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. ストレーナは落とし込み式です。
3. バスケット付です。
4. オーバーフロー配管用接続口付です。
5. 接続には袋ナットを使用しております。
6. ストレーナ、バスケットの排水孔及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上です。
7. ストレーナ受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用下さい。
8. 漏水の原因となりますので、ストレーナ受けはしっかり締め込んで下さい。
9. プラグ付 T14AA-K-OF-CO(SU) もご用意しております。
10. ※印は受注生産品を示します。

5	パッキン	CR		10			
4	ワッシャ	PE		9	ワッシャ	PE	
3	ストレーナ受け	SCS13		8	パッキン	EPDM	
2	ストレーナ	SCS13		7	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
1	本体	FC150	防錆塗装	6	バスケットわん	SUS304	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40・50 T14AA-K-OF(SU)	名称	オーバーフロー付 金属製流し用 ステンレス製金物付 流しトラップ	承認	Izumi	製図	Hayashida
図番	KNAA0309-03	作成 / 更新	2013. 3.13 / 2025. 5.22	 ダイドレ 株式会社			