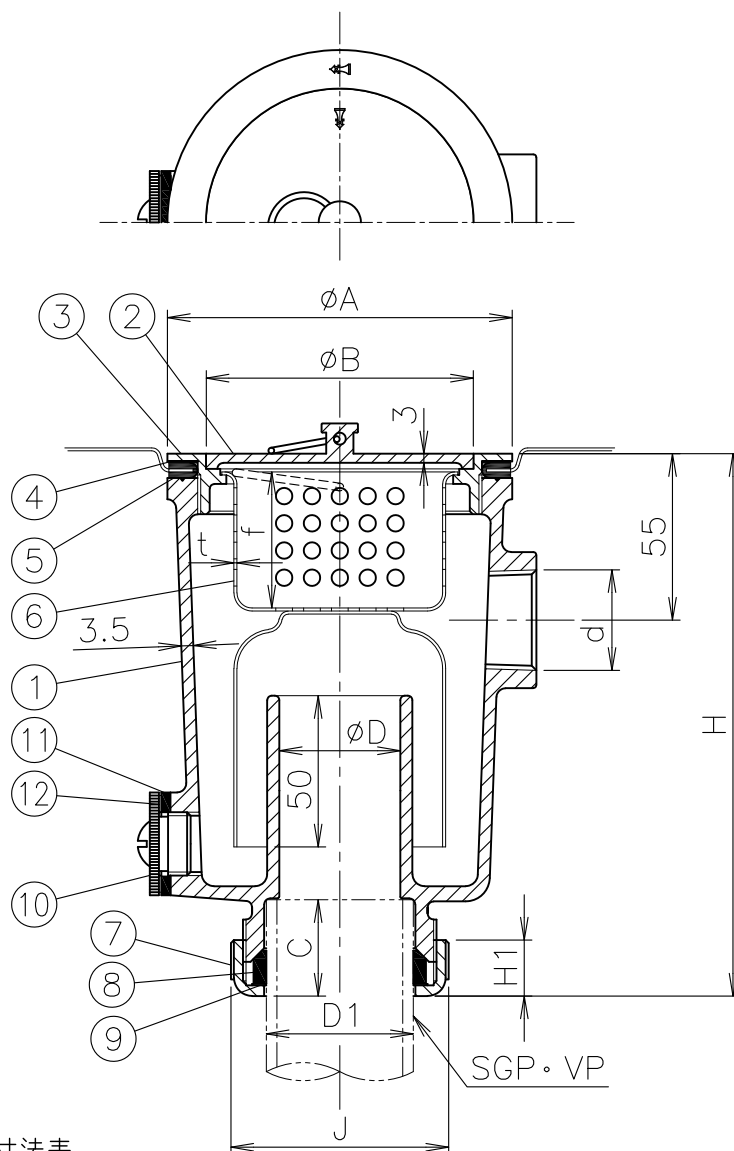



MODEL : T14AB-K-OF-CO(SU) 40

金属流し台トラップ取付
加工寸法表

単位:mm

呼び	P	Q	R
40	116	99	8
50	127	110	8

寸法表

単位:mm

品 番		D	D1	A	B	C	H	f	t	J	H1
符 号	呼び										
T14AB-K-OF-CO(SU)※	40	40	40A	114	88	32	179	44	1	72	18.5
	50	51	50A	125	100	33	187	45	1	85	20.5

1. d(33.249)ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

2. 簡易共栓仕様です。

3. バスケット付です。

4. 共栓用くさり(M-CH)を用意しております。(別売)

5. オーバーフロー配管用接続口付です。

6. 接続には袋ナットを使用しております。

7. バスケットの排水孔及びトラップ内部の有効面積は、排水管(VP基準)の断面積以上です。

8. 共栓受けの締付工具はTK-2(別売)をご使用下さい。

9. 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んで下さい。

10. 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので、手荒に扱わないで下さい。

11. 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。

12. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。

又、収める時も同様にまっすぐに戻して下さい。

13. ※印は受注生産品を示します。

6	バスケットわん	SUS304		12	ワッシャ	PE	
5	パッキン	CR		11	パッキン	CR	
4	ワッシャ	PE		10	プラグ	CAC202	ニッケルメッキ(GI/2)
3	共栓受け	SCS13		9	ワッシャ	PE	
2	共栓	SCS13		8	パッキン	EPDM	
1	本体	FC150	防錆塗装	7	袋ナット	CAC202	ニッケルめっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40・50 T14AB-K-OF-CO(SU)	名称	ステンレス製簡易共栓 オーバーフロー付 金属製流し用 流しトラップ	承認	Izumi	製図	Hayashida
図番	KNAA0312-03	作成 / 更新	2013. 3.13 / 2025. 5.22	 ダイドレ 株式会社			