


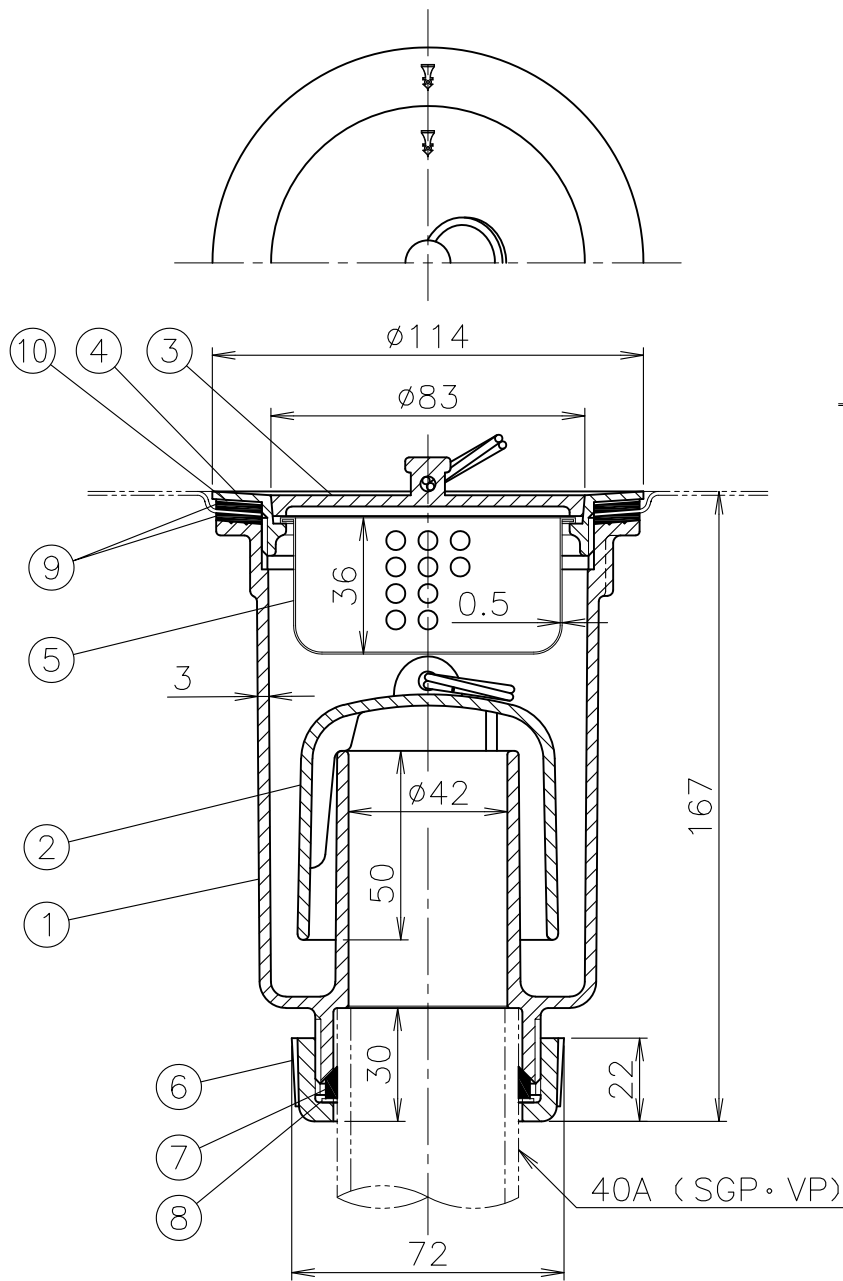

金属流し台トラップ取付
加工寸法表

単位:mm

呼び	P	Q	R
40	116	88	8

1. 簡易共栓仕様です。
2. バスケット付です。
3. JIS型金属流し用です。
4. 共栓用くさり (M-CH) を用意しております。(別売)
5. 接続には袋ナットを使用しております。
6. 共栓受けの締付工具はTK-2 (別売) をご使用下さい。
7. 漏水の原因となりますので、共栓受けはしっかり締め込んで下さい。
8. 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。
9. 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので、手荒に扱わないで下さい。
10. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。又、収める時も同様にまっすぐに戻して下さい。

単位:mm

5	バスケット	SUS304		10	ワッシャ	PE	
4	共栓受け	CAC202	ニッケル-クロムめっき	9	パッキン	CR	
3	共栓	CAC202	ニッケル-クロムめっき	8	ワッシャ	PE	
2	わん	樹脂		7	パッキン	NBR	
1	本体	FR-PET		6	袋ナット	FR-PET	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40 T14AVt	名称	耐熱樹脂製 金属製流し用 簡易共栓付 流しトラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAN0202-03	作成 / 更新	2002. 2. 6 / 2024. 7.22	 ダイドレ 株式会社			