


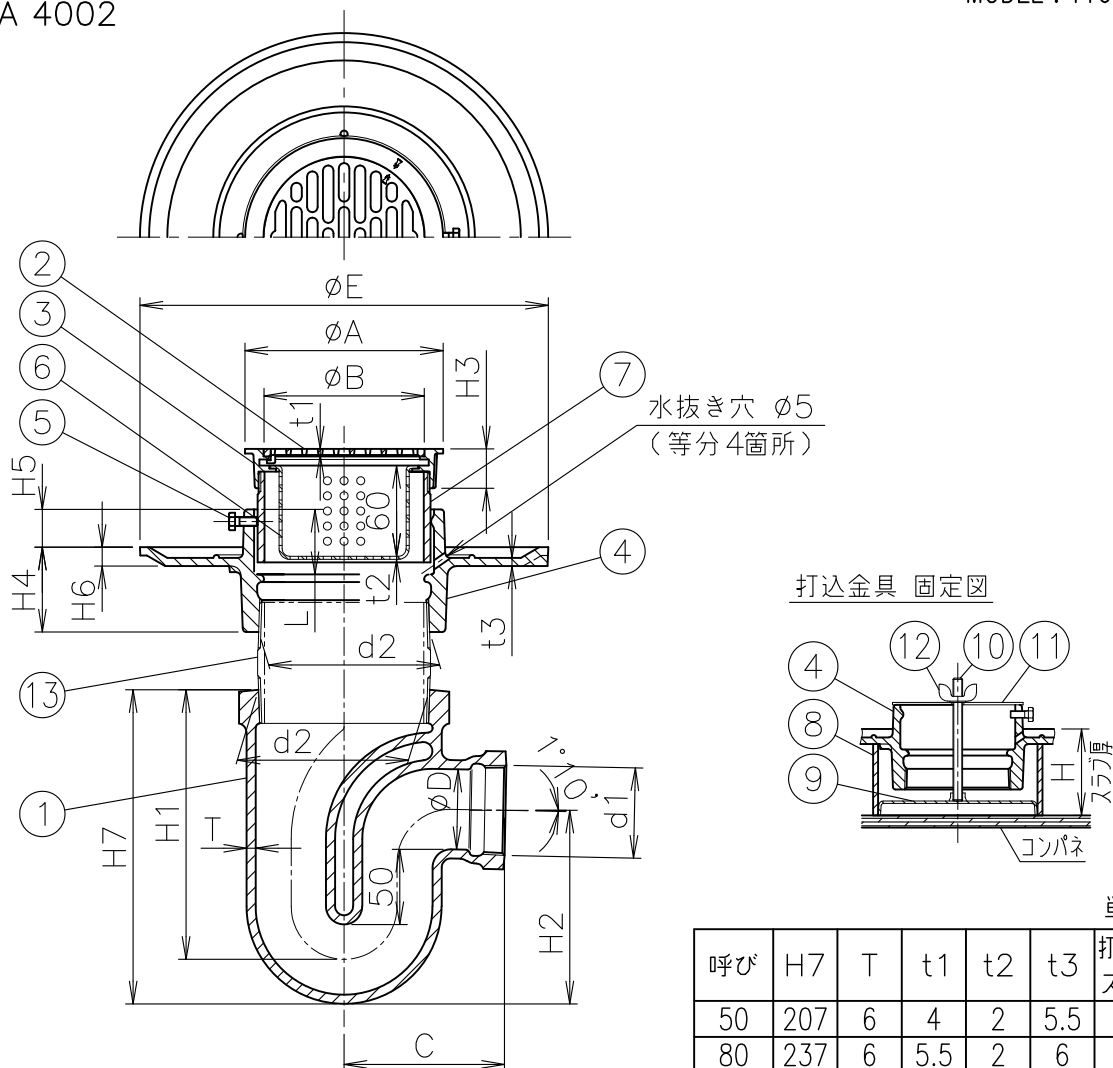

寸法表

品	番	ねじ基準径	ねじ基準径	D	A	B	C	E	L	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
符	号	呼び	d1	d2												
T16B-K	■ 50	59.614	113.030	53	131	106	106	270	43	75~	177	128	26	56	25	12.5
	☆■ 80	87.884	163.830	81	181	157	136	330	54	85~	204.5	149	30	68	30	13

1. d1, d2 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

2. ストレーナはロック式です。

3. ストレーナ、バスケットの排水孔面積及びトラップ内部の有効面積は、接続管の断面積以上です。

4. 防水受けと部番 ⑦ 調節管との接続はビス止め式です。

5. 防水受けには、水抜き穴が開いております。

6. 部番 ⑦ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
7. 部番 ⑬ 調節管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。

8. CO(プラグ)付は、別途製作致します。

9. 打込施工用の金具が付属しております。

10. 御注文の際に、スラブ厚H(コンクリート厚)をご指定下さい。

11. スラブ厚(H寸法) 300以上は別途見積りになります。

12. ☆印は受注生産品を示します。

13. ■印は製造中止品になります。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

6	バスケット	CAC202	ニッケルめっき	12	ちょうナット	SS	M8/ユニクロめっき
5	ビス	SS400	M6×15×1本	11	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
4	防水受け (B-K打込兼用型)	FC150	防錆塗装	10	全ねじボルト	SS	M8/ユニクロめっき
3	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	9	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
2	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	8	スペーサー	塩ビ管	
1	本体	FC150	防錆塗装	7	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50・80 T16B-K	名称 打込兼用型 防水層用 床排水トラップ (打込金具付)				承認 Izumi	製図 Wada