



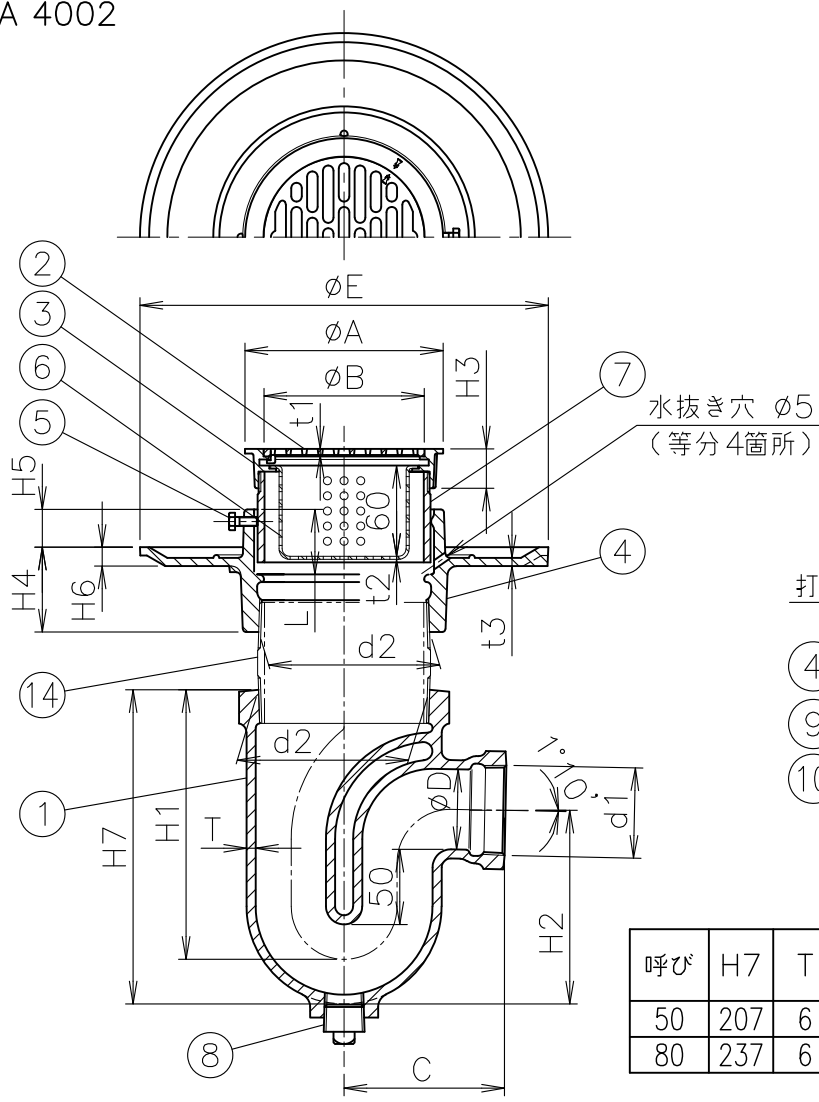

単位:mm

呼び	H7	T	t1	t2	t3	掃除口 プラグ	打込金具適用 スペーサー
50	207	6	4	2	5.5	3/4	VU 150
80	237	6	5.5	2	6	1	SU 200

寸法表

品	番	ねじ基準径	ねじ基準径	D	A	B	C	E	L	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6
符	号	呼び	d1	d2												
T16B-K	☆■ 50		59.614	113.030	53	131	106	106	270	43	75~	177	128	26	56	25
	☆■ 80		87.884	163.830	81	181	157	136	330	54	85~	204.5	149	30	68	30

1. d1, d2 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

2. ストレーナはロック式です。

3. ストレーナ、バスケットの排水孔面積及びトラップ内部の有効面積は、接続管の断面積以上です。

4. 防水受けと部番 ⑦ 調節管との接続はビス止め式です。

5. 防水受けには、水抜き穴が開いております。

6. 部番 ⑦ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
7. 部番 ⑭ 調節管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。

8. 打込施工用の金具が付属しております。

9. 御注文の際に、スラブ厚H(コンクリート厚)をご指定下さい。

10. スラブ厚(H寸法) 300以上は別途見積りになります。

11. ☆印は受注生産品を示します。

12. ■印は製造中止品になります。弊社在庫が無くなり次第、販売中止とさせていただきます。

7	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	14			
6	バスケット	CAC202	ニッケルめっき	13	ちょうナット	SS	M8/ユニクロめっき
5	ビス	SS400	M6×15×1本	12	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
4	防水受け (B-K打込兼用型)	FC150	防錆塗装	11	全ねじボルト	SS	M8/ユニクロめっき
3	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	10	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
2	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	9	スペーサー	塩ビ管	
1	本体	FC150	防錆塗装	8	プラグ (BP)	CAC202	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50・80 T16B-K	名称	打込兼用型 防水層用 床排水トラップ(プラグ付) (打込金具付)	承認	品番	承認	製図
						Izumi	Wada
図番	KNAF1012-02	作成 / 更新	2017.10.25 / 2020. 5. 1				