


MODEL : T3A-SID 100×50A

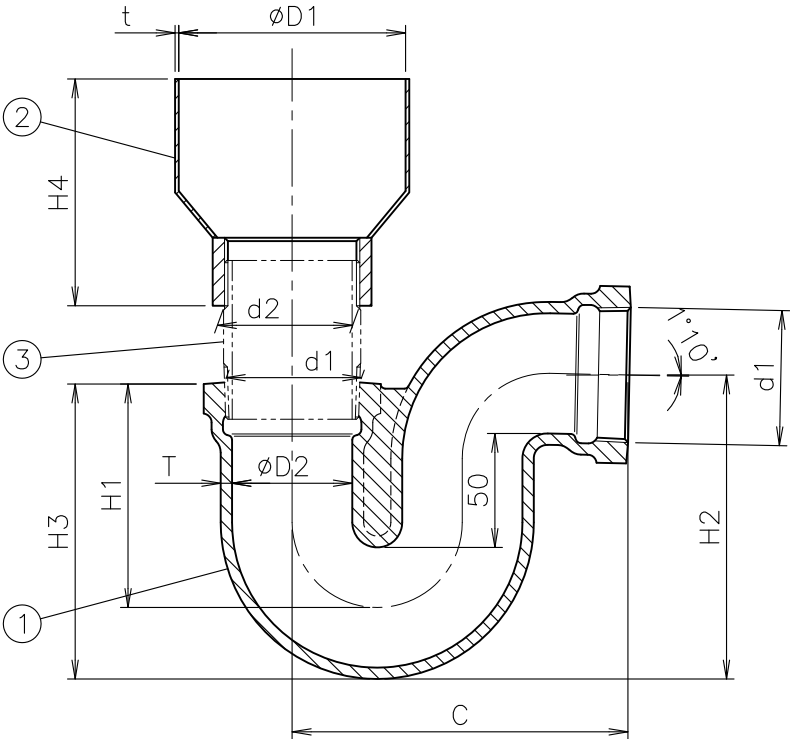


寸法表

単位:mm

品番			ねじ基準径 d1・d2	D2	C	H1	H2	H3	S	T	H4	t	メッシュ目皿	
符 号	開口寸法 D1	配管の 呼び径											サイズ (別売)	
T3A-SID	65	40A	47.803	42	135	92	118	118	50	5	70	1.6	65	
	80										80		80	
	100										95		100	
	125										100		125	
	150										105		150	
	200										145		2.0	200
	80	50A	59.614	53	148	98.5	134	130	50	5	75	1.6	80	
	100										100		100	
	125										100		125	
	150										110		150	
	200										145		2.0	200

- d1 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 流出口 d2 ねじ部は、JIS B 0203(管用平行めねじ Rp)です。
- 呼びは、<開口寸法ØD1 × 配管の呼び径> の組合せになります。
- ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。(別売)
- ステンレス製も対応可能です。お問い合わせください。
- CO(プラグ)付は、別途製作致します。
- 部番③ 接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。

3				6			
2	漏斗 (S-ID)	SPCC	電気亜鉛めっき	5			
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	4			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40・50 T3A-SID	名称	非防水層用 鋼板製間接排水口付トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNA25-0401-00	作成 / 更新	2025. 3.31 / ****.**.**	 ダイドレ 株式会社			

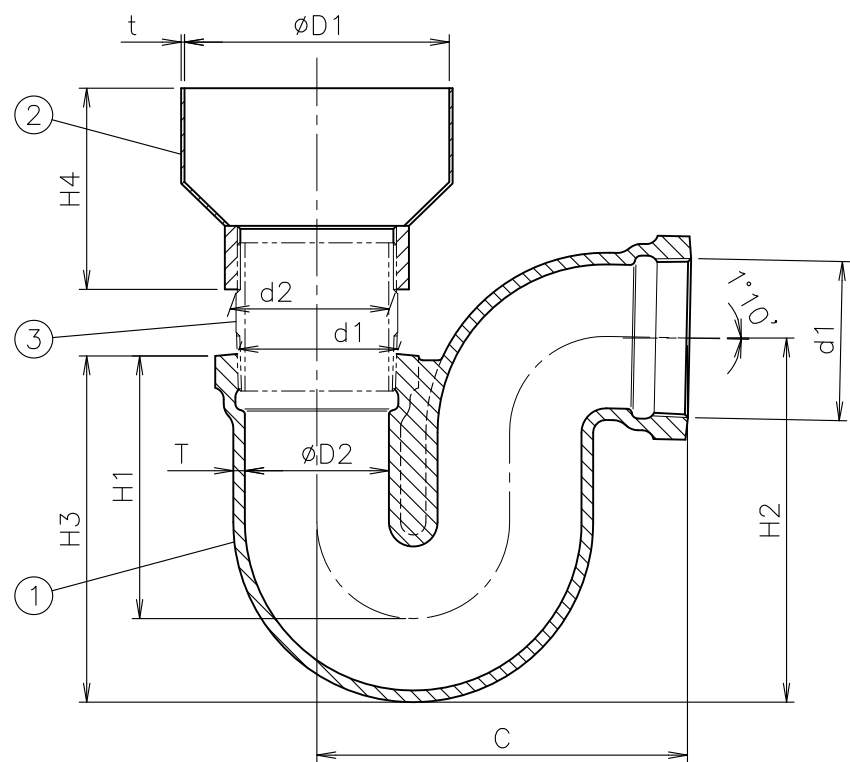

寸法表 単位:mm

品 番	開口寸法 D1	配管の 呼び径	ねじ基準径 d1・d2	D2	C	H1	H2	H3	S	T	H7	t	メッシュ目皿 サイズ (別売)
T3A-SID	100	65A	75.184	68	175	124	172	163.5	65	5.5	90	1.6	100
	125										95		125
	150										105		150
	200										140	2.0	200
	250										185		250
	125	80A	87.884	81	204	133.5	192	180	65	6	95	1.6	125
	150										105		150
	200										140	2.0	200
	250										185		250
	150	100A	113.030	105	249	150.5	229	210.5	65	7.5	100	1.6	150
	200										135	2.0	200
	250										185	2.3	250

1. d1 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. 流出口 d2 ねじ部は、JIS B 0203(管用平行めねじ Rp)です。
3. 呼びは、<開口寸法øD1 × 配管の呼び径> の組合せになります。
4. ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。(別売)
5. ステンレス製も対応可能です。お問い合わせください。
6. CO(プラグ)付は、別途製作致します。
7. 部番③ 接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。

3				6			
2	漏斗 (S-ID)	SPCC	電気亜鉛めっき	5			
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	4			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65~100 T3A-SID	名称	非防水層用 鋼板製間接排水口付トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNA25-0402-00	作成 / 更新	2025. 3.31 / ****.**. **	 ダイドレ 株式会社			