


MODEL : T3B-SID 100×50A

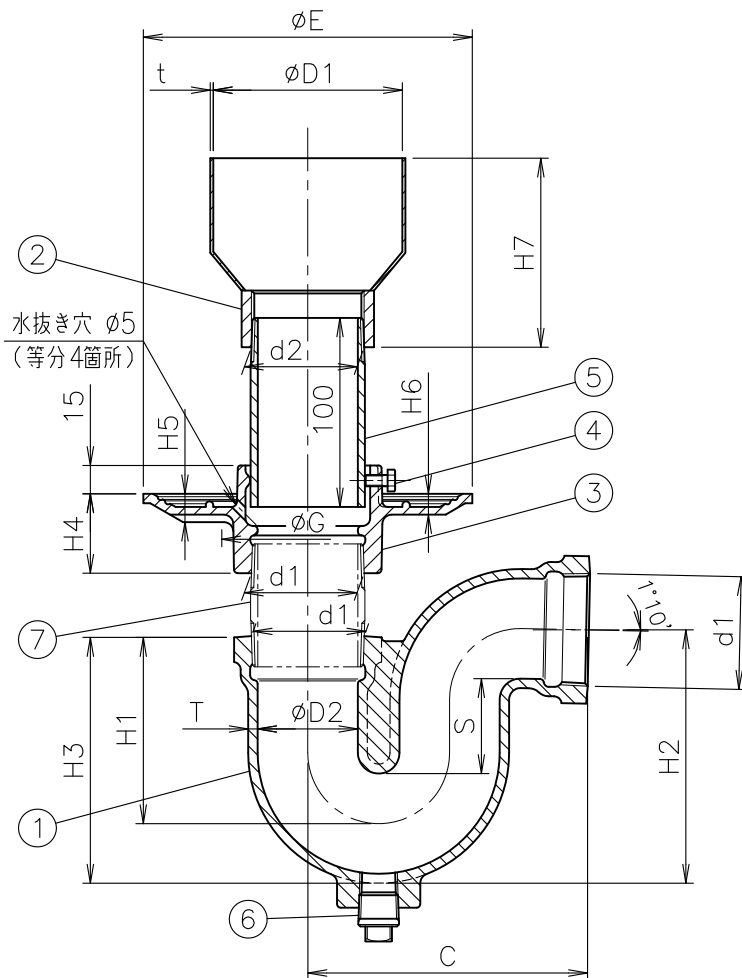

寸法表 単位:mm

開口寸法 D1	配管の 呼び径	H7	t	メッシュ目皿 サイズ (別売)	掃除口 プラグ
65	40A	70	1.6	65	1/2
80		80		80	
100		95		100	
125		100		125	
150		105		150	
200		145	2.0	200	
80	50A	75	1.6	80	
100		100		100	
125		100		125	
150		110		150	
200		145	2.0	200	

寸法表

単位:mm

品番			ねじ基準径 d1・d2	D2	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5	H6	S	T	
符 号	開口寸法 D1	配管の 呼び径														
T3B-SID	※	65	40A	47.803	42	135	161	72	92	118	118	39	14.5	12	50	5
	※	80														
	※	100														
	※	125														
	※	150														
	※	200	50A	59.614	53	148	174	91	98.5	134	130	42	15	11	50	5
	※	80														
	※	100														
	※	125														
	※	150														
※	200															

1. d1 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

2. 流出口 d2 ねじ部は、JIS B 0203(管用平行めねじ Rp)です。

3. 呼びは、<開口寸法D1 × 配管の呼び径>の組合せになります。

4. ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。(別売)

5. ステンレス製も対応可能です。お問い合わせください。

6. 防水受けと部番⑤調節管との接続はビス止め式です。

7. 防水受けには、水抜き穴が開いております。


8. 部番⑤調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。

9. 部番⑦接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。

10. ※印は受注生産品を示します。

3	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装	6	プラグ (BP)	CAC202	
2	漏斗 (S-ID)	SPCC	電気亜鉛めっき	5	調節管 (SGP-R)	SGP	溶融亜鉛めっき
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	4	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6×12×1本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40・50 T3B-SID	名称 防水層用 銅板製間接排水口付トラップ(プラグ付)				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNA25-0407-00	作成 / 更新 2025. 3.31 / ****. **. **		 ダイドレ 株式会社			

MODEL : T3B-SID 125×65A

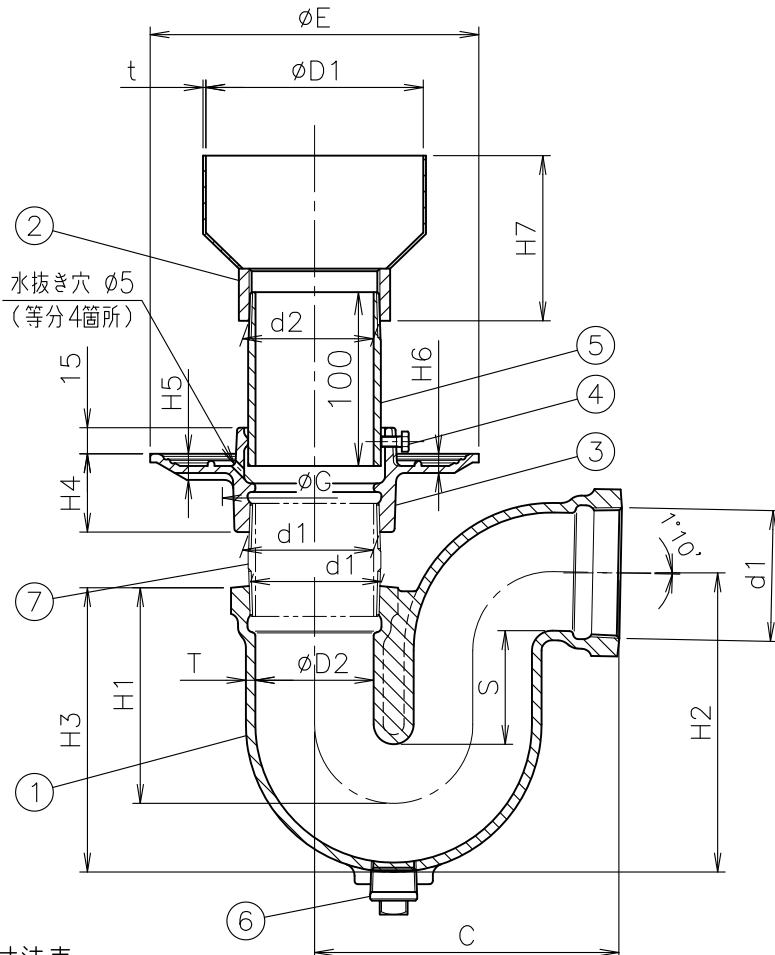

寸法表

単位:mm

開口寸法 D1	配管の 呼び径	H7	t	メッシュ目皿 サイズ (別売)	掃除口 プラグ
100	65A	90	1.6	100	3/4
125		95		125	
150		105	2.0	150	
200		140		200	
250		185		250	
125	80A	95	1.6	125	1
150		105		150	
200		140	2.0	200	
250		185		250	
150	100A	100	1.6	150	1 1/4
200		135	2.0	200	
250		185	2.3	250	

寸法表

単位:mm

品番	開口寸法 D1	配管の 呼び径	ねじ基準径 d1・d2	D2	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5	H6	S	T
T3B-SID	※ 100	65A	75.184	68	175	189	106	124	172	163.5	45	15	11	65	5.5
	※ 125														
	※ 150														
	※ 200														
	※ 250														
	※ 125	80A	87.884	81	204	203	121	133.5	192	180	47	15	11	65	6
	※ 150														
	※ 200														
	※ 250														
	※ 150	100A	113.030	105	249	227	148	150.5	229	210.5	50	15	11	65	7.5
	※ 200														
	※ 250														

1. d1 ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。

2. 流出口 d2 ねじ部は、JIS B 0203(管用平行めねじ Rp)です。

3. 呼びは、<開口寸法D1 × 配管の呼び径>の組合せになります。

4. ゴミの侵入を防ぐメッシュ目皿をご用意しております。(別売)

5. ステンレス製も対応可能です。お問い合わせください。

6. 防水受けと部番⑤調節管との接続はビス止め式です。

7. 防水受けには、水抜き穴が開いております。

8. 部番⑤調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。

9. 部番⑦接続管は、床厚に適した長さを現場にてご調達下さい。

10. ※印は受注生産品を示します。

3	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装	6	プラグ (BP)	CAC202	
2	漏斗 (S-ID)	SPCC	電気亜鉛めっき	5	調節管 (SGP-R)	SGP	溶融亜鉛めっき
1	本体 (P-R)	FC150	防錆塗装	4	ビス	SS400	電気亜鉛めっき、M6×12×1本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65~100 T3B-SID	名称 防水層用 銅板製間接排水口付トラップ(プラグ付)				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNA25-0408-00	作成 / 更新 2025. 3.31 / ****. **. **		 ダイドレ 株式会社			