


部品図

MODEL : T5ABF用
簡易共栓（Oリング入）50

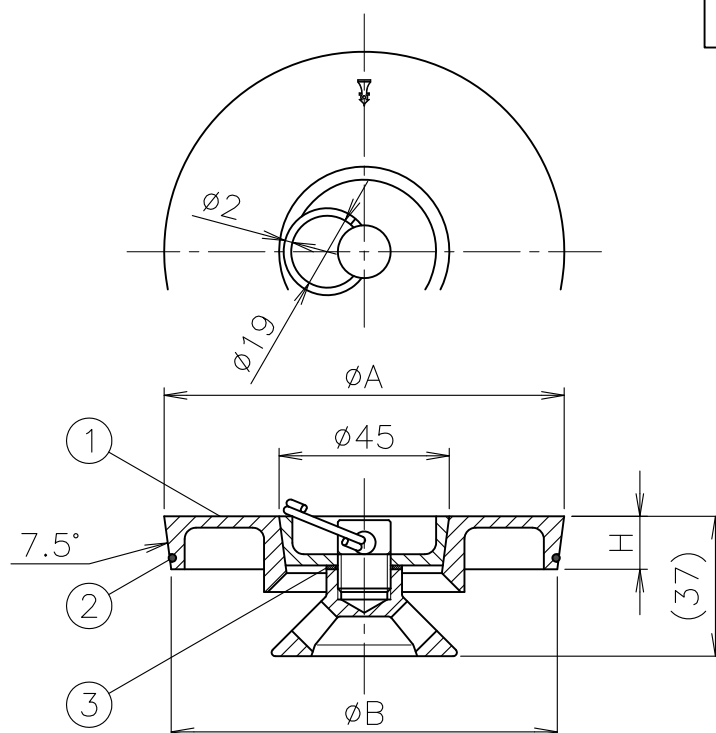

寸法表

単位:mm

品 番		A	B	H
符 号 呼 び		参 考 値		
T5ABF用 簡易共栓（Oリング入）	40	83	79.1	14
	50	106	102.1	14
	65	132	127.4	16
	80	157	151.5	20

1. 簡易共栓（Oリング入）仕様です。
2. 共栓用くさり（M-CH）を用意しております。（別売）
3. 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので、手荒に扱わないで下さい。
4. Oリングに浮きやねじれがありますと、止水性能が低下しますので共栓受けに設置する際はOリングに異常がない事を確認の上、共栓受けに設置して下さい。
5. 共栓を必要以上の力で押し込まないで下さい。
6. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。
また、収める時も同様にまっすぐ戻して下さい。

5				10			
4				9			
3	ゴムワッシャ	CR		8			
2	Oリング	EPDM		7			
1	共栓	CAC202	ニッケルクロムめっき	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5ABF用 部品	名称 T5ABF用 簡易共栓（Oリング入）			承認	Izumi	製図 Wada
図番	KNAW0525-03			作成 / 更新 2010. 5.25 / 2022. 2.10		 ダイドレ 株式会社	