


MODEL : T5AF-DSH 50

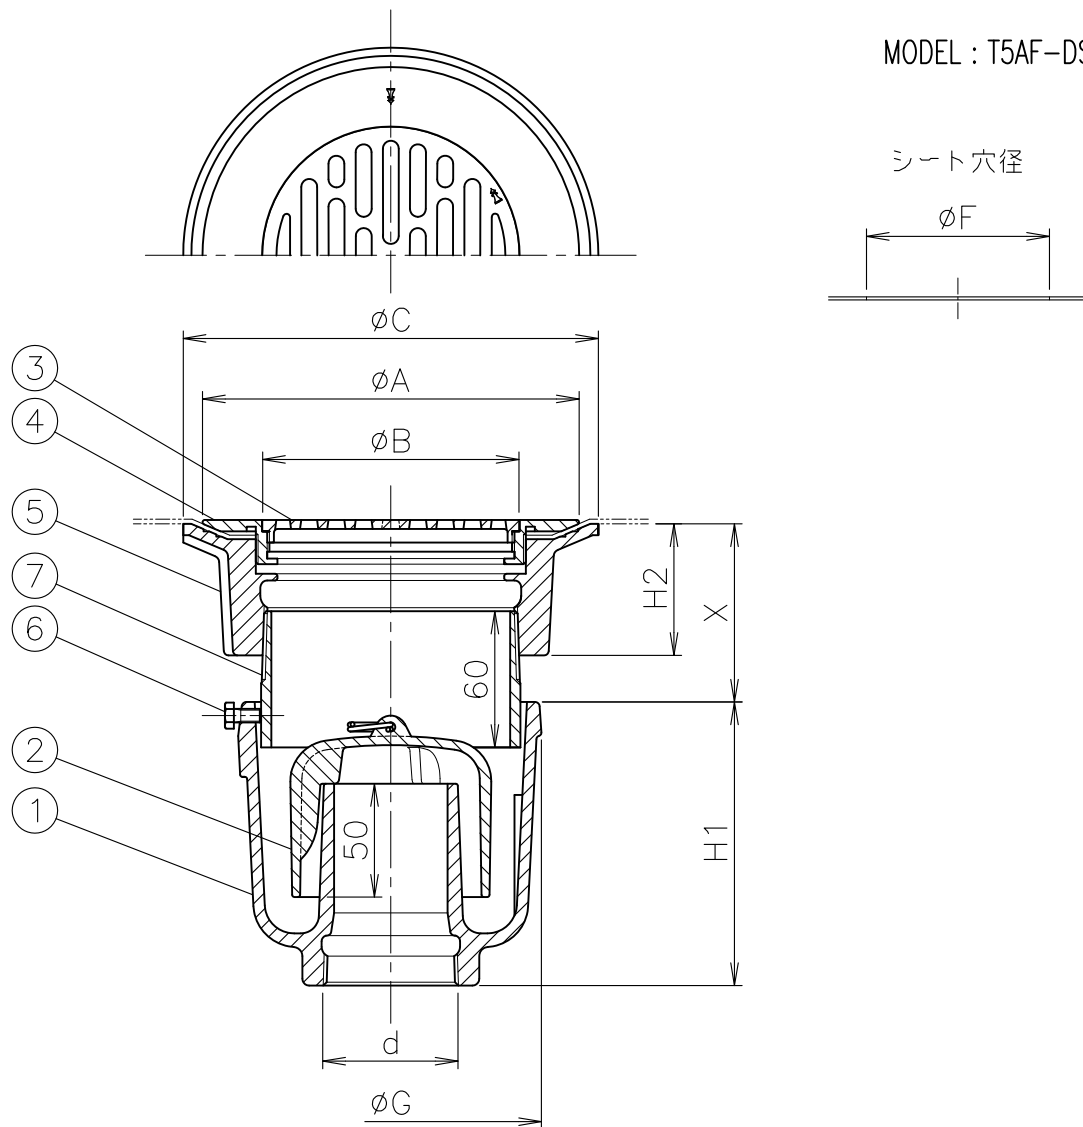

寸法表

単位:mm

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	C	G	H1	H2	F	X
T5AF-DSH	※ 40	47.803	142	89	159	107	110	51	97	53.5~83.5
	50	59.614	166	113	183	133	125	58	121	59~88.5
	※ 65	75.184	200	143	220	160	125	65	151	66~92.5
	※ 80	87.884	225	168	245	185	130	70	176	71~97.5

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- ストレーナはねじ込み式です。
- ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
- 調節管はビス止め式です。
- 部番⑦ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 2mm厚のシートまではさみ込みます。
- 締付工具はTK-4 (呼び40,50), TK-7 (呼び65,80) をご使用下さい。(別売)
- 漏水の原因になりますので、シート押さえはしっかり締め込んで下さい。
- 樹脂製わん仕様T5AF-DSH-PCも用意しております。
- ※印は受注生産品を示します。

5	シート受け (D-SH)	FC150	防錆塗装	10			
4	シート押え (D-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	9			
3	ストレーナ (D-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	わん	FC150	防錆塗装	7	調節管	SGP	熔融亜鉛めっき
1	本体	FC150	防錆塗装	6	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6×12×3本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5AF-DSH	名称	シート露出防水層用 床排水トラップ			承認	製図
図番	KNAP0422-05	作成 / 更新	2003. 4.23 / 2022.5. 9			Izumi	Wada


ダイドレ 株式会社