


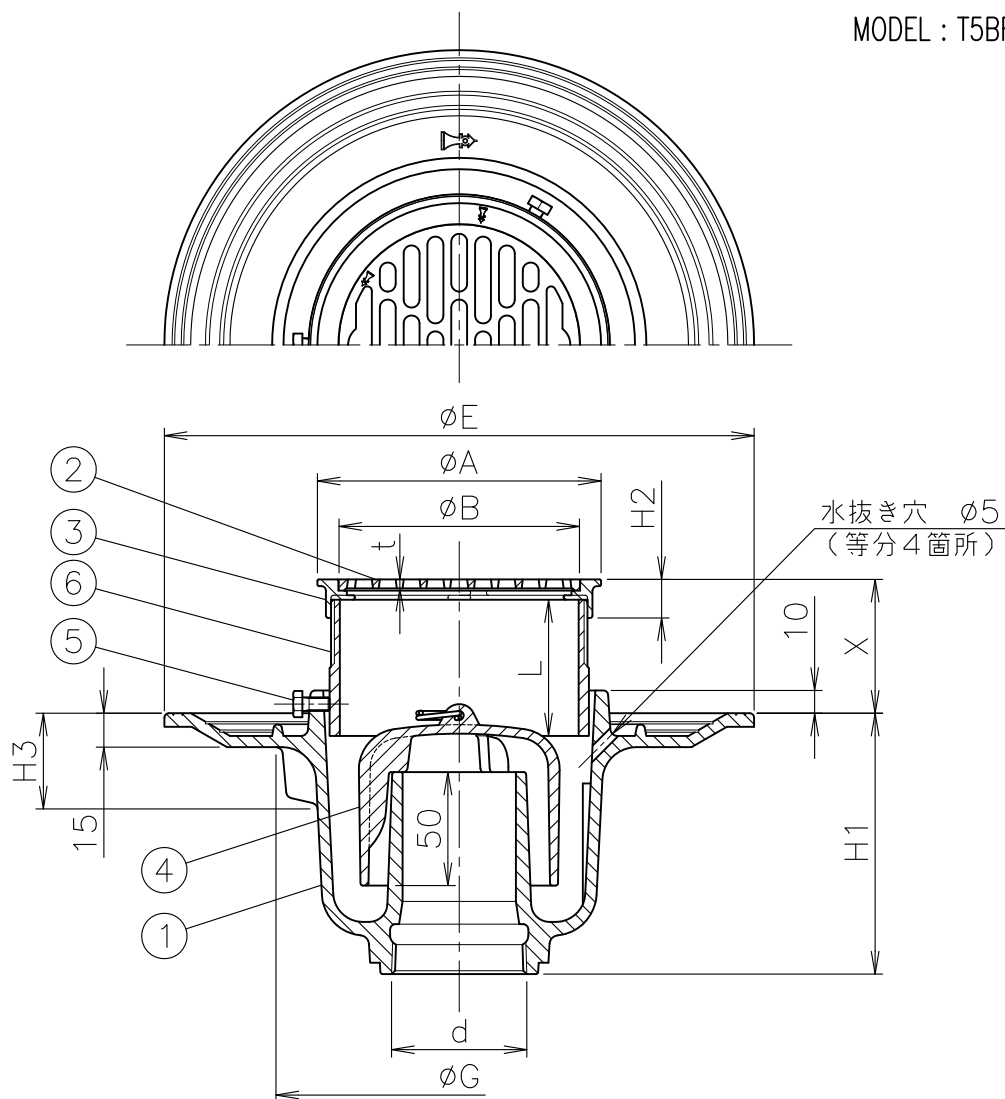

寸法表 単位:mm

品番	ねじ基準径	A	B	E	G	H1	H2	H3	L	t	X
符 号	呼 び	d						(参考)			
T5BF-3B	※ 40	47.803	100	82.5	210	147	100	35.8	60	3.5	36~66
	50	59.614	125	106	260	161	115	42.2	60	4	39~69
	※ 65	75.184	151	132	265	204	115	35.8	60	5	37~67
	※ 80	87.884	178	157	295	229	120	35.8	60	5.5	38.5~68.5
	※100	113.030	230	207	350	281	135	35.8	60	5.5	38.5~68.5

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ストレーナはロック式です。
3. ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
4. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
5. 調節管はビス止め式です。
6. 部番⑥ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
調節管を切断する事でX寸法を最小 (H2寸法+10mm) まで調節できます。
7. 樹脂製わん仕様T5BF-3B-PCも用意しております。(呼び40~80)
8. ※印は受注生産品を示します。
9. T5BF用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

5	ビス	SS400	電鍍亜鉛めっき,M6X12X3本	10			
4	わん	FC150	防錆塗装	9			
3	ストレーナ受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	ストレーナ	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 T5BF-3B	名称	防水層用 床排水トラップ (ストレーナロック式)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAP0419-07	作成 / 更新	2003. 4.22 / 2022. 4.19				

