


MODEL : T5BF-CODD-SH(SU) 50

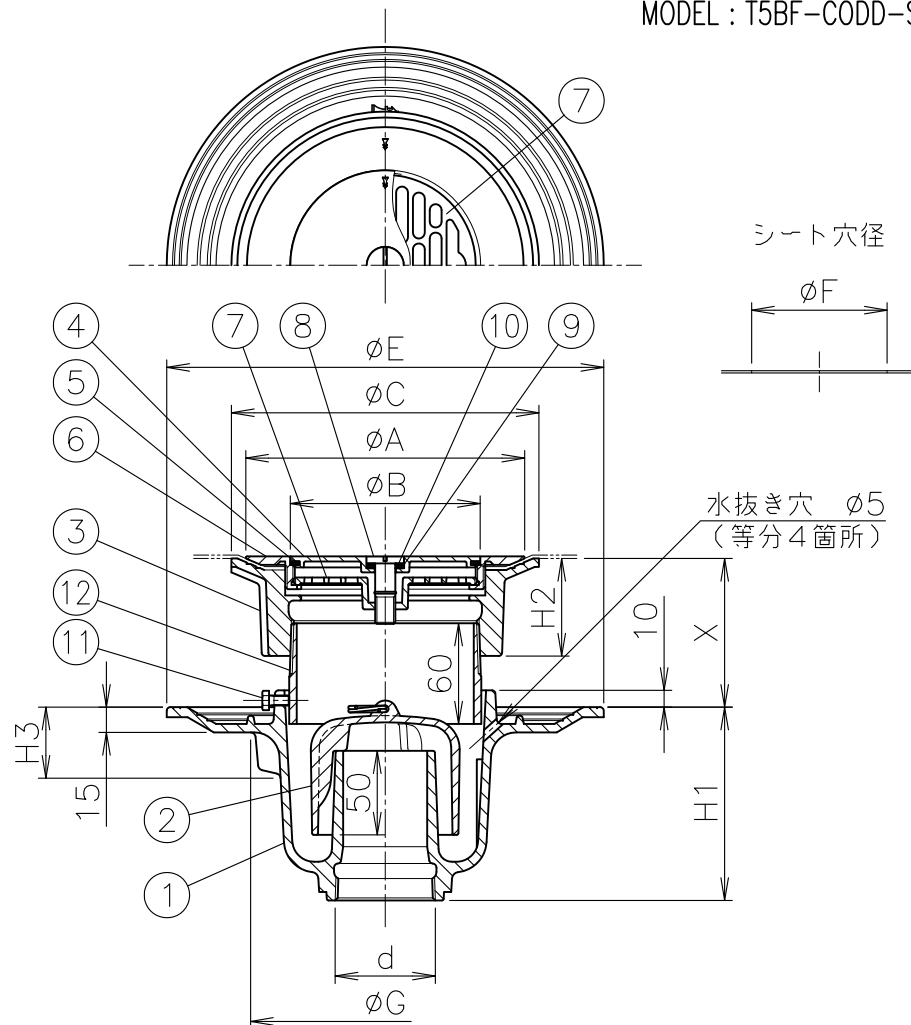

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H1	H2	H3 (参考)	F	X
符 号	呼 び											
T5BF-CODD-SH(SU)	※ 40	47.803	142	89	159	210	147	100	51	51	97	63.5~93.5
	※ 50	59.614	166	113	183	260	161	115	58	58	121	69~98.5
	※ 65	75.184	200	143	220	265	204	115	65	65	151	76~102.5
	※ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	70	176	81~107.5

- d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 部番④ ふた、部番⑥ シート押え、部番⑦ ストレナ、部番⑧ 引上げボルトはサビに強いステンレス製です。
- ふたは ⊖ ドライバーもしくは、硬貨で開閉できますので専用工具を必要としません。
- ストレナはねじ込み式です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 調節管はビス止め式です。

- 部番⑫ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 2mm厚のシートまではさみ込めます。
- 部番⑥ シート押えの締付工具はTK-4(呼び40,50), TK-7(呼び65,80)をご使用下さい。(別売)
- 漏水の原因になりますので、シート押えはしっかり締め込んで下さい。
- 樹脂わん仕様T5BF-CODD-SH(SU)-PCも用意しております。
- ※印は受注生産品を示します。
- T5BF用 打込金具(別売)を用いる事で打込施工が可能となります。

6	シート押え (CODD-SH(SU))	SCS13		12	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
5	パッキン (CODD-SH(SU))	CR		11	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X3本
4	ふた (CODD-SH(SU))	SCS13		10	ワッシャ (CODD-SH(SU))	PE	
3	シート受け (CODD-SH(SU))	FC150	防錆塗装	9	パッキン (CODD-SH(SU))	CR	
2	わん	FC150	防錆塗装	8	引上げボルト (CODD-SH(SU))	SCS13	
1	本体	FC150	防錆塗装	7	ストレナ (CODD-SH(SU))	SCS13	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5BF-CODD-SH(SU)	名称	シート露出二重防水層用 掃兼ドレン 床排水トラップ			承認	製図
図番	KNAH1116-03	作成 / 更新	2019.11.25 / 2022. 5. 9			Izumi	Wada


ダイドレ 株式会社