


MODEL : T5BF-DSH 50

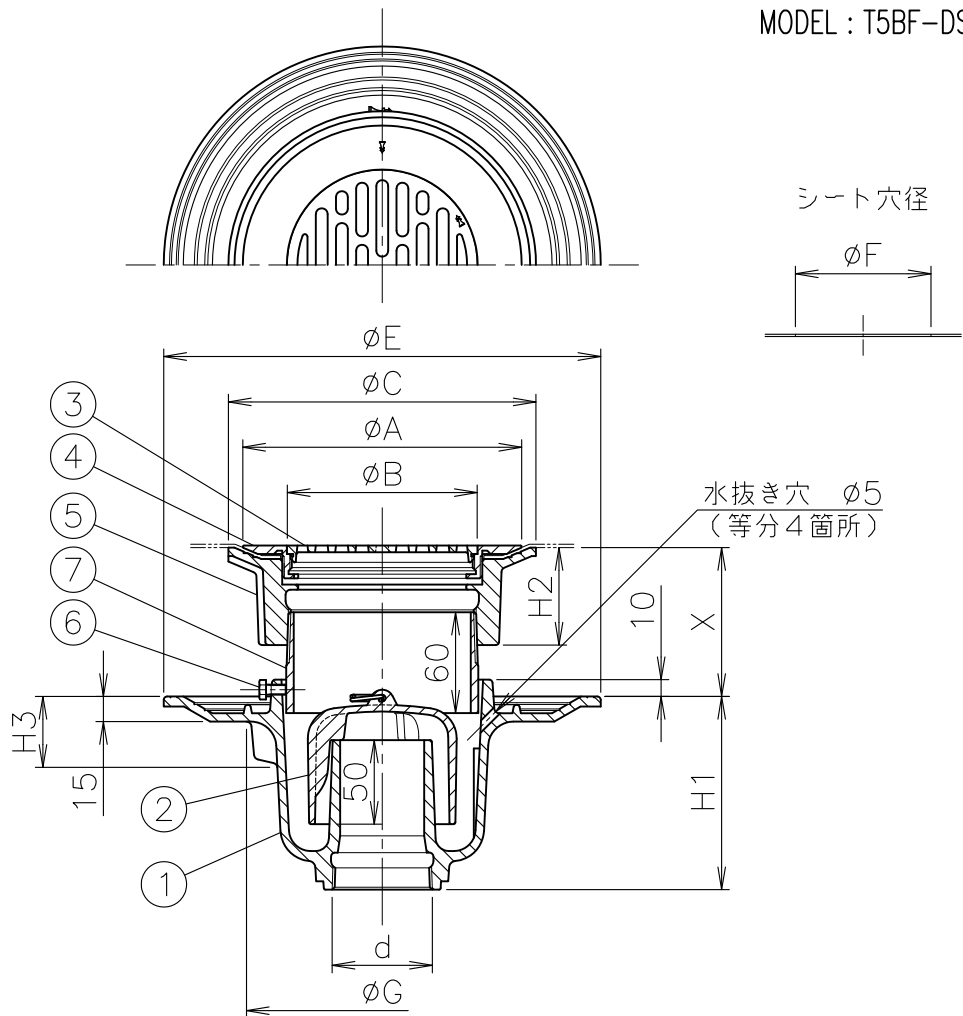

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H1	H2	H3 (参考)	F	X
符 号	呼 び											
T5BF-DSH	※ 40	47.803	142	89	159	210	147	100	51	35.8	97	63.5~93.5
	50	59.614	166	113	183	260	161	115	58	42.2	121	69~98.5
	※ 65	75.184	200	143	220	265	204	115	65	35.8	151	76~102.5
	※ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	35.8	176	81~107.5

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- ストレーナはねじ込み式です。
- ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 調節管はビス止め式です。
- 部番 ⑦ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。
- 2mm厚のシートまではさみ込めます。
- 締付工具はTK-4 (呼び 40,50) , TK-7 (呼び 65,80) をご使用下さい。(別売)
- 漏水の原因になりますので、シート押さえはしっかり締め込んで下さい。
- 樹脂製わん仕様T5BF-DSH-PCも用意しております。
- ※印は受注生産品を示します。
- T5BF用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

5	シート受け (D-SH)	FC150	防錆塗装	10			
4	シート押え (D-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	9			
3	ストレーナ (D-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	わん	FC150	防錆塗装	7	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
1	本体	FC150	防錆塗装	6	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6×12×3本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5BF-DSH	名称	シート露出二重防水層用 床排水トラップ			承認	製図
図番	KNAP0423-08	作成 / 更新	2003. 4.23 / 2022. 5. 9			Izumi	Wada



ダイドレ株式会社