


JCW-201

MODEL : T5BF(SU) 50

ストレーナ 取り外し位置
(○印を合わせ)

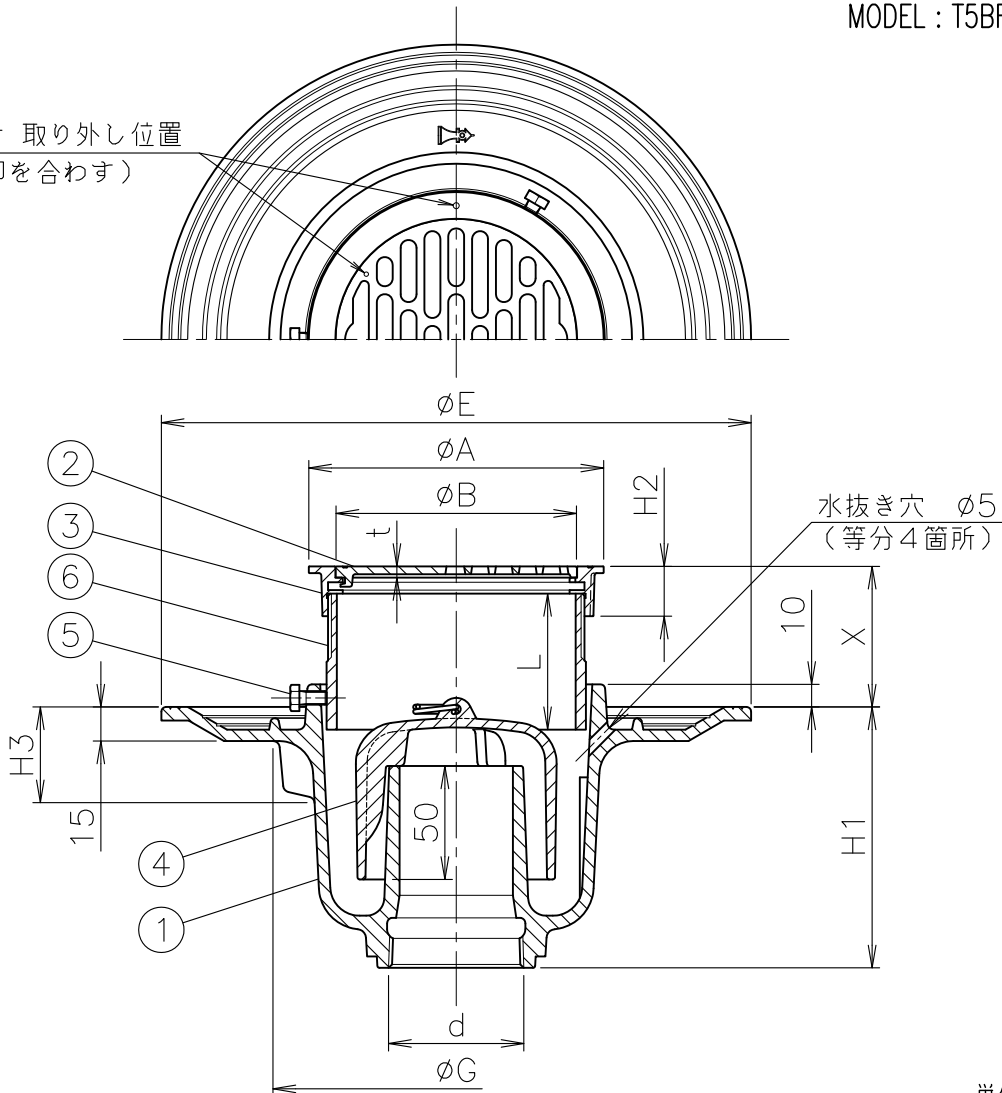

寸法表 単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	G	H1	H2	H3 (参考)	L	t	X
符 号	呼 び											
T5BF(SU)	40	47.803	100	82.5	210	147	100	22	35.8	60	3.5	42~72
	50	59.614	130	106	260	161	115	22	42.2	60	3.5	42~72
	65	75.184	155	132	265	204	115	26	35.8	60	4.5	46~76
	80	87.884	180	157	295	229	120	26	35.8	60	5.5	46~76
	100	113.030	230	207	350	281	135	26	35.8	60	5.5	46~76

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。

2. ストレーナはロック式です。

3. ストレーナの取り外し位置として、ストレーナ・受けに○印 (凹み) を設けております。

4. ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。

5. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
6. 調節管はビス止め式です。

7. 部番 ⑥ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。調節管を切断する事でX寸法を最小 (H2寸法+10mm) まで調節できます。

8. 樹脂製わん仕様 T5BF (SU) -PC も用意しております。 (呼び 40 ~ 80)

9. T5BF 用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき, M6x12x3本	10			
4	わん	FC150	防錆塗装	9			
3	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13		8			
2	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13		7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~100 T5BF(SU)	名称	防水層用 ステンレス製上部金物付 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAZO604-08	作成 / 更新	2012. 6.22 / 2022. 4.19	 ダイドレ 株式会社			