


JCW-201

MODEL : T5BF(SU)-PC 50

ストレーナ 取り外し位置
(○印を合わせ)

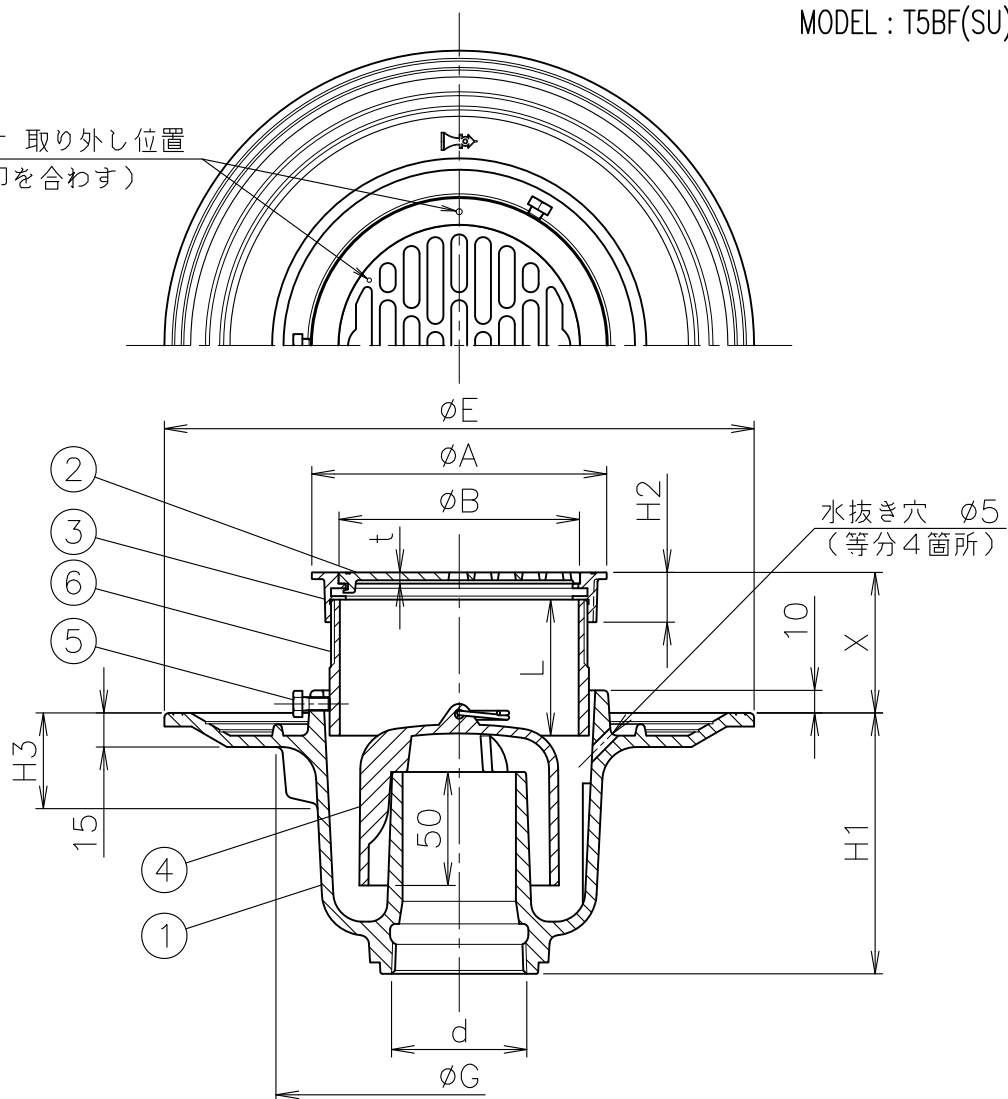

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径 d	A	B	E	G	H1	H2	H3 (参考)	L	t	X
符 号	呼 び											
T5BF(SU)－PC	40	47.803	100	82.5	210	147	100	22	35.8	60	3.5	42～72
	50	59.614	130	106	260	161	115	22	42.2	60	3.5	42～72
	65	75.184	155	132	265	204	115	26	35.8	60	4.5	46～76
	80	87.884	180	157	295	229	120	26	35.8	60	5.5	46～76

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- ストレーナはロック式です。
- ストレーナの取り外し位置として、ストレーナ・受けに○印(凹み)を設けております。
- ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
- 防水受けには、水抜き穴が開いております。
- 調節管はビス止め式です。
- 部番⑥ 調節管は、X寸法内で床厚に応じて調節できます。調節管を切断する事でX寸法を最小 (H2寸法+10mm) まで調節できます。
- T5BF用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X3本	10			
4	わん	樹脂	符号PC	9			
3	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13		8			
2	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13		7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5BF(SU)-PC	名称	防水層用 ステンレス製上部金物付 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAA1104-06	作成 / 更新	2013.11.28 / 2022. 4.19				



ダイドレ 株式会社