


MODEL : T5B-DSH 50

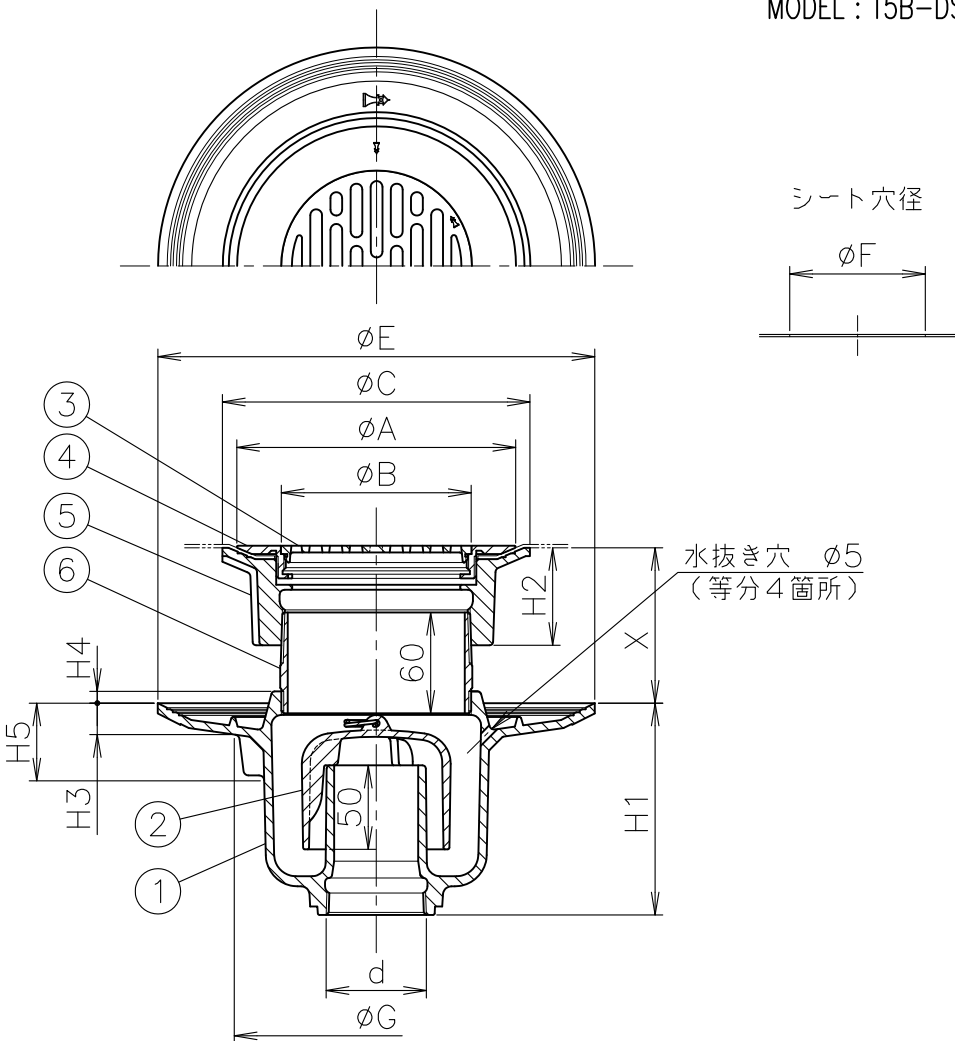

寸法表

単位:mm

品番	呼び	ねじ基準径 d	A	B	C	E	G	H1	H2	H3	H4	H5 (参考)	X	F
T5B-DSH	※ 40	47.803	142	89	159	210	149	110	51	15	—	39.6	79	97
	50	59.614	166	113	183	260	169	126	58	18.7	7	46	87	121
	※ 65	75.184	200	143	220	260	185	110	65	15	10	35.5	87	151
	※ 80	87.884	225	168	245	295	229	120	70	15	10	35.8	89	176

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. ストレーナはねじ込み式です。
3. ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
4. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
5. 2mm厚のシートまではさみ込めます。
6. 締付工具はTK-4 (呼び40,50) , TK-7 (呼び65,80) をご使用下さい。(別売)
7. 漏水の原因になりますので、シート押さえはしっかり締め込んで下さい。
8. 樹脂製わん仕様T5B-DSH-PCも用意しております。
9. ※印は受注生産品を示します。
10. T5B用 打込金具 (別売) を用いる事で打込施工が可能となります。

5	シート受け (D-SH)	FC150	防錆塗装	10			
4	シート押え (D-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	9			
3	ストレーナ (D-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	わん	FC150	防錆塗装	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5B-DSH	名称	シート露出二重防水層用 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAP0104-10	作成 / 更新	2003. 1.28 / 2021. 3. 2				



ダイドレ株式会社