


MODEL : T5B(SU) 50

ストレーナ 取り外し位置
(○印を合わす)

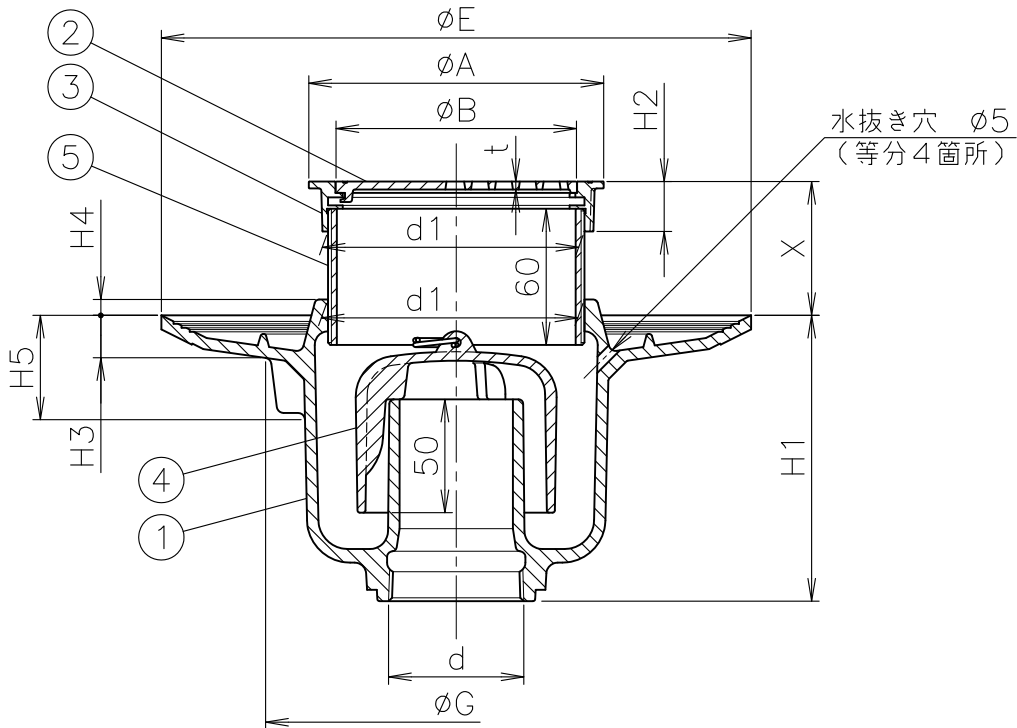

寸法表

単位:mm

品番	呼び	ねじ基準径 d	ねじ基準径 d1	A	B	G	E	H1	H2	H3	H4	H5 (参考)	t	X
T5B(SU)	40	47.803	87.884	100	82.5	149	210	110	22	15	—	39.6	3.5	22~60
	50	59.614	113.030	130	106	169	260	126	22	18.7	7	46	3.5	29~67
	65	75.184	138.430	155	132	185	260	110	26	15	10	35.5	4.5	36~74
	80	87.884	165.830	180	157	229	295	120	26	15	10	35.8	5.5	36~74

1. d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. d1 ねじ部は、JIS B 0202(管用平行ねじ)です。
3. ストレーナはロック式です。
4. ストレーナの取り外し位置として、ストレーナ・受けに○印(凹み)を設けております。
5. ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。

6. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
7. 部番⑤ 調節管はX寸法内で床厚に応じて調節できます。
8. 樹脂製わん仕様T5B(SU)-PCも用意しております。
9. T5B用 打込金具(別売)を用いる事で打込施工が可能となります。

5	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	10			
4	わん	FC150	防錆塗装	9			
3	ストレーナ受け (DK-SUS)	SCS13		8			
2	ストレーナ (DK-SUS)	SCS13		7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	40~80 T5B(SU)	名称	防水層用 ステンレス製上部金物付 床排水トラップ	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAZ0605-09	作成 / 更新	2012. 6.22 / 2021. 3. 2				



ダイドレ株式会社