



● 可鍛鉄品ロゴ

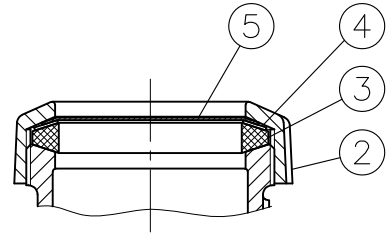

MODEL : TS-CL 2

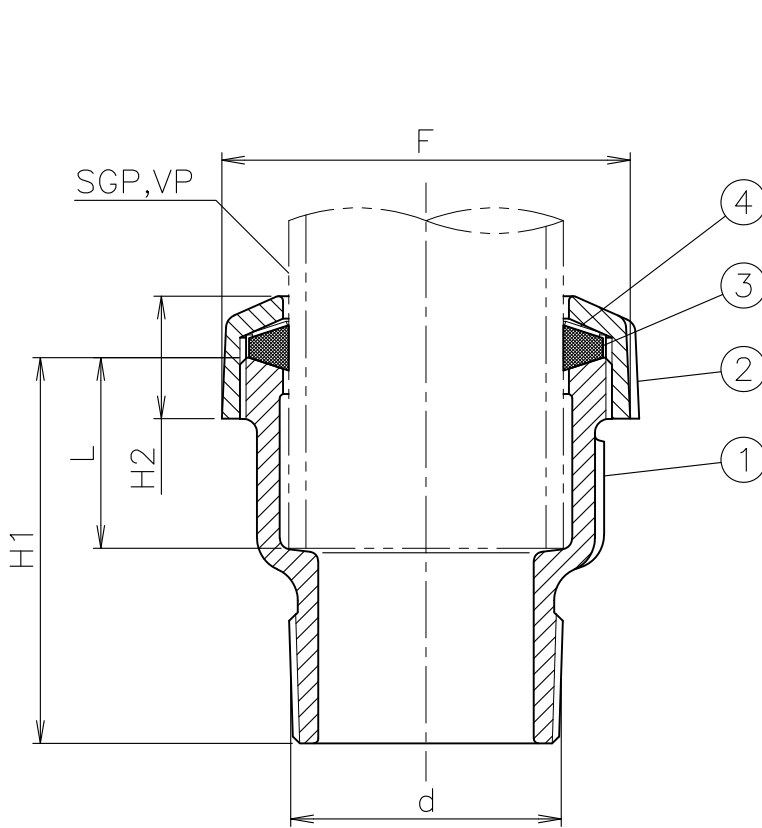

出荷時の部品構成

寸法表

単位:mm

呼び	符号	ねじ基準径 d	F	L	H1	H2
☆※ 1½	TS-CM	47.803	75	39	78	23
☆※ 2	TS-CL	59.614	90	42	85	27

1. 材質は「可鍛鉄品」になります。
2. 製品には可鍛鉄品専用のロゴマークを表示しております。
3. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
4. 袋ナット部は、配管施工時まで継手・管内にゴミ等が浸入しない様、部番⑤ 保護板を取り付けて出荷しております。  
配管施工時には、保護板を外して施工して下さい。
5. ☆印は受注生産品を示します。
6. ※印はオリジナル製品を示します。

5	保護板	P		10			
4	ワッシャ	PE		9			
3	パッキン	NBR		8			
2	袋ナット	FCMB27-05	エポキシ樹脂焼付塗装	7			
1	本体	FCMB27-05	エポキシ樹脂焼付塗装	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	DF-C TS-CM, TS-CL	名称	トーローコート ドレネージ継手 差し込ソケット (外ねじ型) (可鍛鉄品)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	DNAH1204-00	作成 / 更新	2019.12.27 / ****.**.**				



**ダイドレ** 株式会社