


- 本体：高耐久 厚肉可とう継手
- 塗装：ナイロンコーティング（300μm以上）

MODEL : TY 4

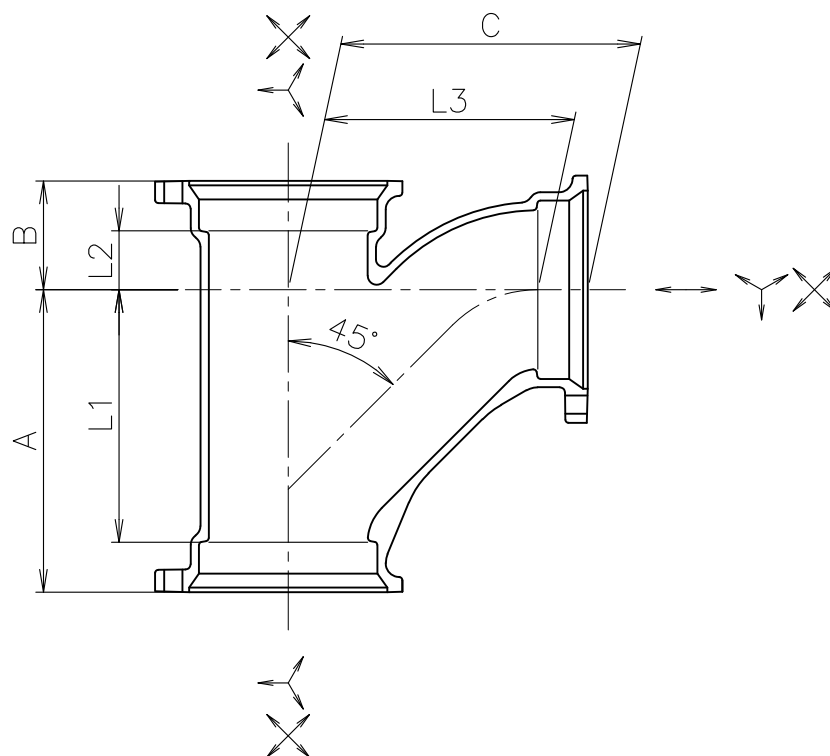

寸法表


単位:mm

呼び	A	B	C	L1	L2	L3
3	160	58	158	132	30	130
3×2	126	42	133	98	14	111
3×2½	145	51	147	117	23	122
4	200	72	198	167	39	165
4×2½	155	51	164	122	18	139
4×3	168	58	173	135	25	145
5	240	88	237	204	52	201
5×3	174	58	189	138	22	161
5×4	205	72	213	169	36	180
6	279	105	276	240	66	237
6×3	179	58	203	140	19	175
6×4	212	72	229	173	33	196
6×5	244	88	250	205	49	214
※ 8	330	130	330	282	82	254
※ 8×5	265	88	290	217	40	254
※ 8×6	307	105	315	259	57	276

- ※印は当社のオリジナル製品を示します。

継手各部の名称

締付後の状態

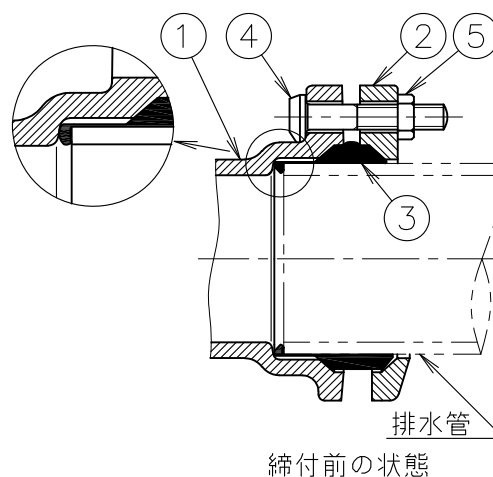

5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき	10			
4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき	9			
3	クッションパッキン	EPDM		8			
2	フランジ	FCD450-10	エポキシ樹脂焼付塗装(黒色)	7			
1	本体	FC150	ナイロンコーティング	6			
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	HT-C TY	名称	HT-Cジョイント 90°大曲りY	承認	Izumi	製図	Wada
図番	MNAZ0417-02	作成 / 更新	2012. 4. 2 / 2020. 4. 3				



ダイドレ 株式会社