



● 塗装：ナイロンコーティング（300μm以上）

MODEL : TY 2

寸法表

単位:mm

呼び	A	B	C	L1	L2	L3
※ 1¼	87	31	86	69	13	68
1½	96	35	95	77	16	76
※ 1½×1¼	88	31	89	69	12	71
2	115	42	114	93	20	92
※ 2×1¼	95	31	98	73	9	80
2×1½	102	35	103	80	13	84
2½	140	51	139	115	26	114
2½×1½	108	35	114	83	10	95
2½×2	120	42	123	95	17	101
3	160	58	158	132	30	130
3×1½	114	35	123	86	7	104
3×2	126	42	133	98	14	111
3×2½	145	51	147	117	23	122
4	200	72	198	167	39	165
※ 4×1½	122	35	138	89	2	119
4×2	135	42	149	102	9	127
4×2½	155	51	164	122	18	139
4×3	168	58	173	135	25	145
5	240	88	237	204	52	201
※ 5×2	140	42	164	104	6	142
5×2½	160	51	179	124	15	154
5×3	174	58	189	138	22	161
5×4	205	72	213	169	36	180
6	279	105	276	240	66	237
※ 6×2	143	42	176	104	3	154
6×3	179	58	203	140	19	175
6×4	212	72	229	173	33	196
6×5	244	88	250	205	49	214
※ 8	330	130	330	282	82	282
※ 8×2½	180	51	224	132	3	199
※ 8×3	208	58	248	160	10	220
※ 8×4	235	72	270	187	24	237
※ 8×5	265	88	290	217	40	254
※ 8×6	307	105	315	259	57	276
※ 10	413	153	413	348	88	348
※ 10×4	273	72	310	208	7	277
※ 10×6	335	105	355	270	40	316
※ 10×8	385	130	388	320	65	340

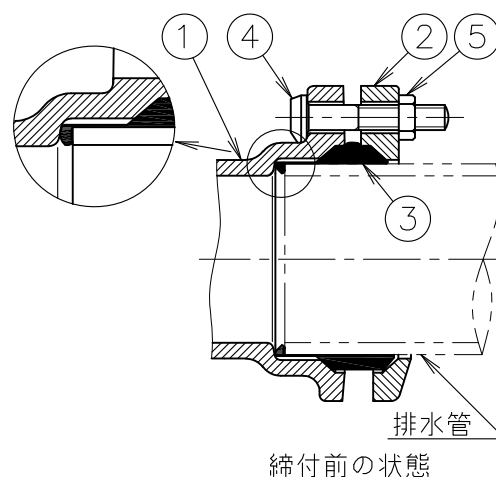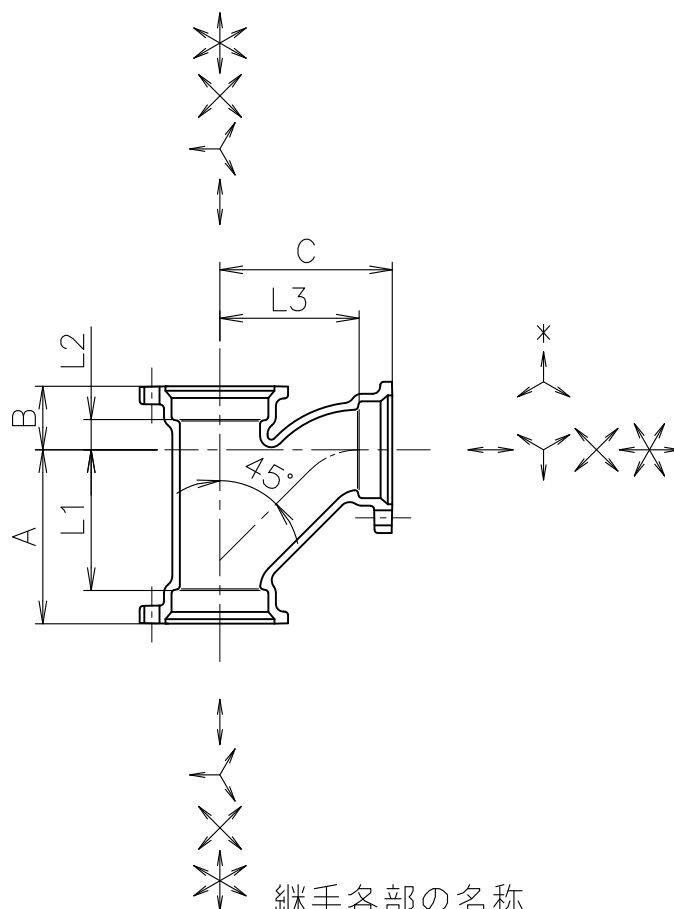

1. <呼び10>について一部形状の違うパッキン（KDパッキン）を使用しています。
2. <呼び8×3>の3インチ側のボルト穴は※印の方向になります。
3. ※印は当社のオリジナル製品を示します。

3	クッションパッキン	EPDM		6			
2	フランジ	FCD450-10	エポキシ樹脂焼付塗装（黒色）	5	六角ナット	SWCH	電気亜鉛めっき
1	本体	FC150	ナイロンコーティング	4	T字ボルト	SWCH	電気亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	MD-NC TY	名称	MDジョイント ナイロンコーティング 90°大曲りY	承認	Izumi	製図	Wada
図番	MNAB0305-07	作成 / 更新	2014. 3.31 / 2020. 8.28	 ダイドレ 株式会社			