
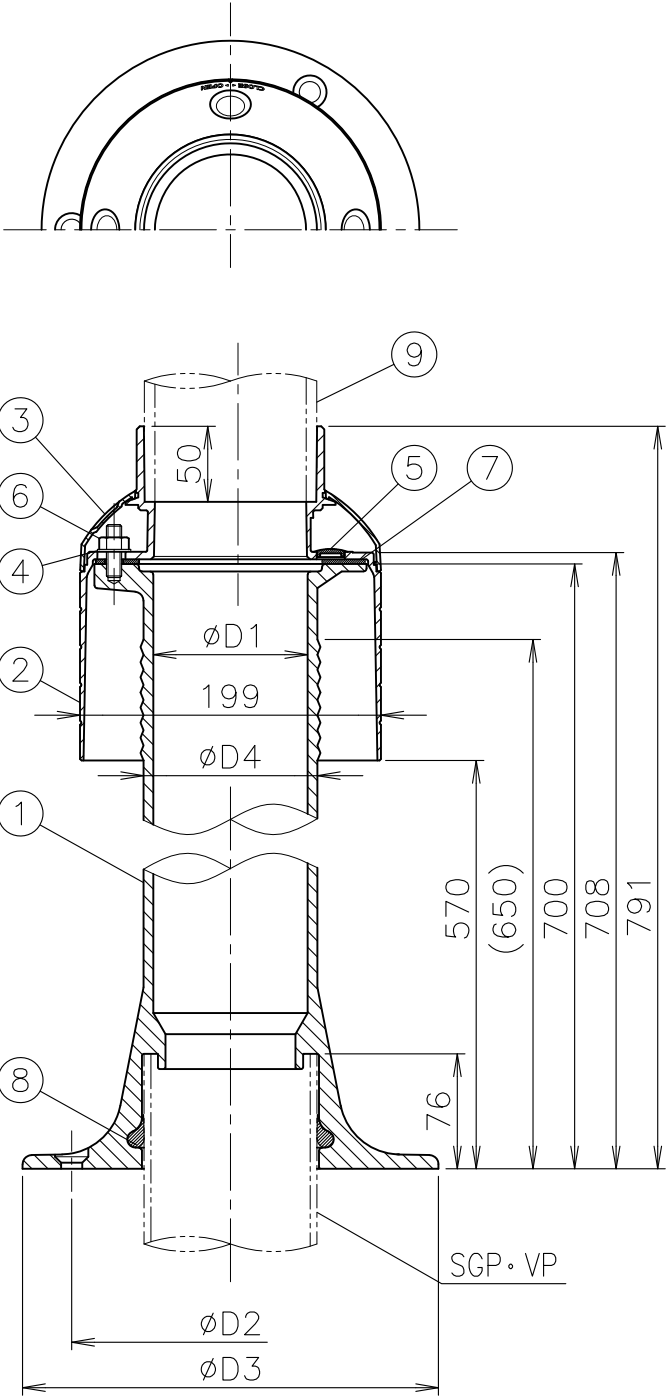


施工例

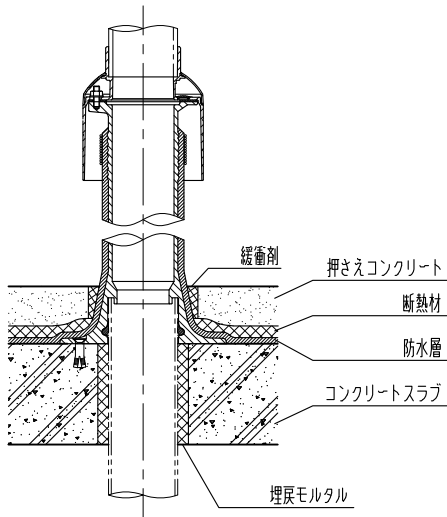

寸法表 単位:mm

品番	呼び	D1	D2	D3	D4 (参考)	アンカー 穴径(φ)
WPJ-AL	80	81	190	250	94	14
	100	102	210	275	115	14

1. 配管接続は差込式です。
2. 防水継手本体の接続管種は、SGP・VP管です。
3. 本体は固定式です。
4. 本体固定用ボルト（アンカー・皿ビス）も別途ご用意しております。
5. 接続管に本体を差し込む際、接続管及びパッキンに石鹸水等を付けますと、差し込みが容易に行えます。
6. 部番②カバー、部番③カバーキャップは樹脂製です。
7. 部番③カバーキャップは回転ロック式です。
CLOSE ◁▷ OPENの表示に従い開閉して下さい。
8. カバーに接続する部番⑨調節管はく呼び100>VP管になります。
調節管は、現場にてご調達下さい。
9. カバーと調節管との接続は、塩ビ管用接着剤をご使用下さい。

5	キャップ	CR	3ヶ	10			
4	平座金	SUS304	10×22×1.6×3枚	9			
3	カバーキャップ	ASA	黒色	8	パッキン	NBR	
2	カバー	ASA	黒色	7	パッキン	NBR	
1	本体	FC150	防錆塗装	6	ボルト・ナット	SUS304	(M10)
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	80・100 WPJ-AL	名称	樹脂製カバー付 後付型 防水継手（ロングタイプ）	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAH0705-04	作成 / 更新	2019. 7.25 / 2024. 1.12				

