



打ち込み金具(付属品) 固定図

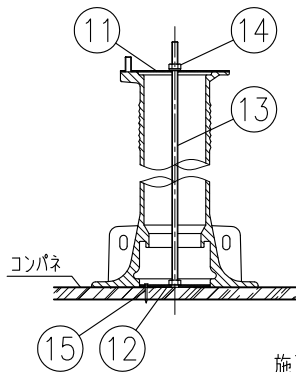

施工例

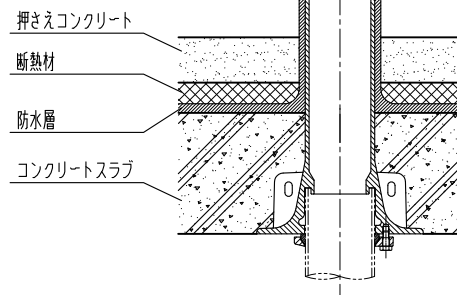


寸法表

單位:mm

品 番		D1	D2	D3 (参考)	アンカー 穴寸法		フランジ ボルト寸法	フランジボルト 標準締付トルク (N・m)
符 号	呼び				X	Y		
WPJA-LF	80	81	250	94	12	24	M10×25	29.4
	100	102	275	115			M10×30	

1. 配管接続はフランジ・パッキン式です。
2. 防水継手本体の接続管種は、SGP・VP管です。
3. 屋上スラブ打込式です。
4. 打込施工用の金具（部番 ⑪ ～ ⑮）が付属しております。
5. 部番 ② カバー、部番 ③ カバーキャップは樹脂製です。
6. 部番 ③ カバーキャップは回転ロック式です。
CLOSE <▷ OPENの表示に従い開閉して下さい。
7. カバーに接続する部番 ⑯ 調節管は＜呼び100＞VP管になります。調節管は、現場にてご調達下さい。
8. カバーと調節管との接続は、塩ビ管用接着剤をご使用下さい。

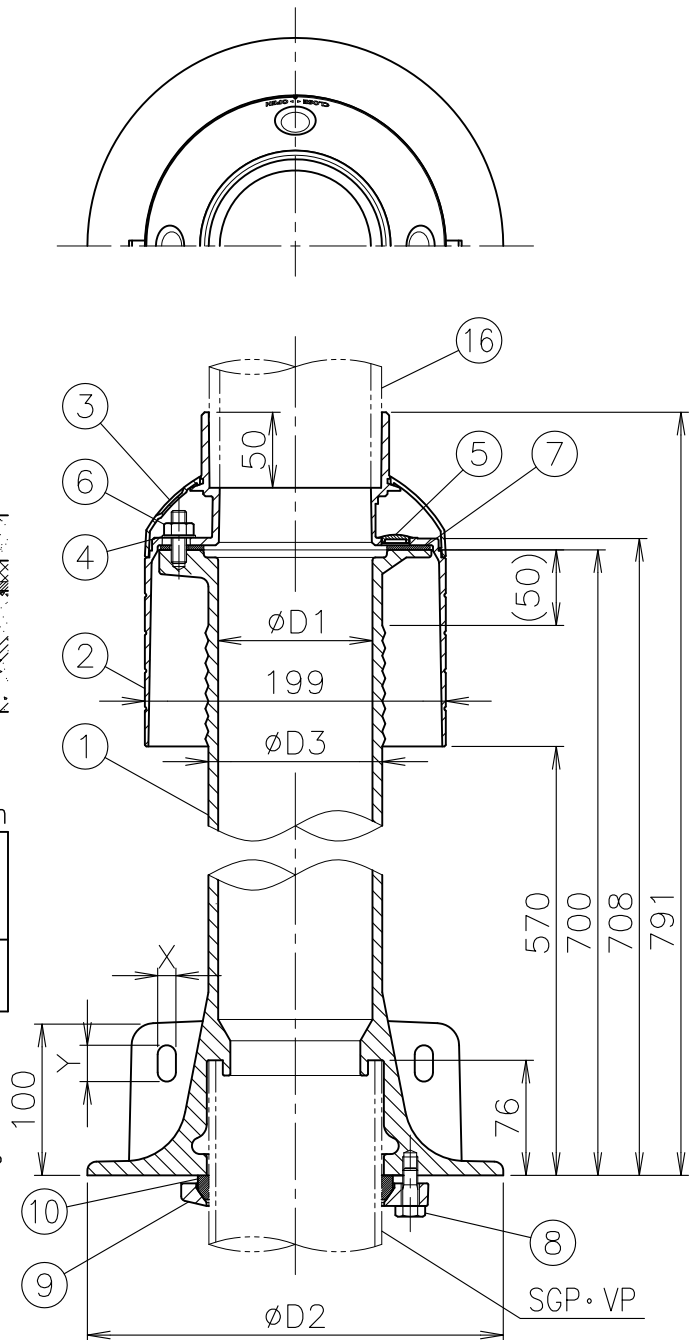

8	フランジボルト	SUS304	3本	16			
7	パッキン	NBR		15	クギ	SUS304	3本
6	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本	14	ナット・ワッシャ	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
5	キャップ	CR	3ヶ	13	ボルト	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
4	平座金	SUS304	10×22×1.6×3枚	12	下部押さえ金具	SUS304	
3	カバーキャップ	ASA	黒色	11	上部押さえ金具	SUS304	
2	カバー	ASA	黒色	10	パッキン	EPDM	
1	本体	FC150	防錆塗装	9	フランジ	FCD450-10	防錆塗装
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	80・100 WPJA-LF	名称	樹脂製カバー付 打込型 防水継手（ロングタイプ）			承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAH0706-08	作成 / 更新	2019. 7.25 / 2024. 1.15			ダイドレ	株式会社

