


MODEL : WPJ-W-BCACO 100

施工例

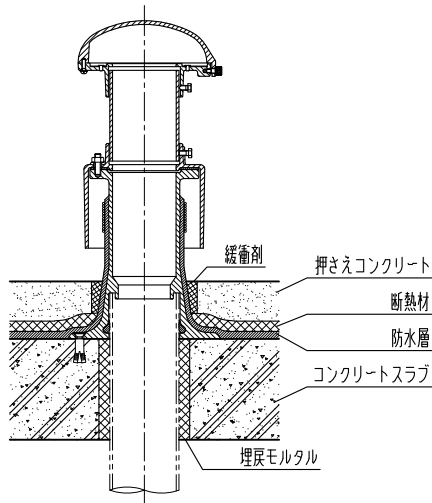


寸法表

単位:mm

品番	呼び	D1	D2	D3	D4	D5 (参考)	A	H	アンカー 穴径(φ)
WPJ-W-BCACO	80	81	170	190	230	92	182	114	14
	100	105	195	210	250	117	219	126	14
	125	131	222	240	280	143	257	164	14

- 配管接続は差込式です。
- 適用管種：SGP・VP
- ベントキャップは耐蝕アルミニウム製です。
- ベントキャップは開閉式です。
- ベントキャップと調節管の接続はビス止め式です。
- 本体は固定式です。
- 本体固定用ボルト（アンカー・皿ビス）も別途ご用意しております。
- 部番⑥ ボルトは、＜呼び65～100＞：M8×16、＜呼び125＞：M8×20になります。
- 部番⑥ ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
（参考トルク：＜呼び65～100＞5N・m、＜呼び125＞10N・m）
- 接続管に本体を差し込む際、接続管及びパッキンに石鹼水等を付けますと、差し込みが容易に行えます。
- 部番② カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
（別途お見積）
- 部番⑧ 調節管は、塩ビ製（VP管）も御座います。
ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。

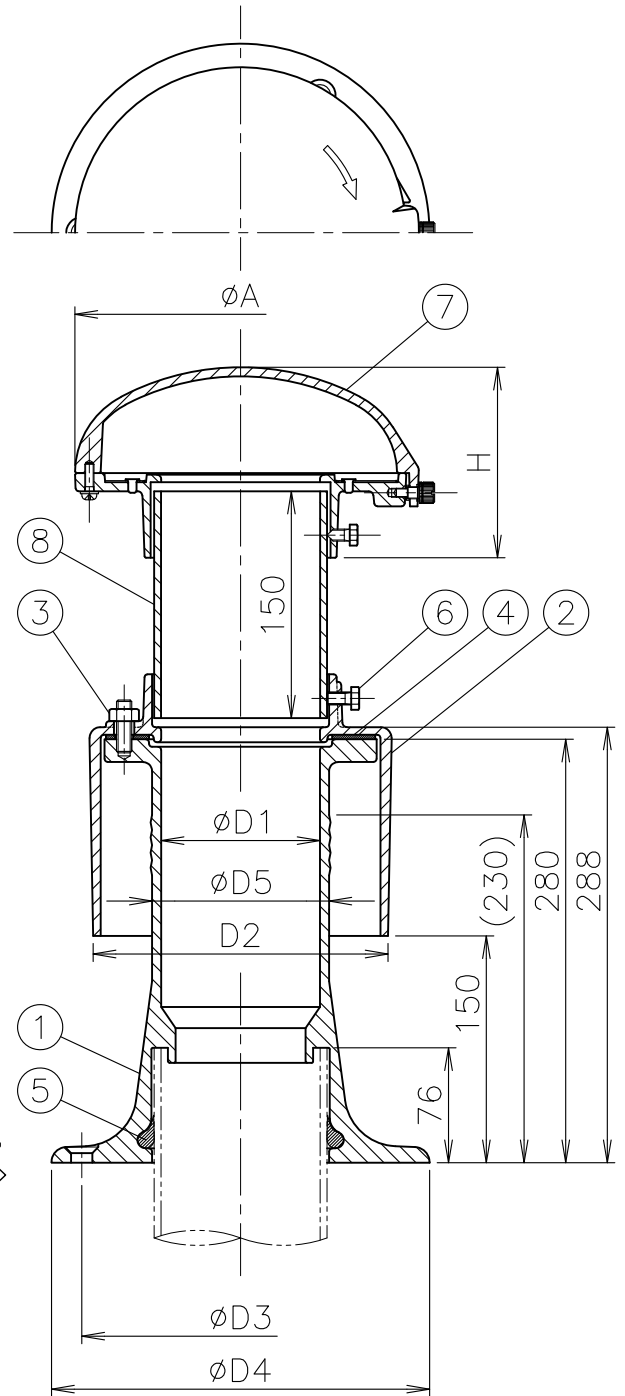

5	パッキン	NBR		10			
4	パッキン	NBR		9			
3	ボルト・ナット	SUS304	(M10)	8	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
2	カバー	FC150	防錆塗装	7	ベントキャップ (BCA-CO)	AC7A	掃除口付
1	本体	FC150	防錆塗装	6	ボルト	SUS304	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	80~125 WPJ-W-BCACO	名称 露出型アルミ製 掃除口付ベントキャップ付 後付型 防水継手				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAN1102-11	作成 / 更新 2002.11.20 / 2022. 9.15		 ダイドレ 株式会社			