



施工例

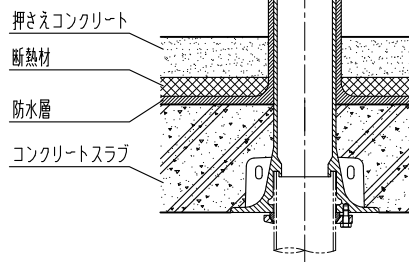

BC (鋼製ベントキャップ)
BC-A (アルミウム製ベントキャップ)
(別売)

調節管 (SGP・VP)
(別売)

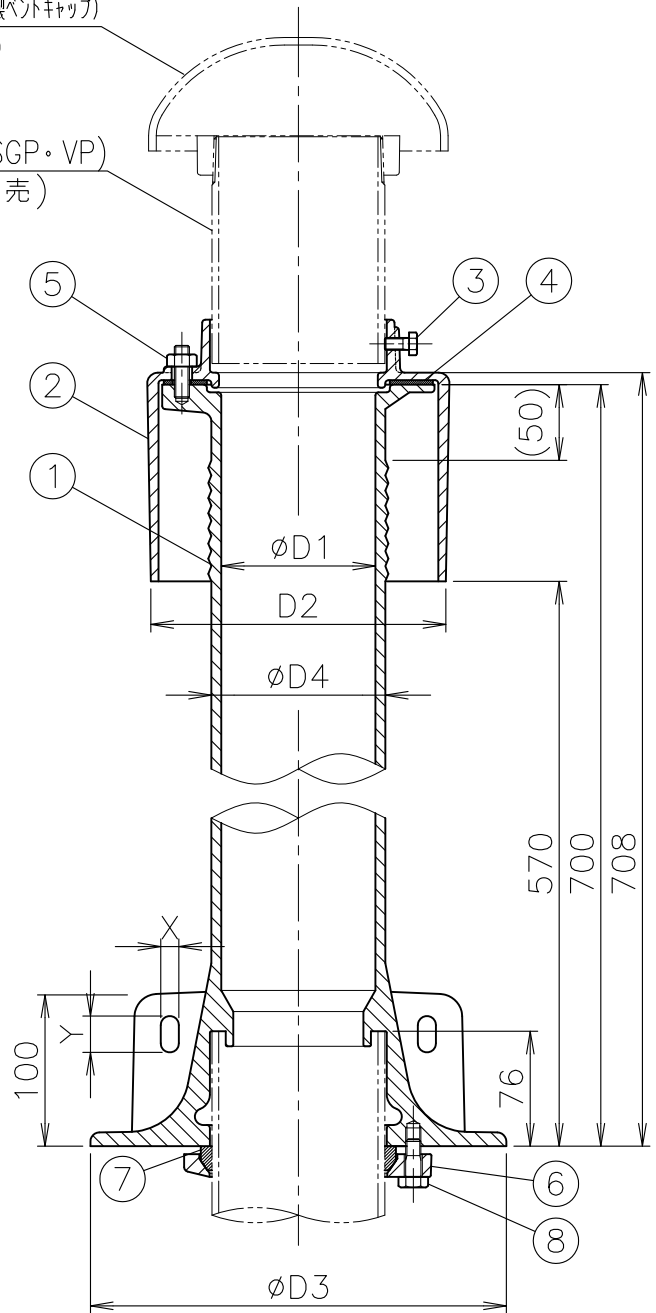

寸法表

単位:mm

品番	呼び	D1	D2	D3	D4 (参考)	アンカー 穴寸法 X Y	フランジ ボルト寸法	フランジボルト 標準締付トルク (N・m)
WPJW-LF	65	68	150	240	81	12 24	M8×25	14.7
	80	81	170	250	94		M10×25	29.4
	100	102	195	275	115		M10×30	
	125	126	222	300	140		M12×30	44.1
	150	155	252	330	169	16 30		

- 配管接続はフランジ・パッキン式です。
- 適用管種: SGP・VP
- 屋上スラブ打込式です。
- 打込施工用の金具(部番⑨～⑬)が付属しております。
- 部番③ ボルトは、<呼び65～100>: M8×16、
<呼び125・150>: M8×20になります。
- 部番③ ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク:<呼び65～100> 5N・m, <呼び125・150> 10N・m)
- ベントキャップ付(BC・BC-A)も別途ご用意しております。
- 部番② カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様です。(別途お見積)

7	パッキン	EPDM		14			
6	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	13	クギ	SUS304	3本(呼び65は4本)
5	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本	12	ナット・ワッシャ	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
4	パッキン	NBR		11	ボルト	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
3	ボルト	SUS304	3本	10	下部押さえ金具	SUS304	
2	カバー	FC150	防錆塗装	9	上部押さえ金具	SUS304	
1	本体	FC150	防錆塗装	8	フランジボルト	SUS304	3本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65～150 WPJW-LF	名称	打込型 防水継手(ロングタイプ)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAM0603-17	作成 / 更新	2001. 6.27 / 2023. 8. 2				