



打ち込み金具(付属品) 固定図



施工例

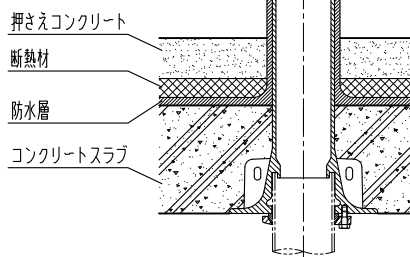

押さえコンクリート
断熱材
防水層
コンクリートスラブ

寸法表


単位:mm

品番	ねじ基準径	D1	D2	D3	D4 (参考)	A	H	アンカー 穴寸法
符 号	呼び	d						X Y
WPJW-LF-BC	65	75.184	68	150	240	81	135	63.5
	80	87.884	81	170	250	94	159	74
	100	113.030	102	195	275	115	200	92
	125	138.430	126	222	300	140	243	109
	150	163.830	155	252	330	169	288	123.5
								16 30

単位:mm

呼び	フランジ ボルト寸法	フランジボルト 標準締付トルク (N・m)
65	M8×25	14.7
80	M10×25	29.4
100	M10×30	
125	M12×30	44.1
150		

- d ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
- 配管接続はフランジ・パッキン式です。
- 適用管種：SGP・VP
- 屋上スラブ打込式です。
- 打込施工用の金具(部番⑨～⑬)が付属しております。
- ベントキャップは鋳鉄製です。
- 部番③ ボルトは、＜呼び65～100＞：M8×16、＜呼び125・150＞：M8×20になります。
- 部番③ ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：＜呼び65～100＞5N・m、＜呼び125・150＞10N・m)
- 耐蝕アルミ製 ベントキャップ(BC-A) 付も別途ご用意しております。
- 部番② カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途見積)
- 部番⑮ 調節管は、塩ビ製(VP管)も御座います。ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。

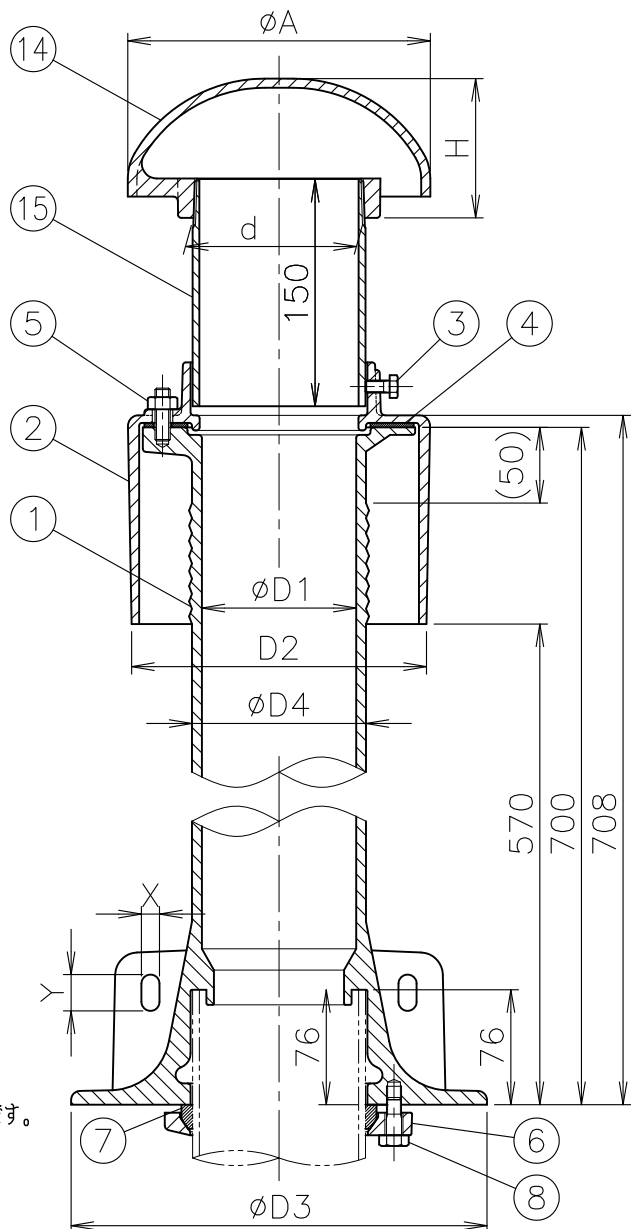

8	フランジボルト	SUS304	3本	16			
7	パッキン	EPDM		15	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
6	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	14	ベントキャップ (BC)	FC150	溶融亜鉛めっき
5	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本	13	クギ	SUS304	3本(呼び65は4本)
4	パッキン	NBR		12	ナット・ワッシャ	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
3	ボルト	SUS304	3本	11	ボルト	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
2	カバー	FC150	防錆塗装	10	下部押さえ金具	SUS304	
1	本体	FC150	防錆塗装	9	上部押さえ金具	SUS304	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65~150 WPJW-LF-BC	名称	露出型鋳鉄製 ベントキャップ付 打込型 防水継手(ロングタイプ)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAM0604-16	作成 / 更新	2001. 6.27 / 2023. 8. 2	 ダイドレ 株式会社			