



打ち込み金具(付属品) 固定図



施工例

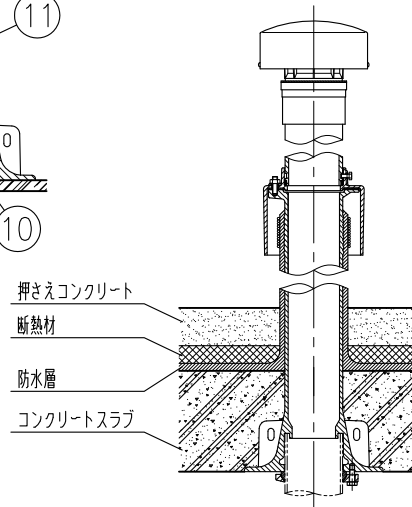


寸法表

単位:mm

品番	符 号	呼び	D1	D2	D3	D4 (参考)	A	H	アンカー 穴寸法	フランジ ボルト寸法	フランジボルト 標準締付トルク (N・m)
WPJW-LF-DG		65	68	150	240	81	158	180	12/24	M8×25	14.7
		80	81	170	250	94	183	192		M10×25	29.4
		100	102	195	275	115	213	205		M10×30	29.4
		125	126	222	300	140	253	175		M12×30	44.1

- 適用管種 : SGP・VP
- 配管接続はフランジ・パッキン式です。
- 屋上スラブ打込式です。
- 打込施工用の金具(部番 ⑨ ~ ⑬) が付属しております。
- 屋上設置用ドルゴ通気弁付です。
- 部番 ③ ボルトは、<呼び 65~100> : M8×16、<呼び 125> : M8×20 になります。
- 部番 ⑭ドルゴ接続用調節管(パッキン付)とエソケット(又は塩ビ製ソケット)は、接着固定して下さい。
推奨接着剤 : 積水化学工業(株) エスロンNo.73S
: 信越ポリマー(株) シンエツボンドA型
- 呼び 125 にはエソケットは付属しません。市販の塩ビ系ソケット(DV継手)をご使用下さい。
- 部番 ⑭ドルゴ接続用調節管(パッキン付)をカバーへ差込む時は、先端のパッキン
- へ必ず石鹼水を塗布し、奥まで差込んで下さい。
- 部番 ②カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)

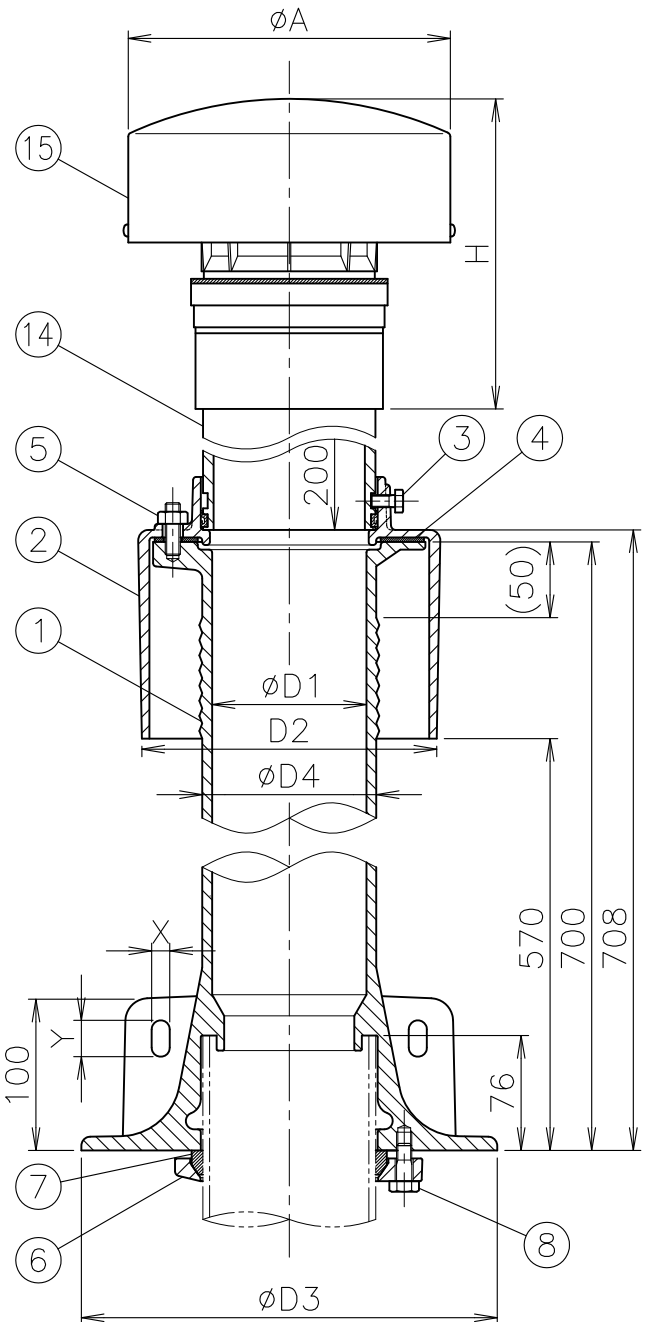

8	フランジボルト	SUS304	3本	16			
7	パッキン	EPDM		15	屋外設置用ドルゴ通気弁	ABS/アルミ	森永エンジニアリング(株)製
6	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	14	ドルゴ接続用調節管(パッキン付)	VP/CR	L=200
5	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本	13	クギ	SUS304	3本(呼び 65は 4本)
4	パッキン	NBR		12	ナット・ワッシャ	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
3	ボルト	SUS304	3本	11	ボルト	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
2	カバー	FC150	防錆塗装	10	下部押さえ金具	SUS304	
1	本体	FC150	防錆塗装	9	上部押さえ金具	SUS304	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65~125 WPJW-LF-DG	名称	露出型 屋外設置用ドルゴ通気弁付 打込型 防水継手(ロングタイプ)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAH0604-06	作成 / 更新	2019. 6.28 / 2023. 8. 2	 ダイドレ 株式会社			