



打ち込み金具（付属品）固定図

MODEL : WPJW-LF 100




施工例

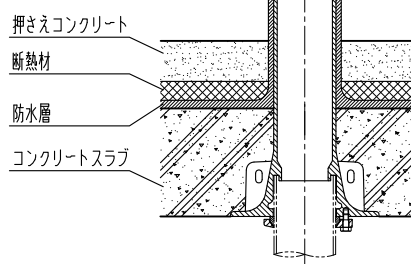

BC（鋼製ベントキャップ）
BC-A（アルミウム製ベントキャップ）
（別売）

調節管（SGP・VP）
（別売）

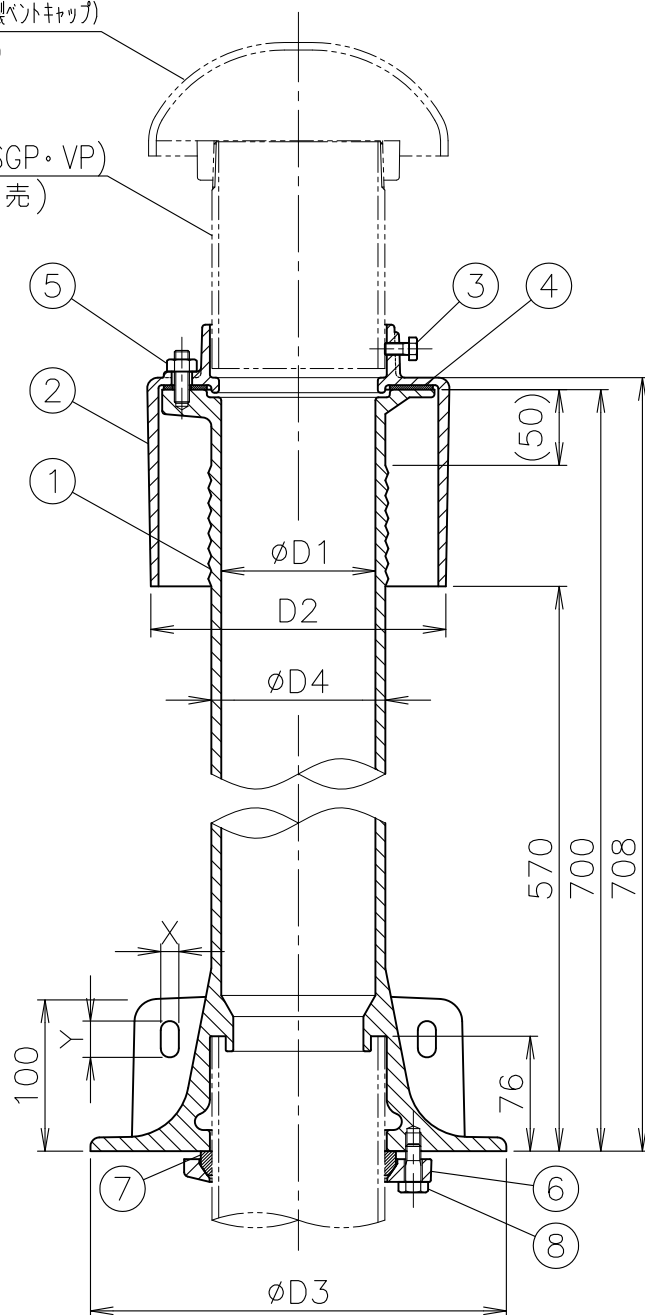

寸法表

単位:mm

品番	呼び	D1	D2	D3	D4 (参考)	アンカー 穴寸法		フランジ ボルト寸法	フランジボルト 標準締付トルク (N・m)
						X	Y		
WPJW-LFZ	65	68	150	240	81	12	24	M8×25	14.7
	80	81	170	250	94			M10×25	29.4
	100	102	195	275	115			M10×30	
	125	126	222	300	140			M12×30	44.1
	150	155	252	330	169	16	30		

1. 配管接続はフランジ・パッキン式です。
2. 適用管種：SGP・VP
3. 屋上スラブ打込式です。
4. 打込施工用の金具（部番⑨～⑬）が付属しております。
5. 部番②カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様です。
6. 部番③ボルトは、＜呼び65～100＞：M8×16、
＜呼び125・150＞：M8×20になります。
7. 部番③ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
（参考トルク：＜呼び65～100＞5N・m，＜呼び125・150＞10N・m）
8. ベントキャップ付（BC・BC-A）も別途ご用意しております。

7	パッキン	EPDM		14			
6	フランジ	FCD450-10	防錆塗装	13	クギ	SUS304	3本（呼び65は4本）
5	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本	12	ナット・ワッシャ	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
4	パッキン	NBR		11	ボルト	SS400	(M10) 電気亜鉛めっき
3	ボルト	SUS304	3本	10	下部押さえ金具	SUS304	
2	カバー	FC150	溶融亜鉛めっき	9	上部押さえ金具	SUS304	
1	本体	FC150	防錆塗装	8	フランジボルト	SUS304	3本
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65～150 WPJW-LFZ	名称	カバー溶融亜鉛めっき仕様 打込型 防水継手（ロングタイプ）	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAG0501-09	作成 / 更新	2018. 5. 8 / 2023. 8. 2				