



MODEL : WPJ-WM 100

施工例

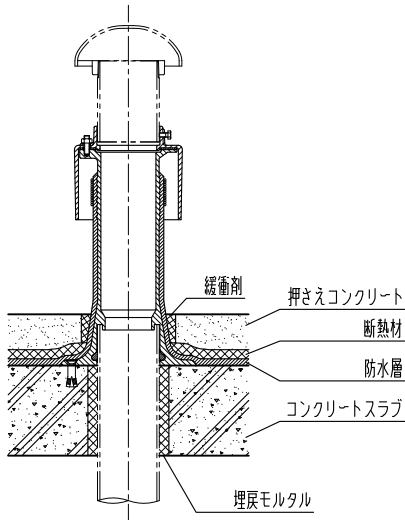

BC (鉄製ベントキャップ)
BC-A (アルミニウム製ベントキャップ)
(別売)

調節管 (SGP・VP)
(別売)

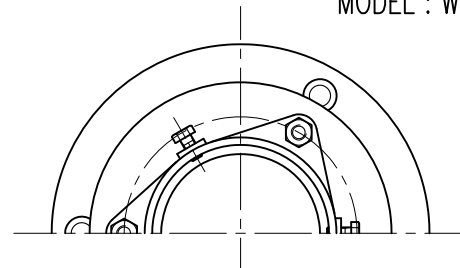


寸法表

単位:mm

品番	呼び	D1	D2	D3	D4	D5 (参考)	アンカー 穴径(φ)
WPJ-WM	65	68	150	180	220	78	14
	80	81	170	190	230	92	14
	100	102	195	210	250	114	14
	125	126	222	240	280	138	14
	150	155	252	260	310	169	14

1. 配管接続は差込式です。
2. 適用管種：SGP・VP
3. 本体は固定式です。
4. 本体固定用ボルト（アンカー・皿ビス）も別途ご用意しております。
5. 部番⑥ ボルトは、＜呼び65～100＞：M8×16、＜呼び125・150＞：M8×20になります。
6. 部番⑥ ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：＜呼び65～100＞5N・m、＜呼び125・150＞10N・m)
7. 接続管に本体を差し込む際、接続管及びパッキンに石鹼水等を付けますと、差し込みが容易に行えます。
8. ベントキャップ付（BC・BC-A）も別途ご用意しております。
9. 部番② カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
(別途お見積)

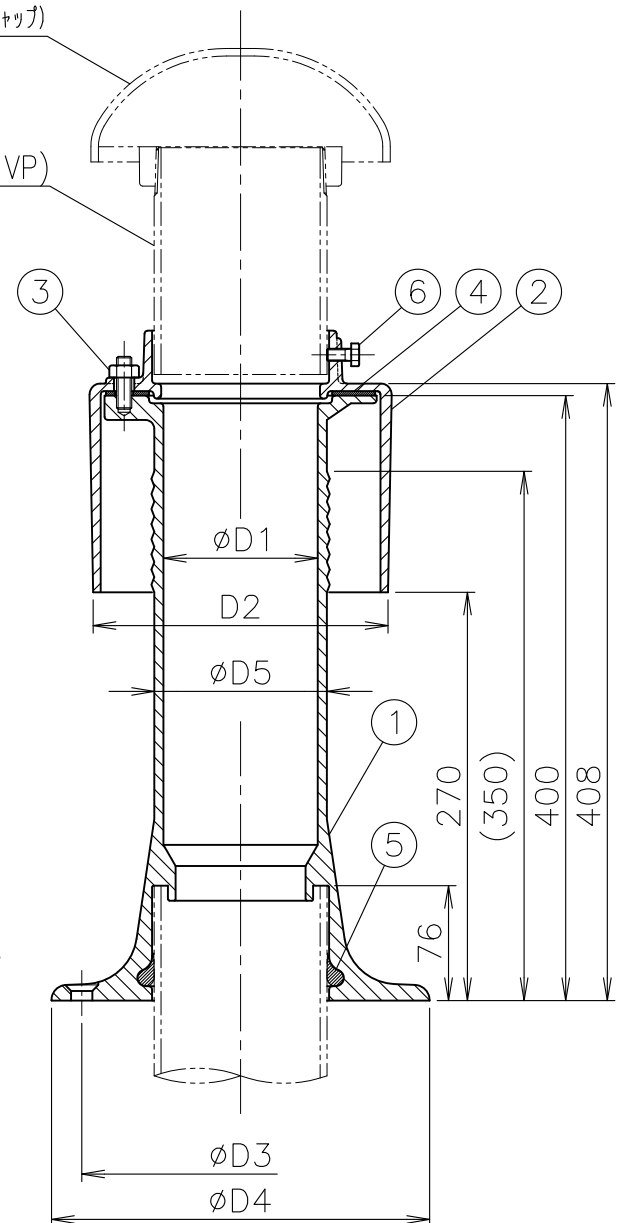

5	パッキン	NBR		10			
4	パッキン	NBR		9			
3	ボルト・ナット	SUS304	(M10)	8			
2	カバー	FC150	防錆塗装	7			
1	本体	FC150	防錆塗装	6	ボルト	SUS304	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65～150 WPJ-WM	名称	後付型 防水継手（ミドルタイプ）	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAM0606-15	作成 / 更新	2001. 6.28 / 2022. 9.15				



ダイドレ 株式会社