



施工例

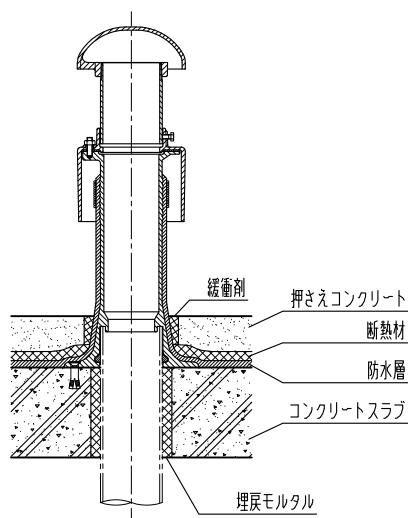

MODEL : WPJ-WM-BC 100

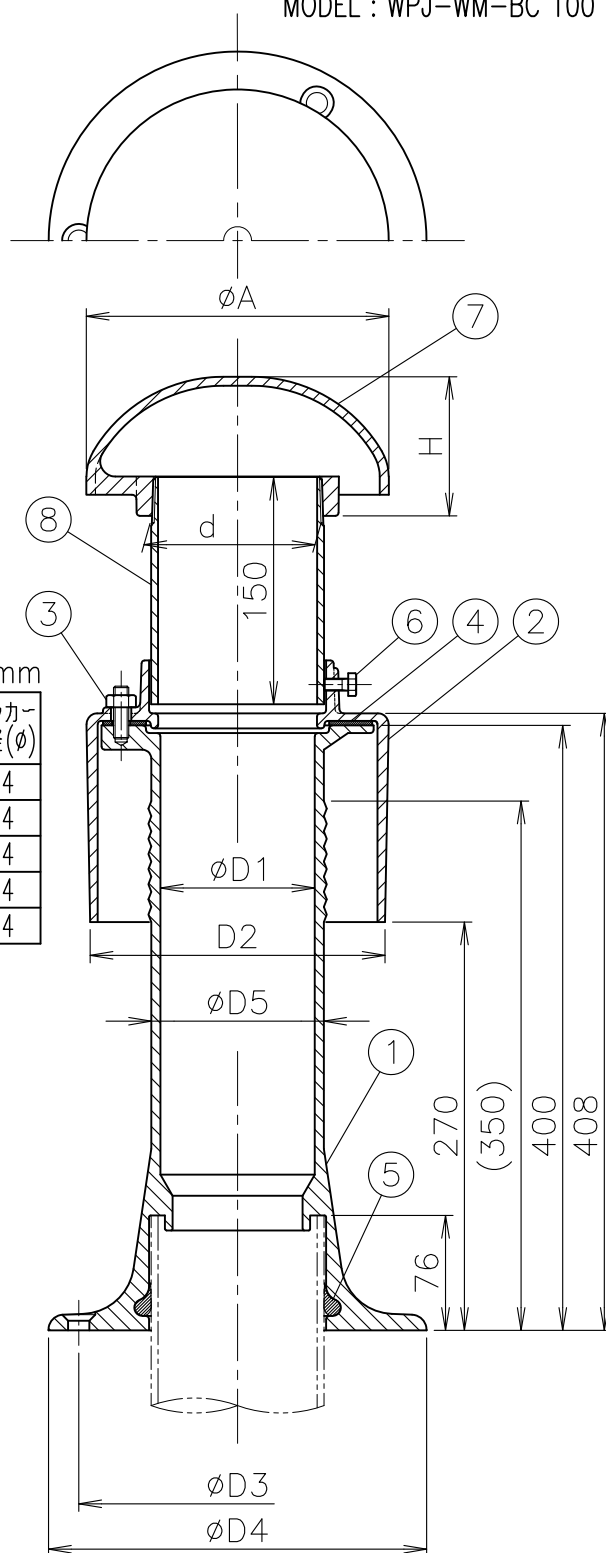

寸法表

単位:mm

品番		ねじ基準径	D1	D2	D3	D4	D5	A	H	アンカー
符 号	呼び	d					(参考)			穴径(φ)
WPJ-WM-BC	65	75.184	68	150	180	220	78	135	63.5	14
	80	87.884	81	170	190	230	92	159	74	14
	100	113.030	102	195	210	250	114	200	92	14
	125	138.430	126	222	240	280	138	243	109	14
	150	163.830	155	252	260	310	169	288	123.5	14

1. d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
2. 配管接続は差込式です。
3. 適用管種：SGP・VP
4. ベントキャップは鋳鉄製です。
5. 本体は固定式です。
6. 本体固定用ボルト (アンカー・皿ビス) も別途ご用意しております。
7. 部番⑥ ボルトは、<呼び 65~100> : M8×16、<呼び 125・150> : M8×20になります。
8. 部番⑥ ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：<呼び 65~100> 5N・m、<呼び 125・150> 10N・m)
9. 接続管に本体を差し込む際、接続管及びパッキンに石鹼水等を付けますと、差し込みが容易に行えます。
10. アルミ製 ベントキャップ (BC-A) 付も別途ご用意しております。
11. 部番② カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
(別途お見積)
12. 部番⑧ 調節管は、塩ビ製 (VP管) も御座います。
ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。

5	パッキン	NBR		10			
4	パッキン	NBR		9			
3	ボルト・ナット	SUS304	(M10)	8	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき
2	カバー	FC150	防錆塗装	7	ベントキャップ (BC)	FC150	溶融亜鉛めっき
1	本体	FC150	防錆塗装	6	ボルト	SUS304	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65~150 WPJ-WM-BC	名称	露出型鋳鉄製 ベントキャップ付 後付型 防水継手 (ミドルタイプ)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAM0607-13	作成 / 更新	2001. 6.28 / 2022. 9.15	 ダイドレ 株式会社			