



MODEL : WPJ-WM-BCACO-UJ 100

打込治具 固定図

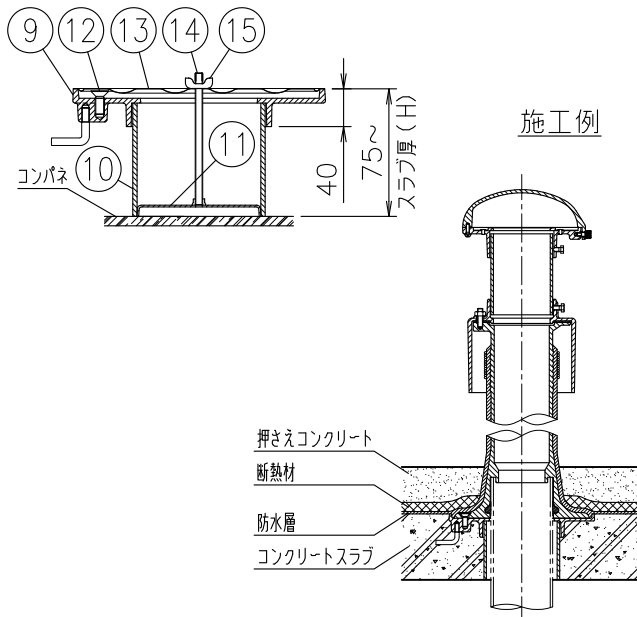

施工例

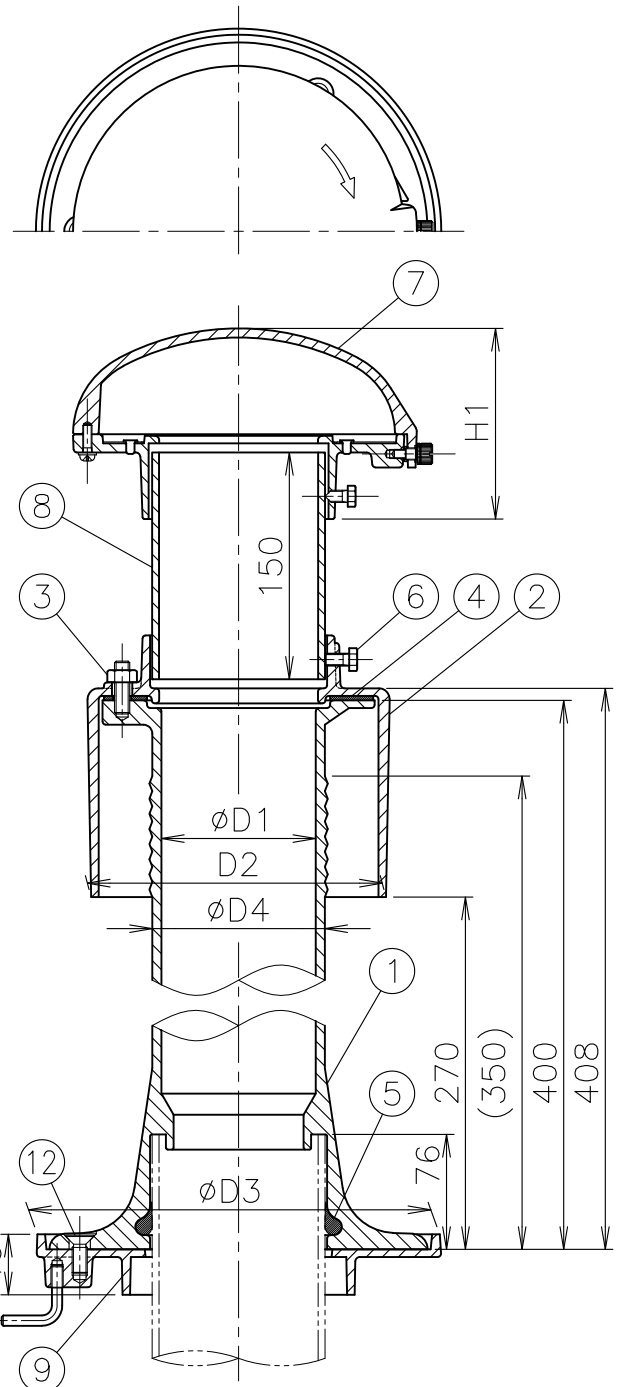

寸法表

単位:mm

品番	呼び	D1	D2	D3	D4 (参考)	A	H	H1
WPJ-WM-BCACO-UJ	80	81	170	246	92	182	75~	114
	100	102	195	266	114	219		126

1. 打込施工用の治具が付属しております。
2. 配管接続は差込式です。
3. 適用管種：SGP・VP
4. ベントキャップは耐蝕アルミニウム製です。
5. ベントキャップは開閉式です。
6. ベントキャップと調節管の接続はビス止め式です。
7. 部番 ③ ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：<呼び80・100> 5N・m)
8. 接続管に本体を差し込む際、接続管及びパッキンに石鹼水等を付けますと、差し込みが容易に行えます。
9. ご注文の際に スラブ厚H(コンクリート厚)をご指示下さい。
10. 部番 ② カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
(別途お見積)
11. 部番 ⑧ 調節管は、塩ビ製(VP管)も御座います。
ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。

8	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	16			
7	ベントキャップ (BCA-CO)	AC7A	掃除口付	15	ちょうナット	SS	M8/ユニクロめっき
6	ボルト	SUS304	M8×16	14	全ねじボルト	SS	M8/ユニクロめっき
5	パッキン	NBR		13	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
4	パッキン	NBR		12	皿小ねじ	SUS	M10×25
3	ボルト・ナット	SUS304	M10	11	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
2	カバー	FC150	防錆塗装	10	スペーサー	塩ビ管	VU管
1	本体	FC150	防錆塗装	9	治具本体	FC150	防錆塗装
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	80・100 WPJ-WM-BCACO-UJ	名称	露出型アルミ製 掃除口付ベントキャップ付 打込治具付 防水継手(ミドルタイプ)		承認	Izumi	製図 Wada
図番	KNAS0109-09	作成 / 更新	2006. 1.31 / 2022. 9.15		 ダイドレ 株式会社		