



MODEL : WPJ-WM-BC-UJ 100

打込治具 固定図

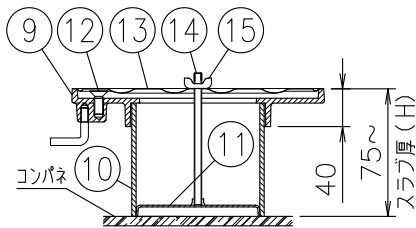

施工例

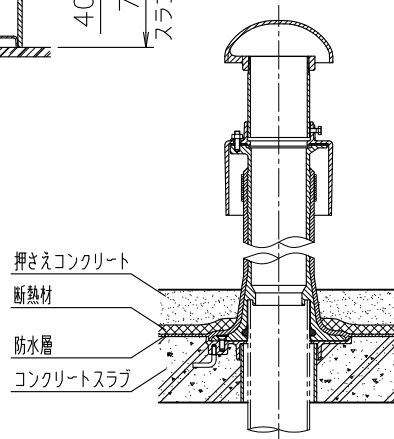


寸法表

単位:mm

品番	ねじ基準径	D1	D2	D3	D4 (参考)	A	H	H1
符 号	呼び	d						
WPJ-WM-BC-UJ	80	87.884	81	170	246	92	159	74
	100	113.030	102	195	266	114	200	92

- d ねじ部は、JIS B 0203 (管用テーパねじ) です。
- 打込施工用の治具が付属されております。
- 配管接続は差込式です。
- 適用管種：SGP・VP
- 接続管に本体を差し込む際、接続管及びパッキンに石鹼水等を付けますと、差し込みが容易に行えます。
- ベントキャップは鋳鉄製です。
- 部番 ③ ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：<呼び80・100> 5N・m)
- ご注文の際に スラブ厚H (コンクリート厚) をご指示下さい。
- アルミ製 ベントキャップ (BC-A) 付も別途ご用意しております。
- 部番 ② カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
(別途お見積)
- 部番 ⑧ 調節管は、塩ビ製 (VP管) も御座います。
ご注文の際は品番の末尾に「V」をお付け下さい。

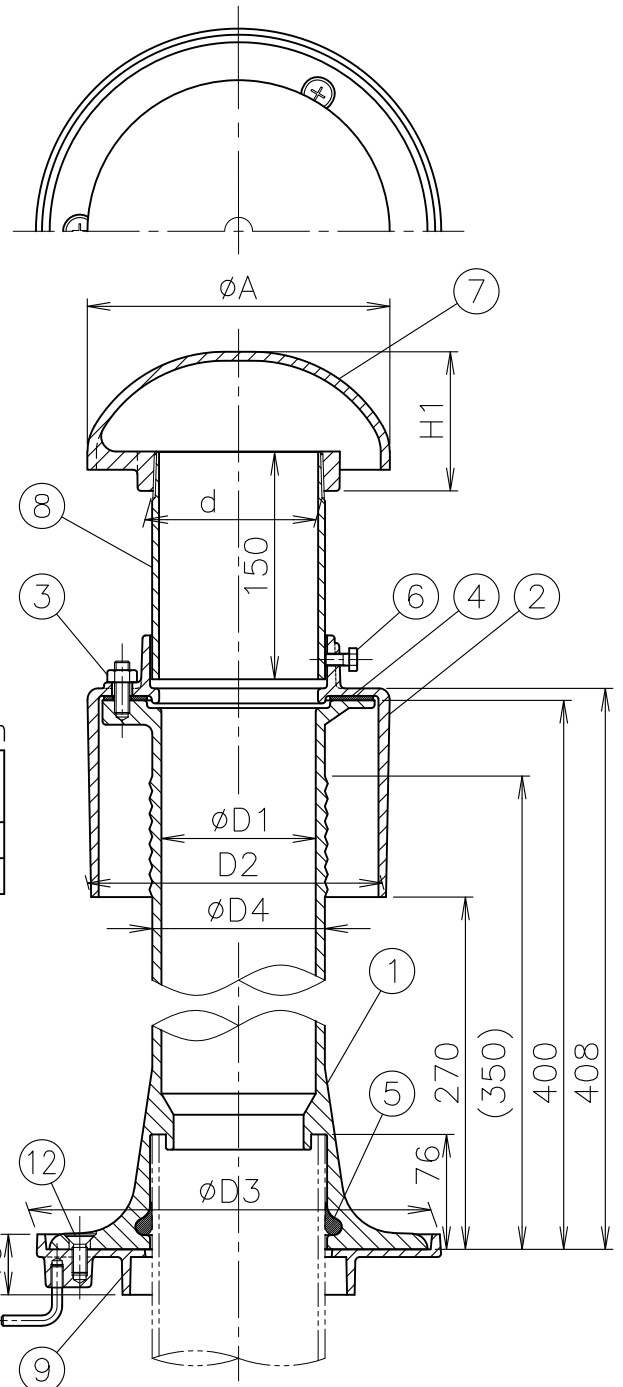

8	調節管	SGP	溶融亜鉛めっき	16			
7	ベントキャップ (BC)	FC150	溶融亜鉛めっき	15	ちょうナット	SS	M8/ユニクロめっき
6	ボルト	SUS304	M8×16	14	全ねじボルト	SS	M8/ユニクロめっき
5	パッキン	NBR		13	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
4	パッキン	NBR		12	皿小ねじ	SUS	M10×25
3	ボルト・ナット	SUS304	M10	11	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
2	カバー	FC150	防錆塗装	10	スペーサー	塩ビ管	VU管
1	本体	FC150	防錆塗装	9	治具本体	FC150	防錆塗装
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	80・100 WPJ-WM-BC-UJ	名称 露出型鋳鉄製 ベントキャップ付 打込治具付 防水継手 (ミドルタイプ)				承認 Izumi	製図 Wada
図番	KNAS0107-09			作成 / 更新 2006. 1.31 / 2022. 9.15			


ダイドレ 株式会社