

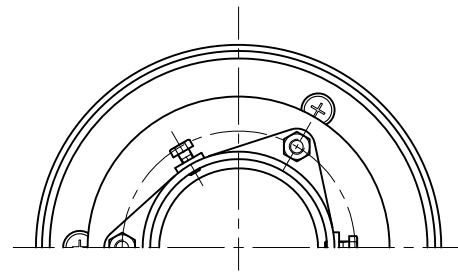


打込治具 固定図

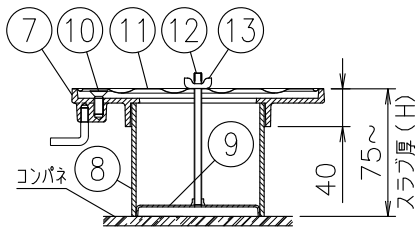

施工例

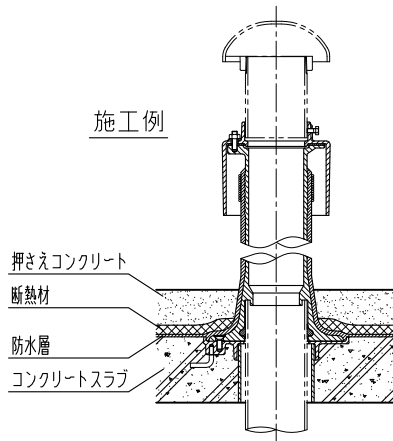

BC (鉄製ベントキャップ)
BC-A (アルミ製ベントキャップ)
(別売)


調節管 (SGP・VP)
(別売)

寸法表

単位:mm

品番	呼び	D1	D2	D3	D4 (参考)
WPJ-WM-UJ	80	81	170	246	92
	100	102	195	266	114

- 打込施工用の治具が付属しております。
- 配管接続は差込式です。
- 適用管種：SGP・VP
- 接続管に本体を差し込む際、接続管及びパッキンに石鹼水等を付けますと、差し込みが容易に行えます。
- 部番⑥ ボルトを過度に締め付けると破損する恐れが御座います。
(参考トルク：<呼び80・100>5N・m)
- ご注文の際に スラブ厚H(コンクリート厚)をご指示下さい。
- ベントキャップ付(BC・BC-A)も別途ご用意しております。
- 部番② カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様も御座います。
(別途お見積)

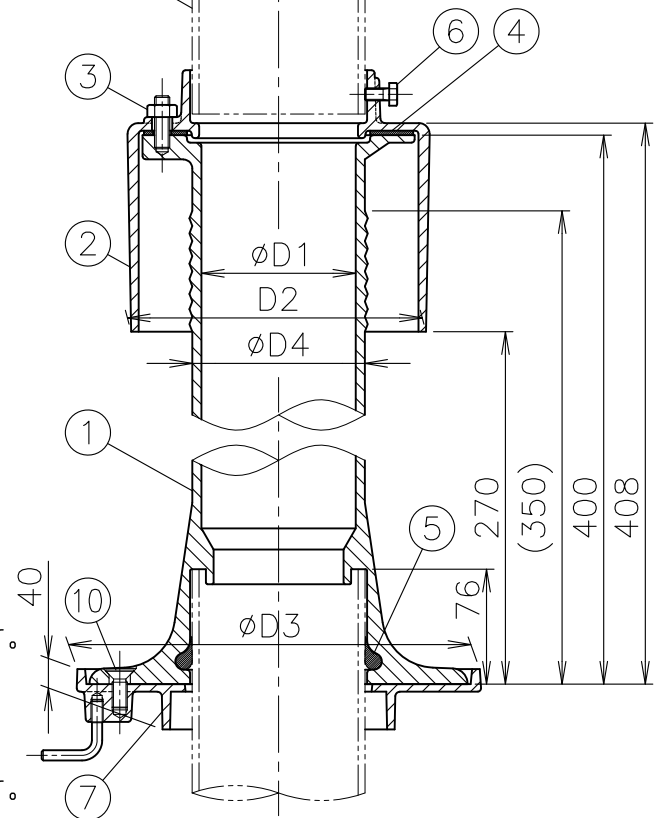

7	治具本体	FC150	防錆塗装	14			
6	ボルト	SUS304	M8×16	13	ちょうナット	SS	M8/ユニクロめっき
5	パッキン	NBR		12	全ねじボルト	SS	M8/ユニクロめっき
4	パッキン	NBR		11	保護カバー	SECC	ボンデ鋼板
3	ボルト・ナット	SUS304	M10	10	皿小ねじ	SUS	M10×25
2	カバー	FC150	防錆塗装	9	固定金具	SECC	ボンデ鋼板
1	本体	FC150	防錆塗装	8	スペーサー	塩ビ管	VU管
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	80・100 WPJ-WM-UJ	名称	打込治具付 防水継手(ミドルタイプ)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAS1006-09	作成 / 更新	2006. 1.31 / 2022. 9.15	 ダイドレ 株式会社			