
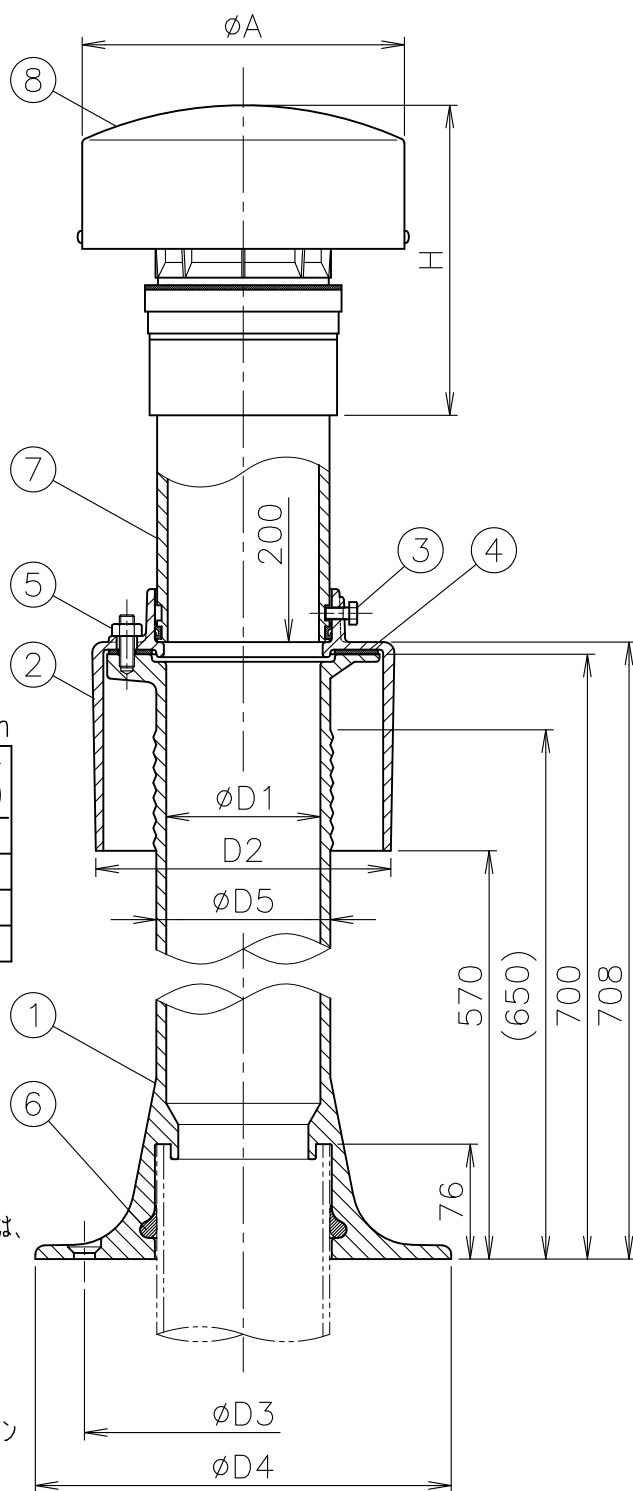


施工例

MODEL : WPJ-WL-DG 100

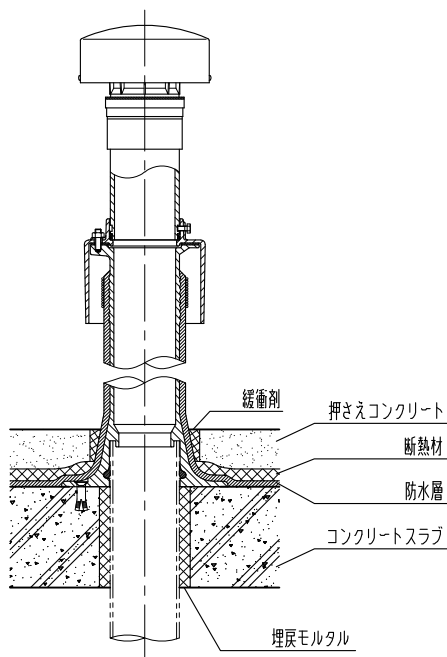

寸法表

単位:mm

品番	呼び	D1	D2	D3	D4	D5 (参考)	A	H	アンカー 穴径(ϕ)
WPJ-WL-DG	65	68	150	180	240	81	158	180	14
	80	81	170	190	250	94	183	192	14
	100	102	195	210	275	115	213	205	14
	125	126	222	240	280	140	253	175	14

- 適用管種 : SGP・VP
- 配管接続は差込み式です。
- 本体は固定式です。
- 本体固定用ボルト (アンカー・皿ビス) も別途ご用意しております。
- 屋上設置用ドルゴ通気弁付です。
- 部番③ ボルトは、<呼び65~100> : M8×16、<呼び125> : M8×20になります。
- 部番⑦ドルゴ接続用調節管 (パッキン付) とエソケット (又は塩ビ製ソケット) は、接着固定して下さい。
推奨接着剤 : 積水化学工業 (株) エスロンNo.73S
: 信越ポリマー (株) シンエツボンダA型
- 呼び125にはエソケットは付属しません。市販の塩ビ系ソケット (DV継手) をご使用下さい。
- 部番⑦ドルゴ接続用調節管 (パッキン付) をカバーへ差込む時は、先端のパッキンへ必ず石鹸水を塗布し、奥まで差込んで下さい。
- 部番②カバーは、腐食に強い溶融亜鉛めっき仕様も御座います。(別途お見積)

5	ボルト・ナット	SUS304	M10×3本	10			
4	パッキン	NBR		9			
3	ボルト	SUS304	3本	8	屋上設置用ドルゴ通気弁	ABS/アルミ	森永エンジニアリング (株)
2	カバー	FC150	防錆塗装	7	ドルゴ接続用調節管 (パッキン付)	VP/CR	L=200
1	本体	FC150	防錆塗装	6	パッキン	NBR	
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	65~125 WPJ-WL-DG	名称	露出型 屋上設置用ドルゴ通気弁付 後付型 防水継手 (ロングタイプ)	承認	Izumi	製図	Wada
図番	KNAH0603-04	作成 / 更新	2019. 6.28 / 2024. 1.12				



ダイドレ株式会社